




■外観図

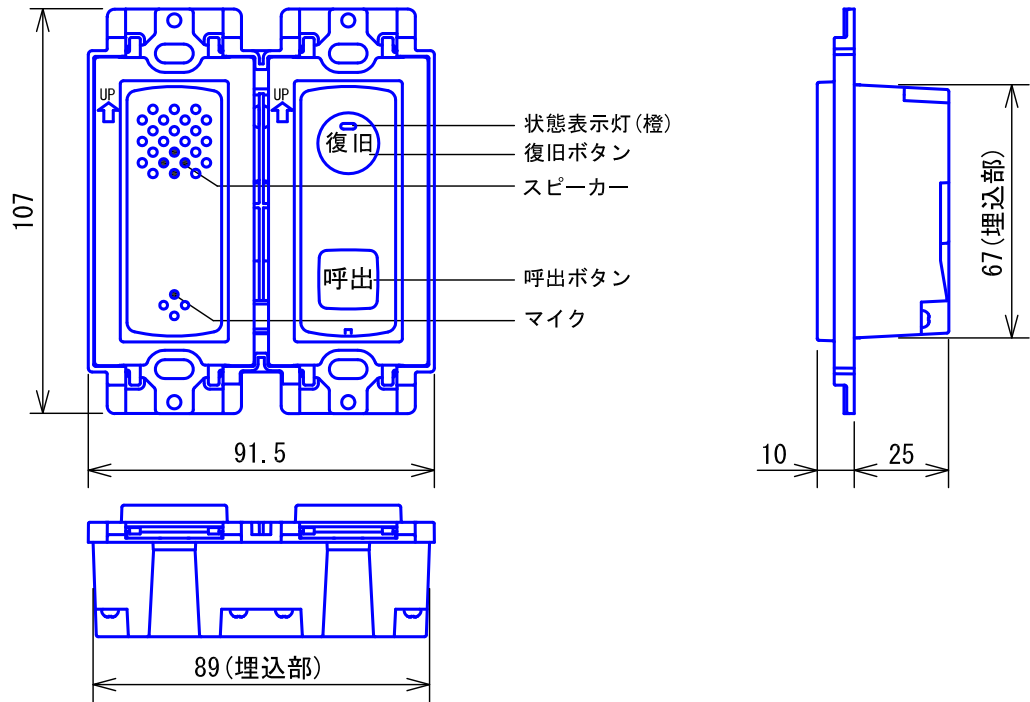

●取付寸法

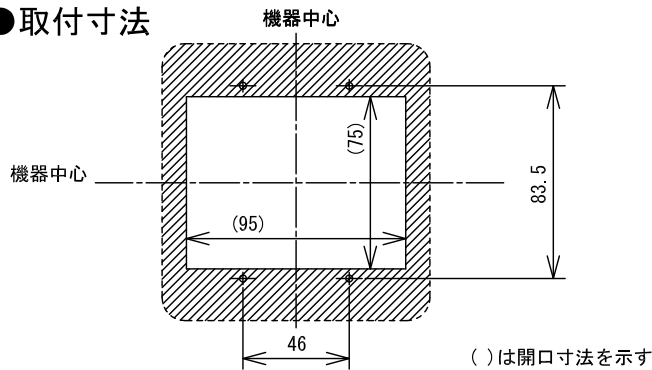

■接続図

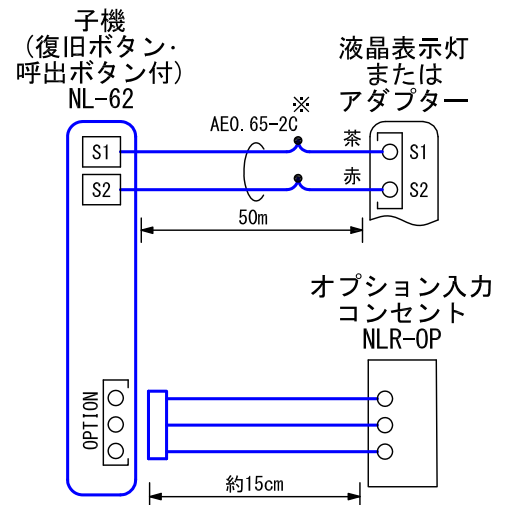

※. 使用できる配線ケーブルは
AE (推奨)、FCPEV、IEVのみ。

■機能一覧

- 呼出ボタン押下による、親機への呼出
- 復旧ボタン押下による、親機への呼出復旧
- 復旧ボタン長押しで、親機へ巡視履歴を残す
- オプション入力コンセント (NLR-OP) が接続可能

■仕様

形状	壁埋込型	質量	約110g					
使用周囲温度	0~40℃	色調	プレート部:スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値) 呼出ボタン部:オレンジ					
使用湿度範囲	相対湿度75%未満	備考	コンセントプレート別途 (Panasonic製 コスモシリーズ、フルカラーシリーズなどに対応)					
適合ボックス	JIS2個用スイッチボックス							
材質	自己消火性PC+ABS樹脂							
品名	子機(復旧ボタン・呼出ボタン付)	図名	外観図/仕様/接続図/機能一覧	単位	mm	作成	2014年9月30日	
品番	NL-62	図番	N59488-1-1	頁	1/1	改訂	1	アイホン株式会社