




■外観図

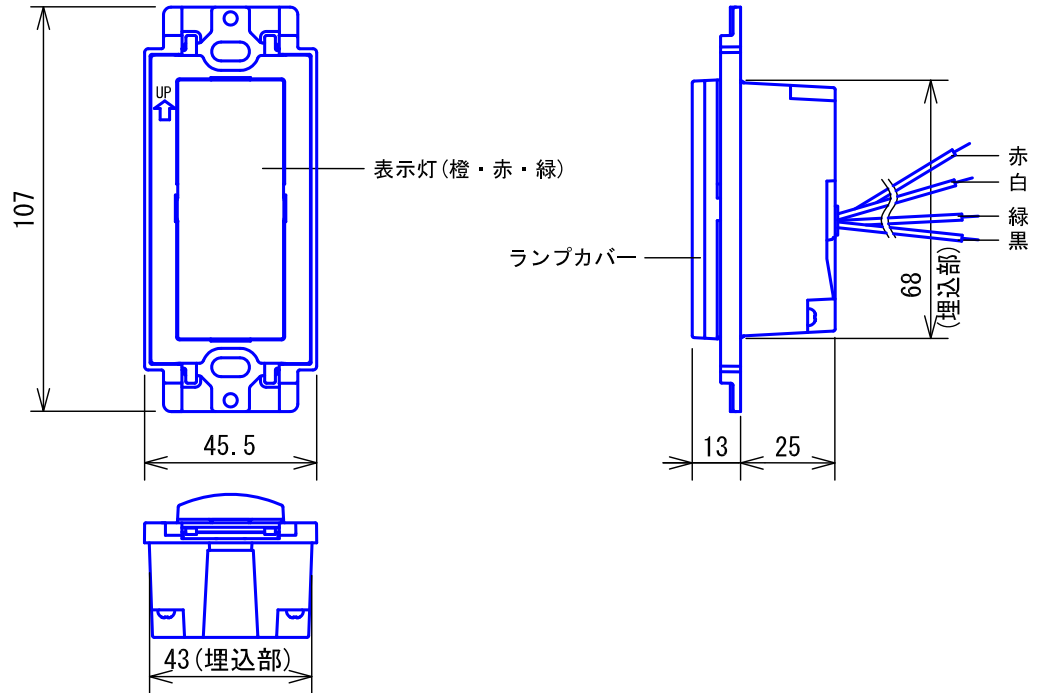

●取付寸法

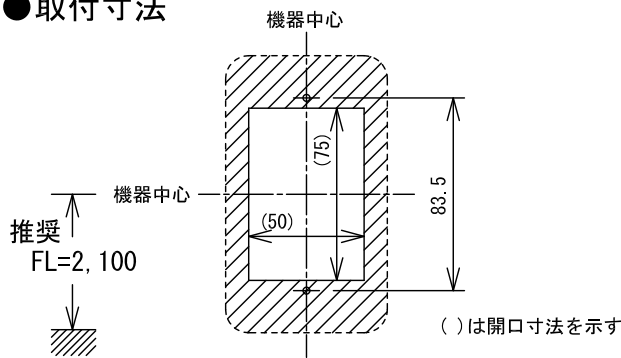

■接続図

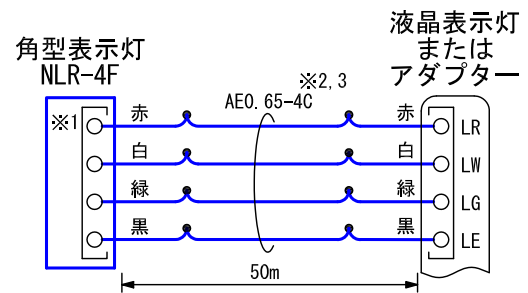

- ※1. 橙点灯・点滅のみの場合は、**LW** (白) **LE** (黒) のみ接続する。
緑点灯・点滅のみの場合は、**LG** (緑) **LE** (黒) のみ接続する。
赤点灯・点滅のみの場合は、**LR** (赤) **LE** (黒) のみ接続する。
- ※2. 使用できる配線ケーブルはAE (推奨)、FCPEV、IEVのみ。
- ※3. 余りのリード線は絶縁処理すること。

■制約事項

- 身体、機材等容易にふれられない高所などに設置すること。
- 4局用アダプター (NLX-4AD) 1台に対し、2台まで並列接続が可能。
- 液晶表示灯 (NLX-6L) または9局用アダプター (NLX-9AD) 1台に対し、並列接続は不可能。

■機能一覧

- 子機からの呼出時点滅、および復旧操作による消灯
- 呼出時の表示灯の色は呼出種別の設定によって異なる

■仕様

電源電圧	液晶表示灯またはアダプターより供給	質量	約50g
使用周囲温度	0~40℃	色調	スノーホワイト (5Y9.3/0.1 近似マンセル値) ランプカバー部: 乳白色
使用湿度範囲	相対湿度75%未満		
形状	壁埋込型	備考	コンセントプレート別途 (Panasonic製 コスモシリーズ、フルカラーシリーズなどに対応) 屋内専用
適合ボックス	JIS1個用スイッチボックス		
材質	自己消火性PC+ABS樹脂 ランプカバー: アクリル		

品名	角型表示灯	図名	外観図/仕様/接続図/ 制約事項/機能一覧		単位	mm	作成	2014年9月30日
品番	NLR-4F	図番	N59369-1-1	頁	1/1	改訂	1	アイホン株式会社