




■外観図

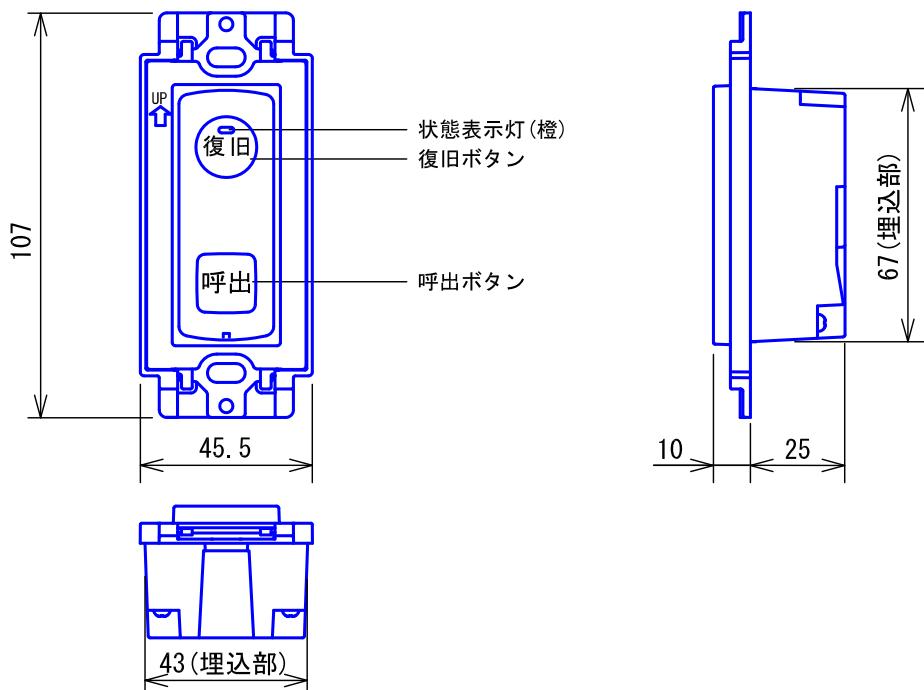

●取付寸法

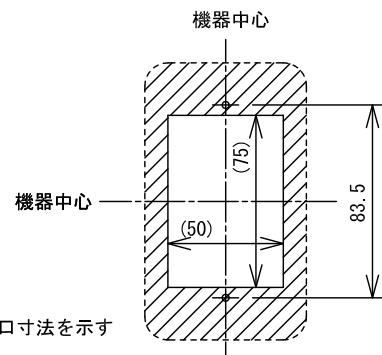

■接続図

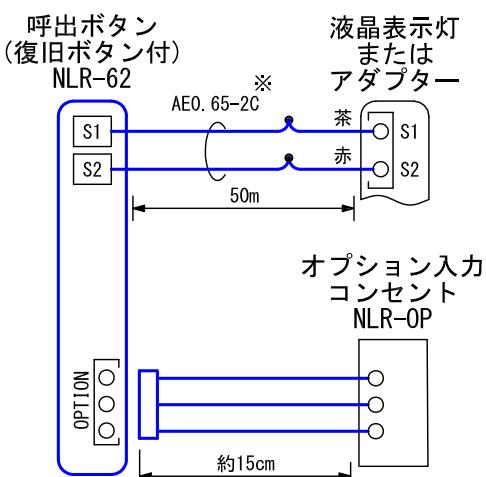

■機能一覧

- 呼出ボタン押下による、親機への呼出
- 復旧ボタン押下による、親機への呼出復旧
- 復旧ボタン長押しで、親機へ巡回履歴を残す
- オプション入力コンセント(NLR-OP)が接続可能

※. 使用できる配線ケーブルは
AE(推奨)、FCPEV、IEVのみ。

■仕様

形状	壁埋込型		質量	約61.5g	
使用周囲温度	0~40°C		色調	スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)	
使用湿度範囲	相対湿度75%未満			呼出ボタン部:オレンジ	
適合ボックス	JIS1個用スイッチボックス		備考	コンセントプレート別途(Panasonic製)	
材質	自己消火性PC+ABS樹脂			コスモシリーズ、フルカラーシリーズなどに対応	
品名	呼出ボタン(復旧ボタン付)	図名	外観図/仕様/接続図/機能一覧	単位	mm
品番	NLR-62	図番	N59499-1-1	頁	1/1
				改訂	1
				作成	2014年9月30日
					アイホン株式会社