




■外観図

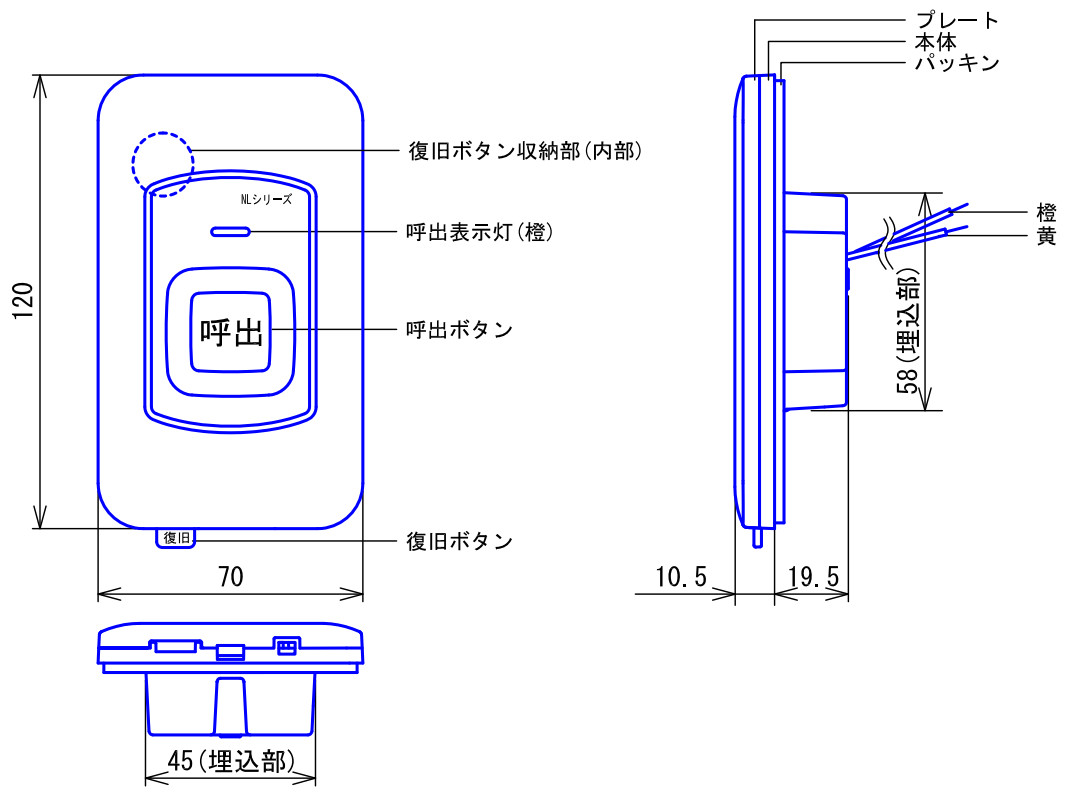

●取付寸法

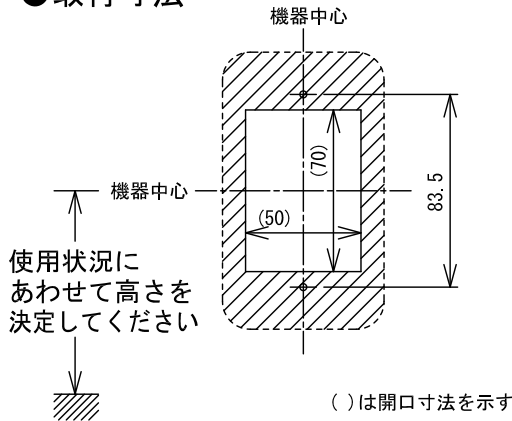

■接続図

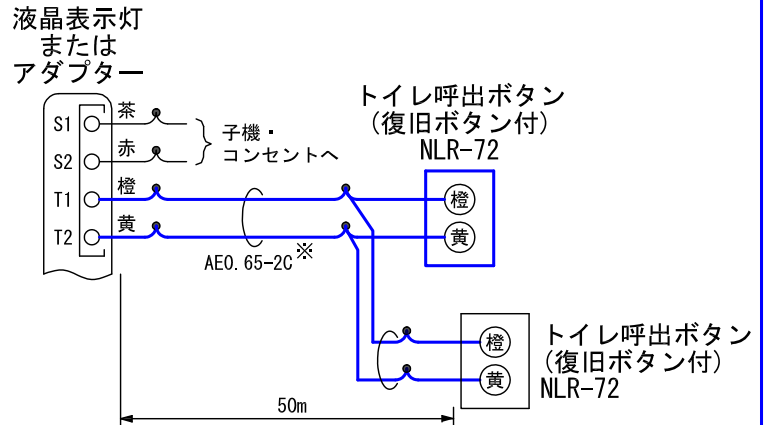

■制約事項

- 接続する液晶表示灯、アダプターのモードにより、最大接続台数が異なる。

※. 使用できる配線ケーブルは AE (推奨)、FCPEV、IEVのみ。

■機能一覧

- 呼出ボタン押下による親機への呼出(呼出表示灯橙点灯)
- 復旧ボタン押下による呼出復旧
- 復旧ボタンは脱着可能。はずした復旧ボタンは本体内部に収納可能

■仕様

電源電圧	液晶表示灯またはアダプターから供給	材質	自己消火性ABS樹脂					
使用周囲温度	0~40℃	質量	約89.5g					
使用湿度範囲	相対湿度75%未満	色調	スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値) 呼出ボタン部:オレンジ					
形状	壁埋込型							
適合ボックス	JIS1個用スイッチボックス	備考	防塵・防まつ形(JIS C 0920 IP54相当)、抗菌仕様					
品名	トイレ呼出ボタン (復旧ボタン付)	図名	外観図/仕様/接続図/ 制約事項/機能一覧	単位	mm	作成	2017年12月22日	
品番	NLR-72	図番	N59422-1-1	頁	1/1	改訂	2	アイホン株式会社