



■外観図

天井(プレート)部脱落防止の為
天井部に補強措置をしてください。

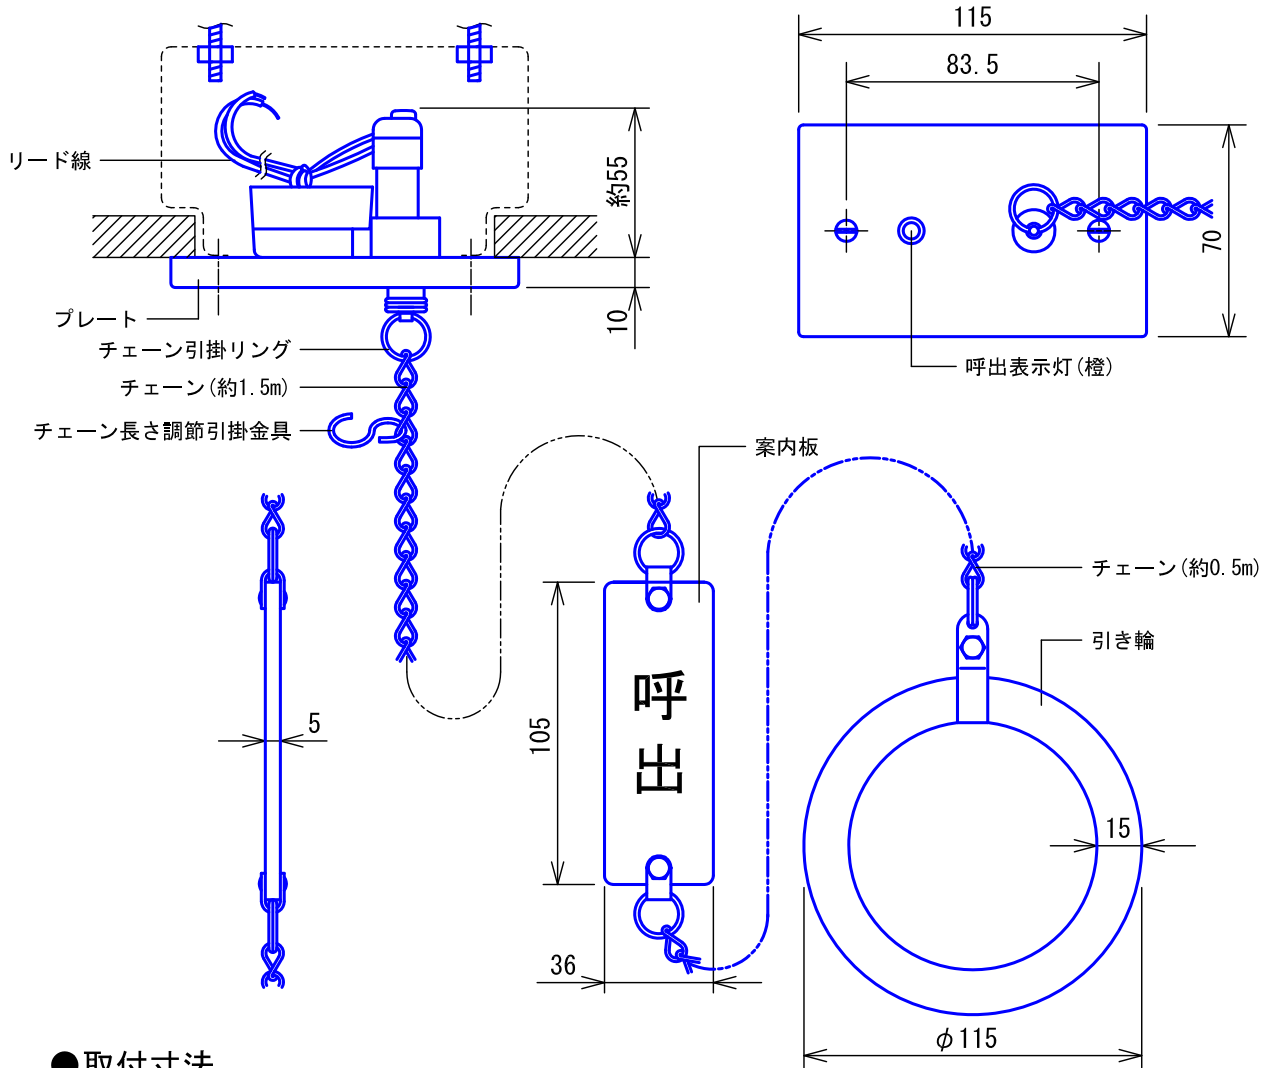

●取付寸法

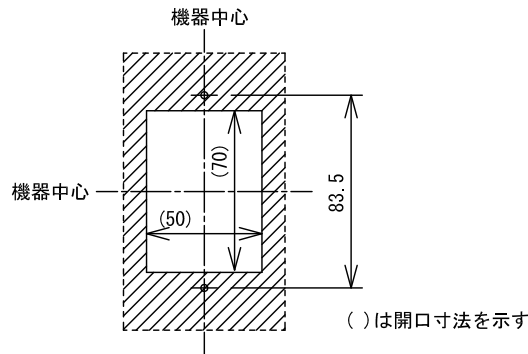


■仕様

使用周囲温度	0~40℃	色調	プレート：ヘアライン仕上げ 案内板：乳白(赤色文字) 引き輪：白色
使用湿度範囲	相対湿度75%未満		
形状	天井埋込型		
適合ボックス	JIS1個用スイッチボックス	備考	引張荷重(静荷重)約50kgでチェーン引掛 リング部分が脱落します。 NLXシステム対応 防浸形(JIS C 0920 IPX5 相当)
材質	プレート, チェーン：ステンレス 案内板、引き輪：ポリカーボネート		
質量	約500g		

品名	浴室用呼出引き輪	図名	外観図/仕様		単位	mm	作成	2014年9月30日
品番	NLR-7P	図番	N74645-1-2	頁	1/2	改訂	1	アイホン株式会社

■ 接続図

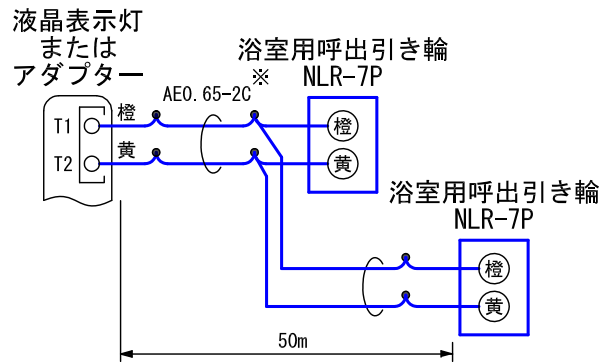

※. 使用できる配線ケーブルはAE(推奨)、FCPEV、IEVのみ。

■ 制約事項

- 接続する液晶表示灯、アダプターのモードにより、最大接続台数が異なる。

■ 機能一覧

- 引き輪を引くことによる親機への呼出

品名	浴室用呼出引き輪	図名	接続図/制約事項/機能一覧		単位	mm	作成	2014年9月30日
品番	NLR-7P	図番	N74645-2-2	頁	2/2	改訂	1	アイホン株式会社