


■ 外観図

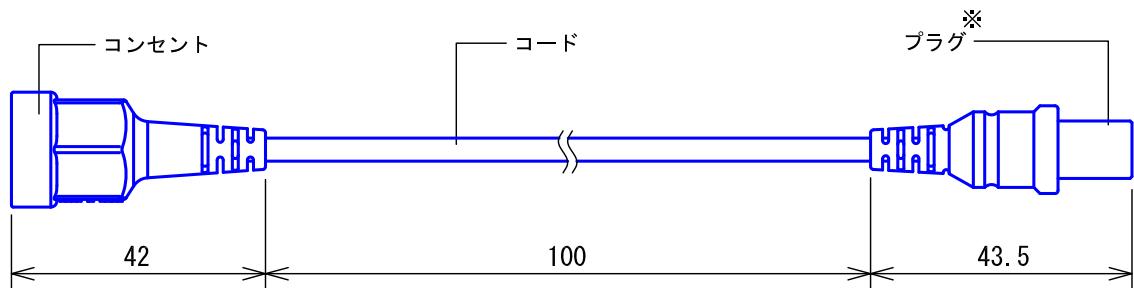

※. プレートのコンセント破損防止のため、約30N(約3kgf)の張力が働くとプラグが外れる。
ただし、引っ張る方向によってはプレートのコンセントが破損する恐れがある。

■ 制約事項

- コンセント1つに対し使用できる中継コードは1台のみ。

■ 仕様

| | | | | | | | |
|----------|------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|----|------------|
| 質量 | 約15g | 適合機器 | プラグ側 : NL-C2, NLR-C2, NL-CS2, NLR-CS2 コンセント側 : NL-SB, NLR-8, NLR-8-0.3, NLR-8-TT, NLR-8WR, NLR-9MC | | | | |
| 材質 | 軟質塩化ビニル | | | | | | |
| 色調 | オレンジ | | | | | | |
| 稼動範囲 | 上下左右 0~90° | | 備考 抗菌仕様 | | | | |
| 品名 | 中継コード | 図名 | 外観図/制約事項/仕様 | 単位 | mm | 作成 | 2015年3月23日 |
| 品番 | NLR-TA | 図番 | N04499-1-1 | 頁 | 1/1 | 改訂 | 2 |
| アイホン株式会社 | | | | | | | |