



## ■外観図

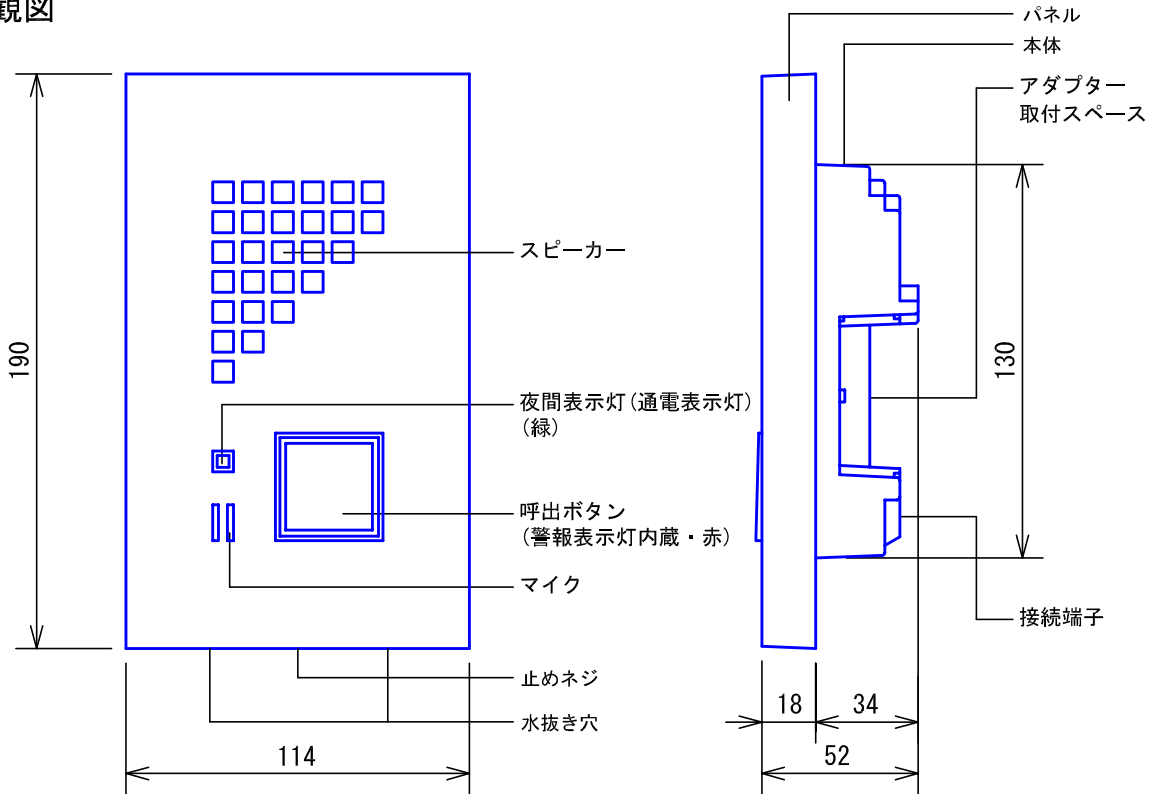


## ●取付寸法

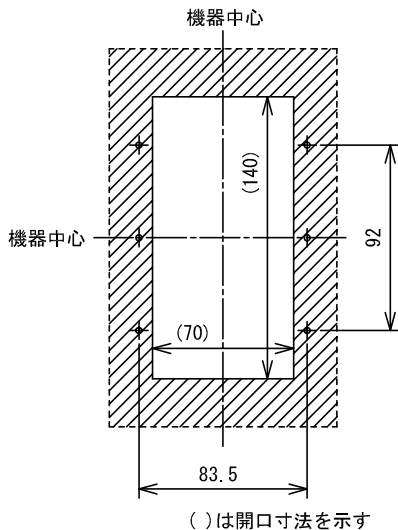

## ■仕様

## ■接続図

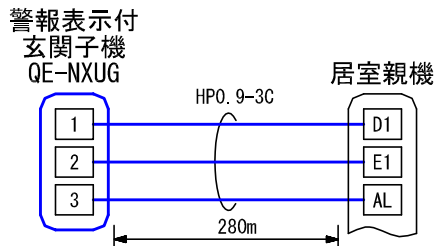

## ■制約事項

- コーキング処理する場合は、水抜き穴をふさがないこと。

## ■機能一覧

- 呼出ボタン押下による親機への呼出/通話
- 親機通電時、通電表示灯点灯
- 親機警報発報時、警報音の鳴動、警報表示灯点滅 (警報音種別は接続される親機による)

電源電圧	DC4.5~6V(インターホン・電話機から供給)	形状	壁埋込型					
通電表示灯電流	1mA	適合ボックス	JIS3個用スイッチボックス・縦取付					
警報表示灯電流	10mA	材質	本体:ABS樹脂					
警報音量	70dB		パネル:自己消火性樹脂(PC/PS樹脂)					
出カインピーダンス	600Ω	質量	約260g					
通話方式	拡声(同時)通話	色調	シャイニングシルバー					
型式番号	戸外表示器型式確認番号:97-SD2-0343	備考	防雨形(JIS C 0920保護等級3 相当)					
品名	警報表示付玄関子機	図名	外観図/仕様/接続図/制約事項/機能一覧	単位	mm	作成	2005年12月2日	
品番	QE-NXUG	図番	Q24112-1-1	頁	1/1	改訂	1	<b>アイホン株式会社</b>