
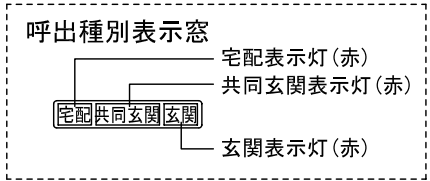


■外観図

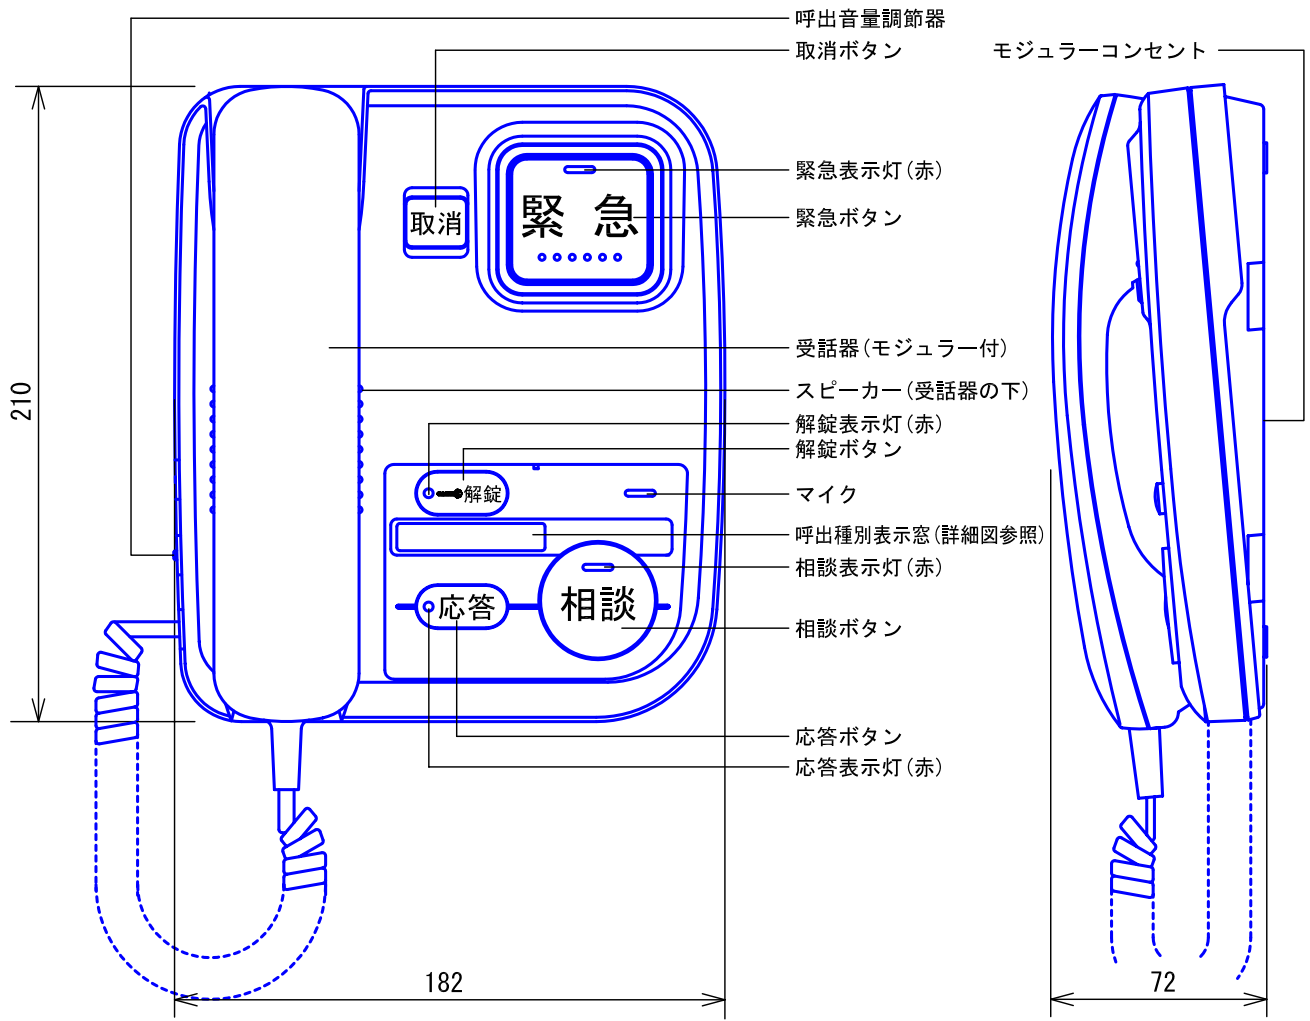


■仕様

電源電圧	DC12V(住戸アダプターから供給)	色調	エッグホワイト(近似マンセル値 5Y9/0.2)
消費電流	待受時5mA 最大30mA	備考	シルバーハウジング・緊急通報システム両用
通話方式	受話器式同時通話 スピーカー型拡声同時通話(緊急、個別放送)		
形状	据置型(取付金具(別売品 HBW-K)使用で 壁取付型可能)		
材質	自己消火性ABS樹脂		
質量	約700g		

品名	親機	図名	外観図/仕様		単位	mm	作成	2005年1月31日
品番	SC-1MD	図番	S14144-1-2	頁	1/2	改訂	3	アイホン株式会社

■接続図

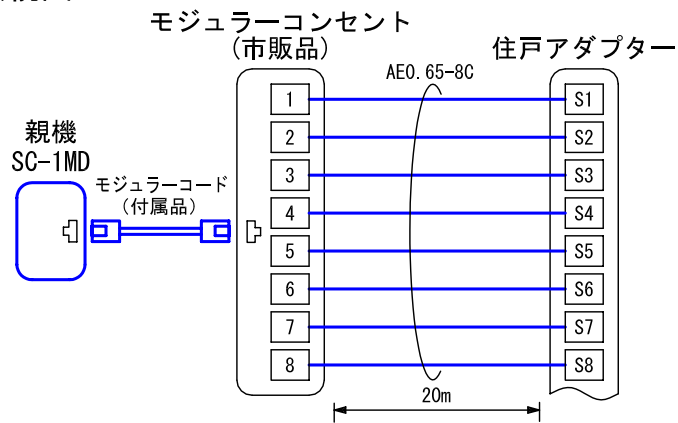

■機能一覧

- 玄関子機からの呼出/通話 (玄関表示灯点滅/点灯)
- 集合玄関機からの呼出/通話 (共同玄関表示灯点滅/点灯)
- 相談ボタン押下によるLSA室との呼出/通話 (相談表示灯点滅/点灯)
- 解錠ボタン押下による共同玄関のオートドア解錠 (解錠表示灯点灯)
- 宅配ボックスへの着荷の表示 (宅配表示灯点灯)
- 応答ボタン押下による安否確認、個別放送への応答 (応答表示灯点滅)
- 緊急ボタン押下による緊急事態の通報 (緊急表示灯点灯)
- 取消ボタン押下による緊急通報 (約30秒以内) の取消

品名	親機	図名	接続図/機能一覧		単位	mm	作成	2005年2月10日
品番	SC-1MD	図番	S14144-2-2	頁 2/2	改訂	2	アイホン株式会社	