



■外観図

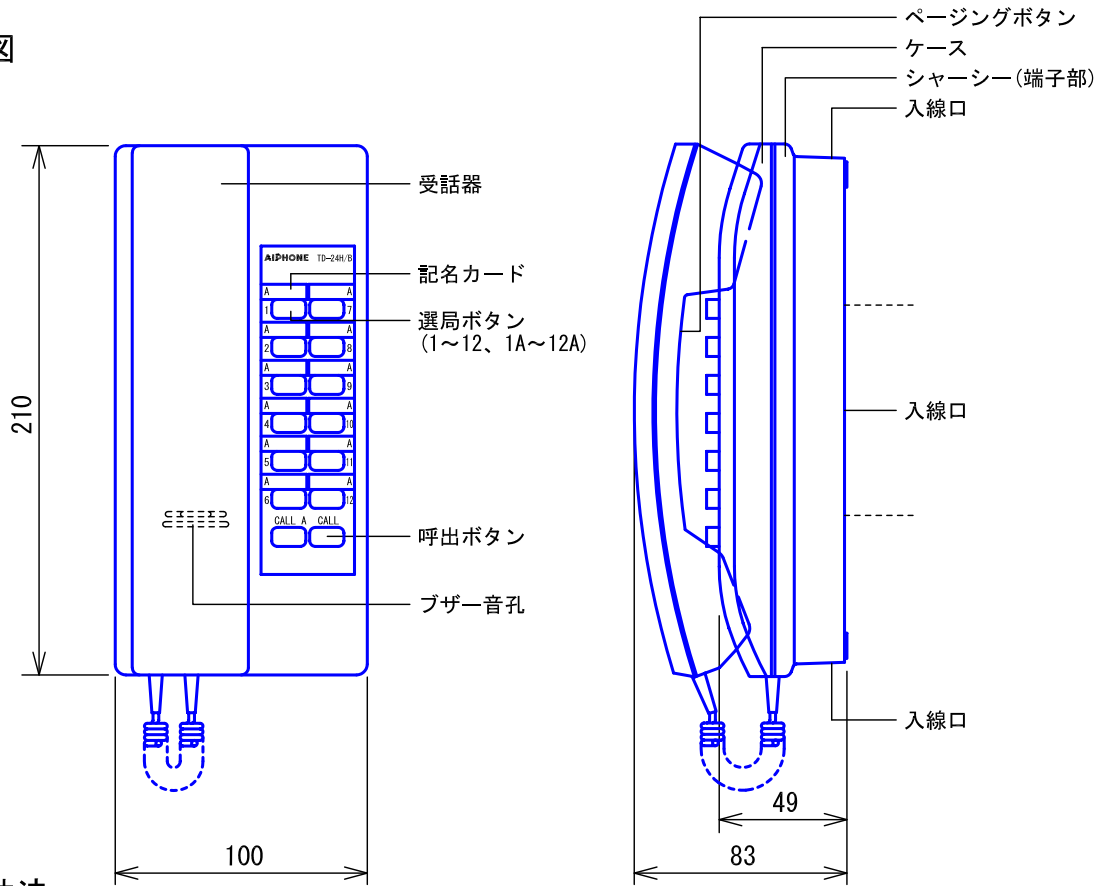

●取付寸法

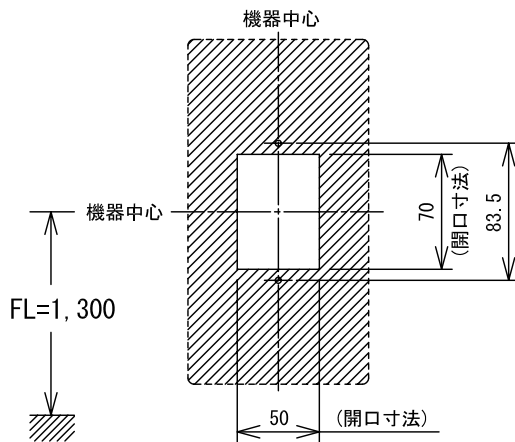


■仕様

電源電圧	DC12V(電源アダプター使用)	適合ボックス	JIS1個用スイッチボックス
消費電流	最大75mA	材質	ABS樹脂
通話方式	電話型同時通話	質量	約520g
接続台数	親機・子機 合計24台まで	色調	エッグホワイト(5Y9/0.2 近似マンセル値)とグレー(5Y8/1近似マンセル値)のツートーン
呼出音	親機・子機 電子音(プルルル) 玄関子機 電子音(ププププ)	備考	24局用
形状	壁取付・卓上両用 卓上使用の場合は、ターミナルボックス TDW-24/A(別売品)を使用する。		


品名	親機	図名	外観図/仕様		単位	mm	作成	2011年3月21日
品番	TD-24H/B	図番	T44794-1-3	頁	1/3	改訂	3	アイホン株式会社

■ 接続図

親子式

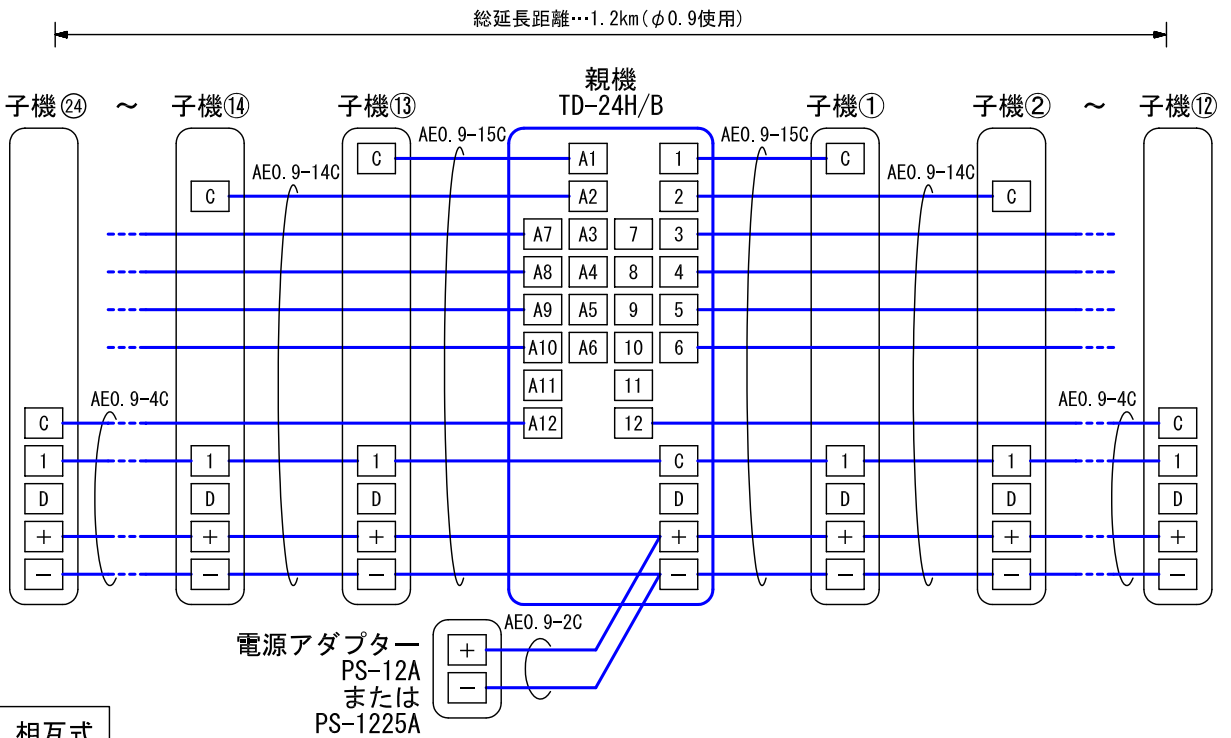

相互式

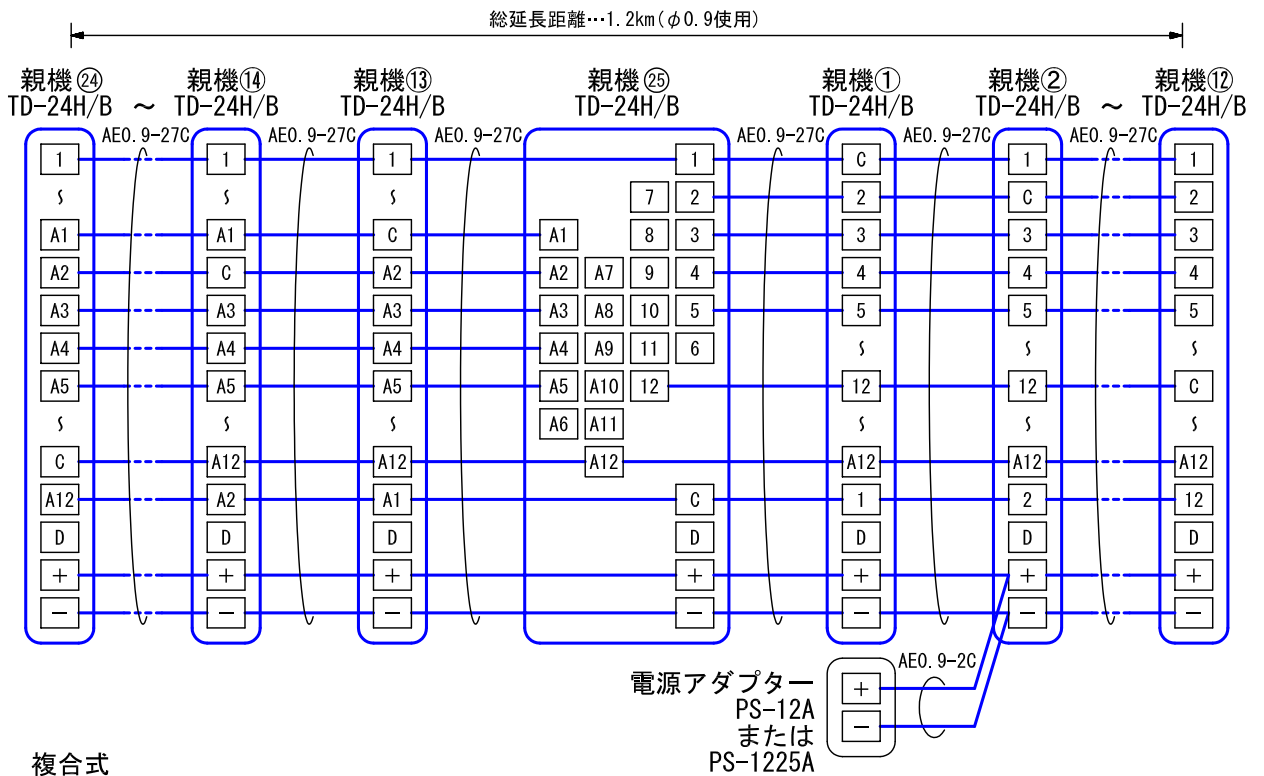

複合式
上記、親子式と相互式の組み合わせによる。

品名	親機	図名	接続図		単位	mm	作成	2007年8月16日
品番	TD-24H/B	図番	T44794-2-3	頁	2/3	改訂	6	アイホン株式会社

■制約事項

- 接続できるインターホンはコミニカインターホンTDシリーズのみ。
- 電源アダプター(PS-12AまたはPS-1225A)はシステムの中央付近に設置すること。
- ページング機能を使用する場合、ページングアダプター(PD-2)、ページングアンプ(PG-10B)が必要。
- 玄関子機1台につき、ドアホンアダプター(DE-U)が1台必要。(親機(子機)1台分相当)

■機能一覧

- 選局ボタン、呼出ボタン押下による親機(子機)との呼出/通話
- 選局ボタン押下による玄関子機との通話(玄関子機が接続されている場合のみ)
※テレビモニター接続時、モニターに出画
- 玄関子機との呼出/通話(玄関子機が接続されている場合のみ)
- ページングボタン押下による一斉放送(ページング放送)
(ページングアダプター(PD-2)、ページングアンプ(PG-10B)が必要)
- リレーボックス(TDW-R)追加により増設ブザー(市販品)鳴動

品名	親機	図名	制約事項/機能一覧		単位	mm	作成	2007年10月11日
品番	TD-24H/B	図番	T44794-3-3	頁 3/3	改訂	3	アイホン株式会社	