

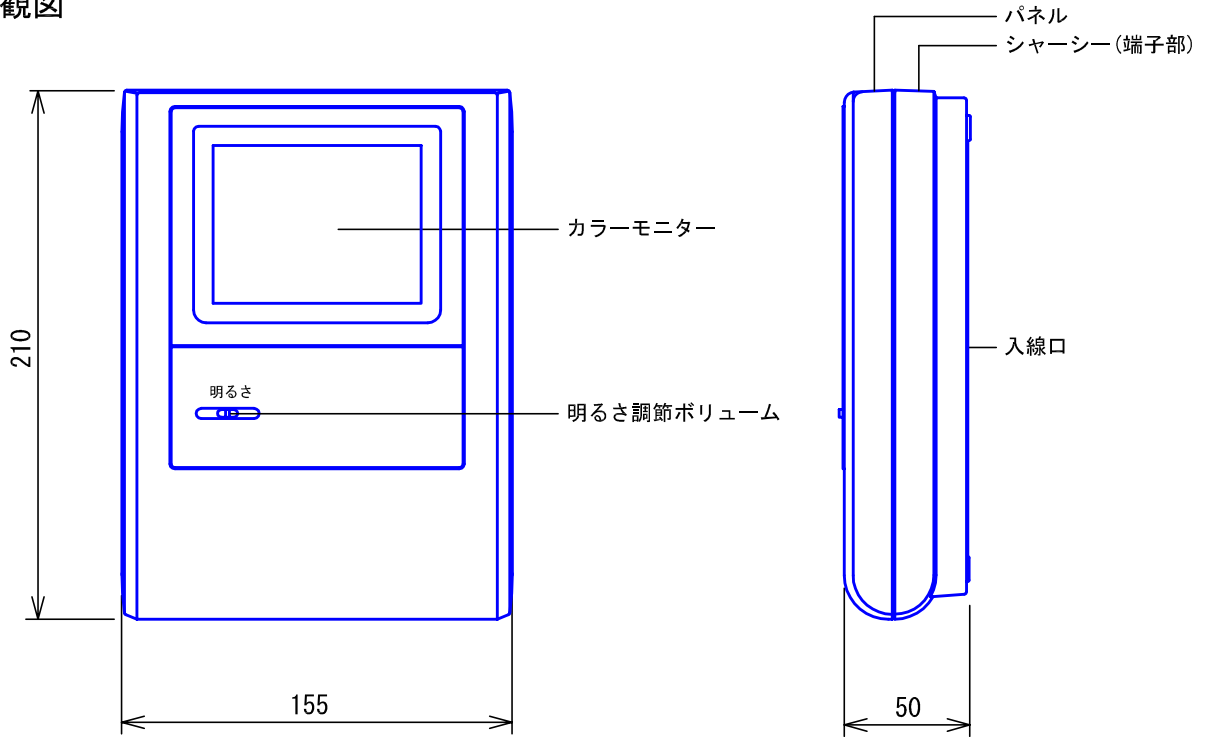


■外観図

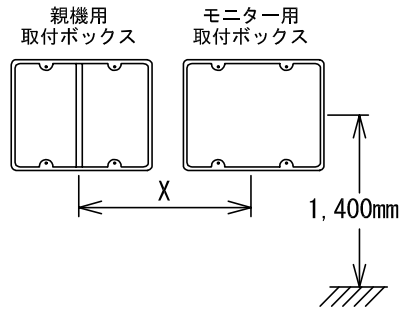

●取付寸法

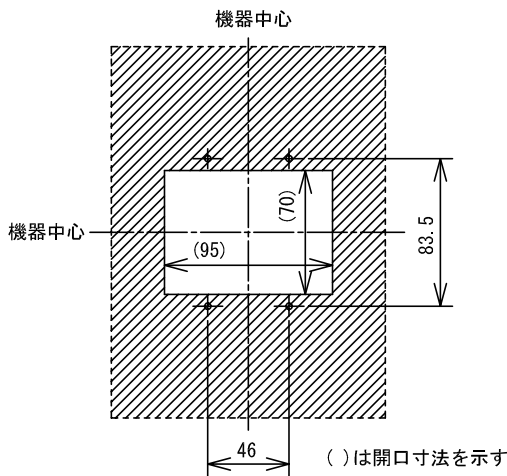

適合親機	ボックス間隔 Xmm
VH-3KT, VHK-3KT, VH-4KT VHK-4KT, VHT-4KT	155
VH-6KT, VHK-6KT	177.5
VH-2AT, VH-1KT, VH-2KT	132.5

※親機の取付ボックスについては、親機の仕様書を参照してください。


■仕様

電源電圧	DC24V 映像制御装置から供給	質量	約500g
消費電流	待受時0A 最大0.25A	色調	エッグホワイト(5Y9/0.2 近似マンセル値)
モニター	4インチTFTカラー液晶パネル		
画素数	11万画素		
映像損失量	16dB		
形状	壁取付形		
適合ボックス	JIS2個用スイッチボックス		
材質	自己消火性ABS樹脂		


品名	カラーテレビモニター	図名	外観図/仕様	単位	mm	作成	2004年3月11日
品番	VH-KMU	図番	V51224-1-2	頁	1/2	改訂	2

アイホン株式会社

● 取付高さ

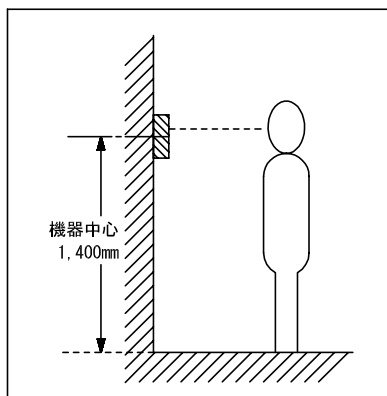

■ 接続図

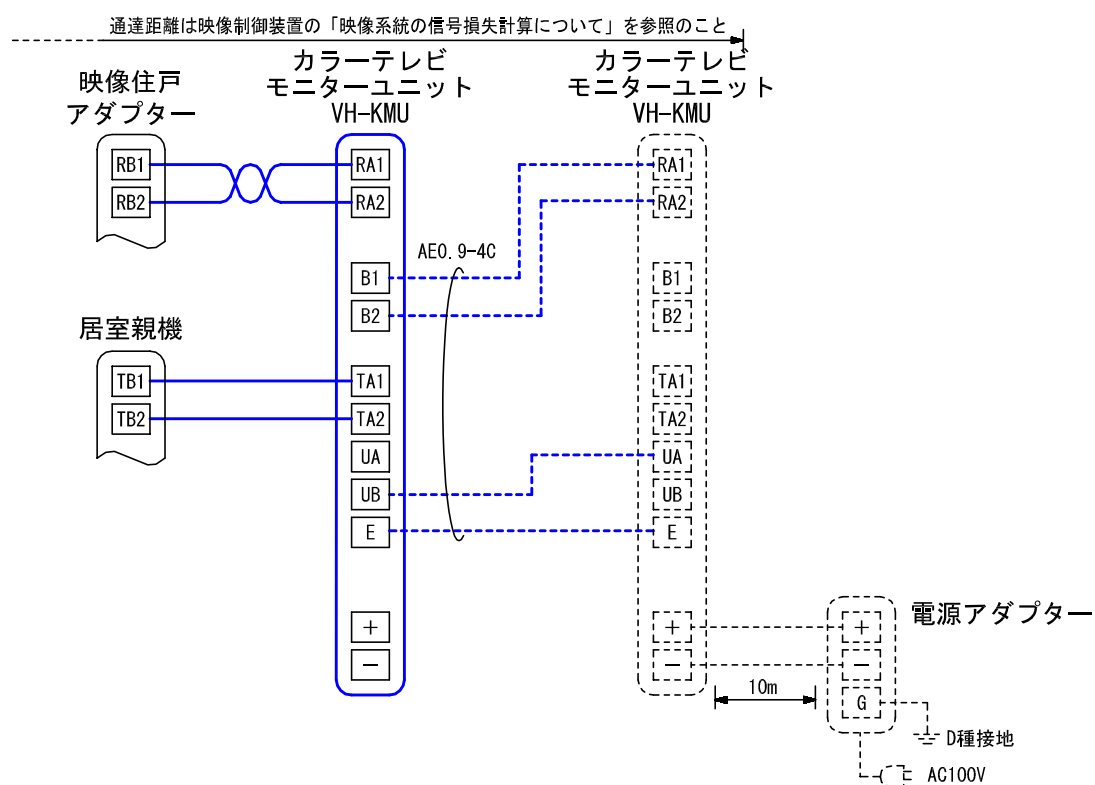

■ 制約事項

- テレビモニターは、最大2台まで接続可能。
テレビモニターを2台接続する場合は、増設モニター分に電源アダプター（PS-2420A）が必要。

■ 機能一覧

- 映像は45秒後に自動的に消える。

品名	カラーテレビモニター	図名	接続図/制約事項/機能一覧		単位	mm	作成	2004年1月7日
品番	VH-KMU	図番	V51224-2-2	頁	2/2	改訂	5	アイホン株式会社