



■ 外観図

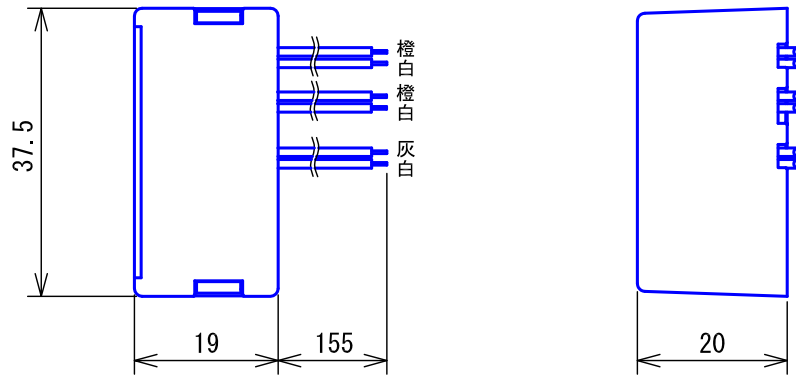

■ 接続図

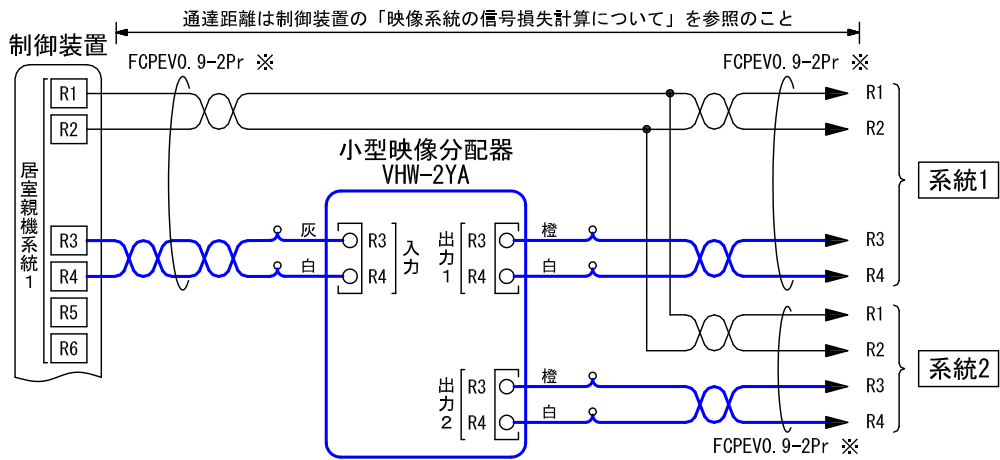

■ 制約事項

※. 一体盤システムとして使用する場合は、HP線を使用する。


- システムに合わせた線種を使用する。
- 映像分配器の台数は下記のように設置する。

・ 制御装置がVHXW-「」の場合
各系統合計3台までとする。

・ 制御装置がRVHXW-6XW-1の場合
小型映像分岐器を使用しない系統
1系統あたり直列に2台、
合計3台までとする。

小型映像分岐器を使用する系統
1系統あたり合計2台までとする。

〈推奨〉

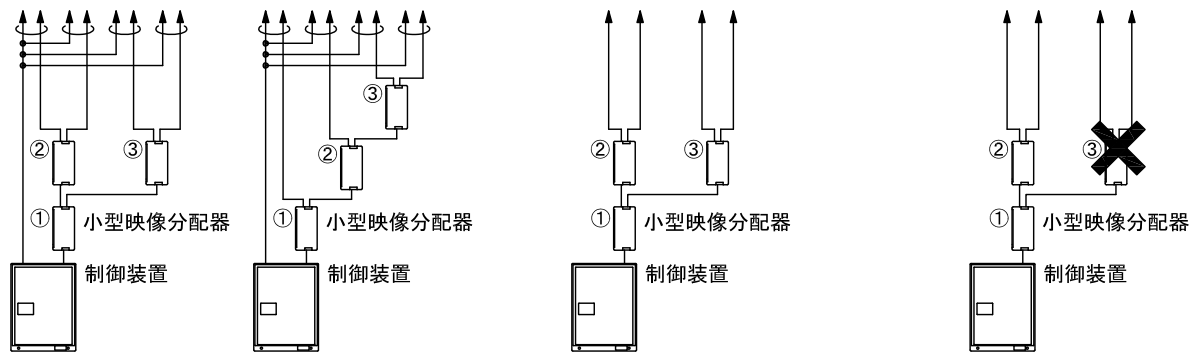

■ 仕様

分配出力数	2分配	質量	約15g					
映像損失量	4.5dB	色調	白色					
材質	自己消火性ABS樹脂							
品名	小型映像分配器	図名	外観図/仕様/接続図/制約事項	単位	mm	作成	2013年3月6日	
品番	VHW-2YA	図番	V48279-1-1	頁	1/1	改訂	4	アイホン株式会社