



■ 外観図

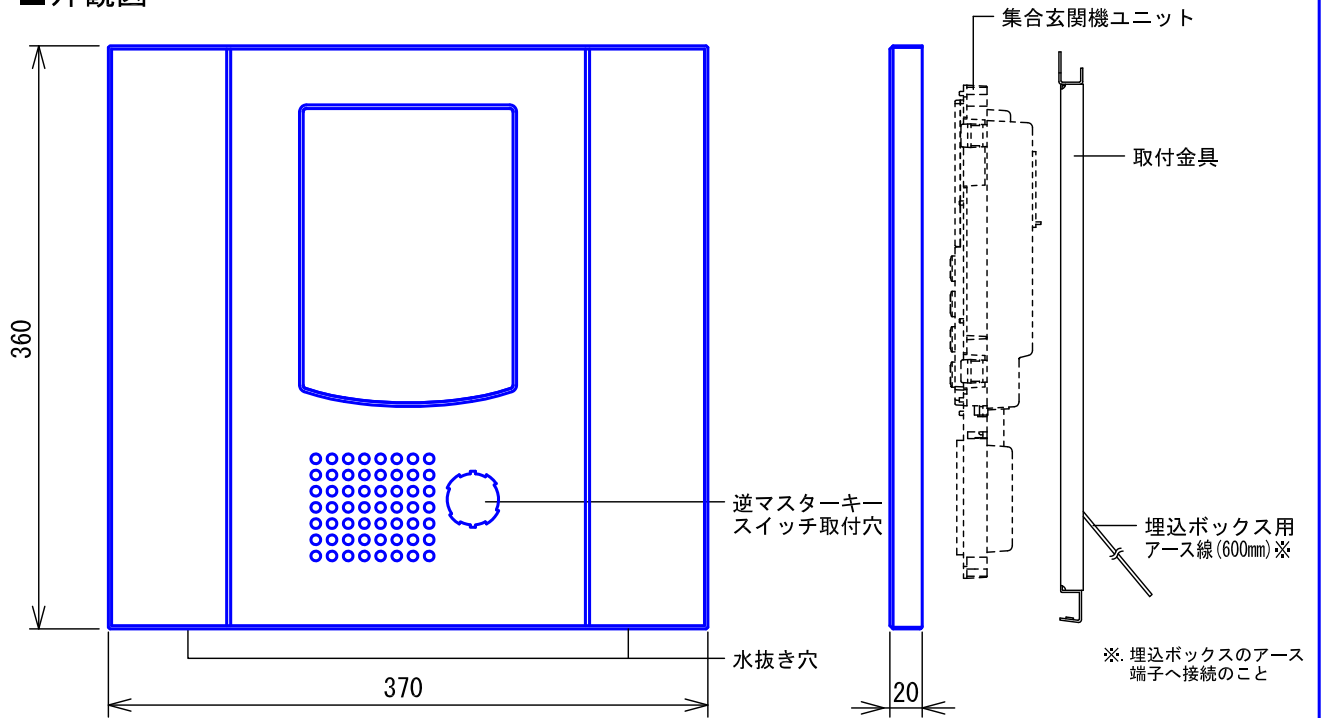


※. 埋込ボックスのアース端子へ接続のこと

● 取付寸法

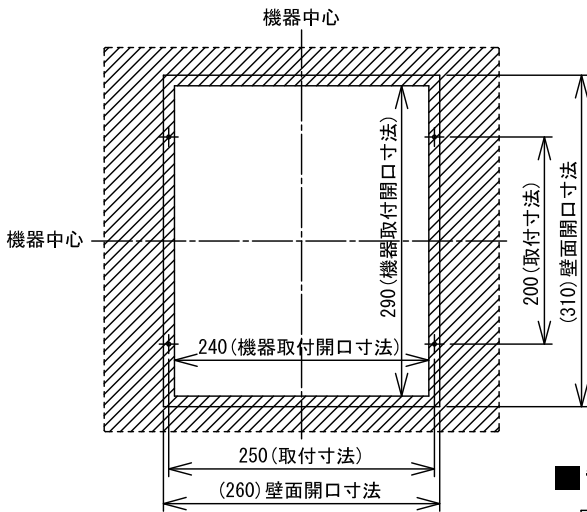

()は埋込ボックスの外形寸法を示す
斜台取付など埋込ボックスを取付の場合は
埋込ボックスの図面参照のこと

● 組み合わせ図

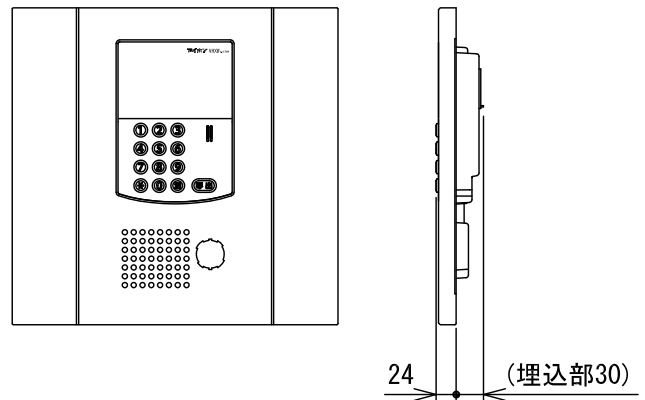

■ 制約事項

適合逆マスターキースイッチ

- ・KS-2,3シリーズ (株)ゴール製
- ・KS-222, KS-22, KS-112, KS-12 美和ロック (株)製は付属の取付金具を使用する。

適合非接触キースイッチ

- ・NTU-002・D, RDNT-B05, RDNT-B06 美和ロック (株)製、KRS-H*3 (株)ゴール製

上記以外のキースイッチは受注品対応。

- パッキンおよびコーキング処理をする場合は、水抜き穴をふさがないこと。

■ 仕様

適合ボックス	VX-DLMB0X, VHX-D-BOX	色調	メタルブラウン
材質	アルミ	備考	VHXW-KDLMU「」専用品
質量	約1.2kg		逆マスターキースイッチは別途ご用意ください

品名	集合玄関機用パネル	図名	外観図/仕様/制約事項	単位	mm	作成	2013年9月6日
品番	VHW-3736P-B	図番	VZ20419-1-1	頁	1/1	改訂	3

アイホン株式会社