




■外観図

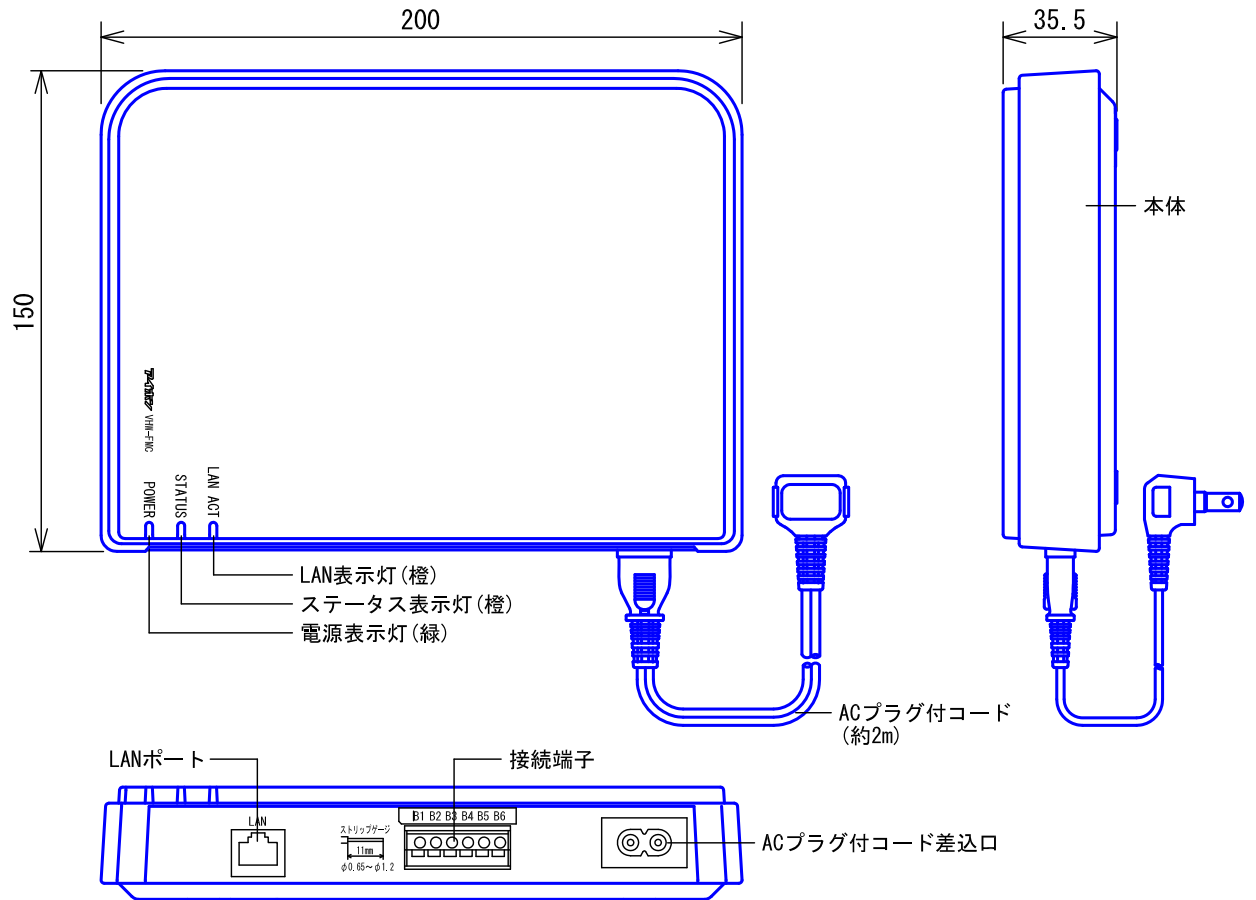


●取付寸法

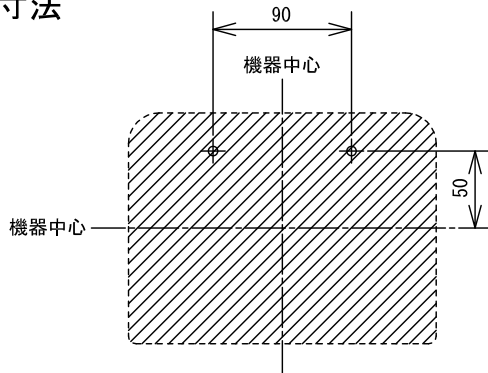

(本体裏面)

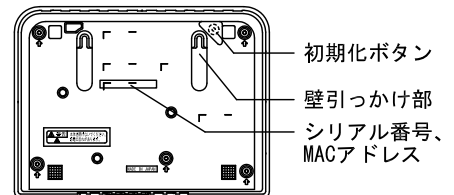


上面

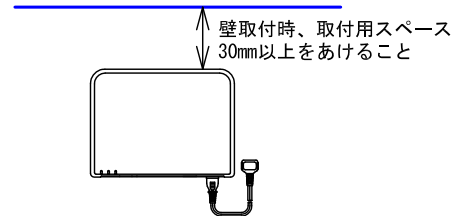


■仕様

電源電圧	AC100V 50/60Hz	LANインターフェース	イーサネット (100BASE-TX)
消費電力	待受時3W 最大3.5W	ネットワークプロトコル	TCP・UDP/IP (IPv4)
形状	据置・壁取付両用型	使用周囲温度	0~40℃
画像解像度	QVGA (320×240)	材質	自己消火性ABS樹脂
画像フォーマット	JPEG静止画、準動画 (3コマ/秒)	色調	スノーホワイト (5Y9.3/0.1 近似マンセル値)
音声フォーマット	G.711 (u-law)	質量	約500g
品名	携帯電話インターフェースアダプター	図名	外観図/仕様
品番	VHW-FMC	図番	V40208-1-4
		単位	mm
		作成	2014年1月17日
		頁	1/4
		改訂	1
			アイホン株式会社

■ 接続図

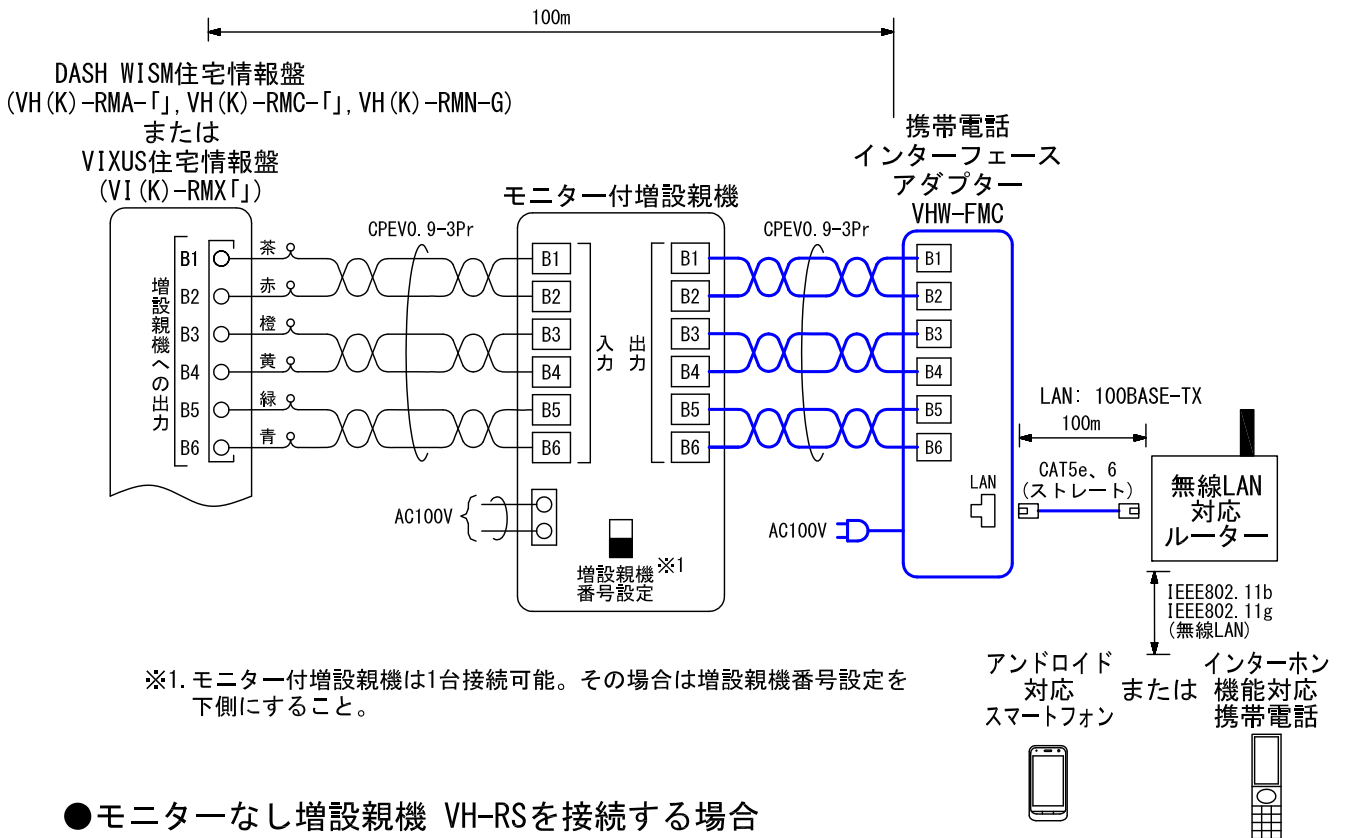

● モニターなし増設親機 VH-RSを接続する場合

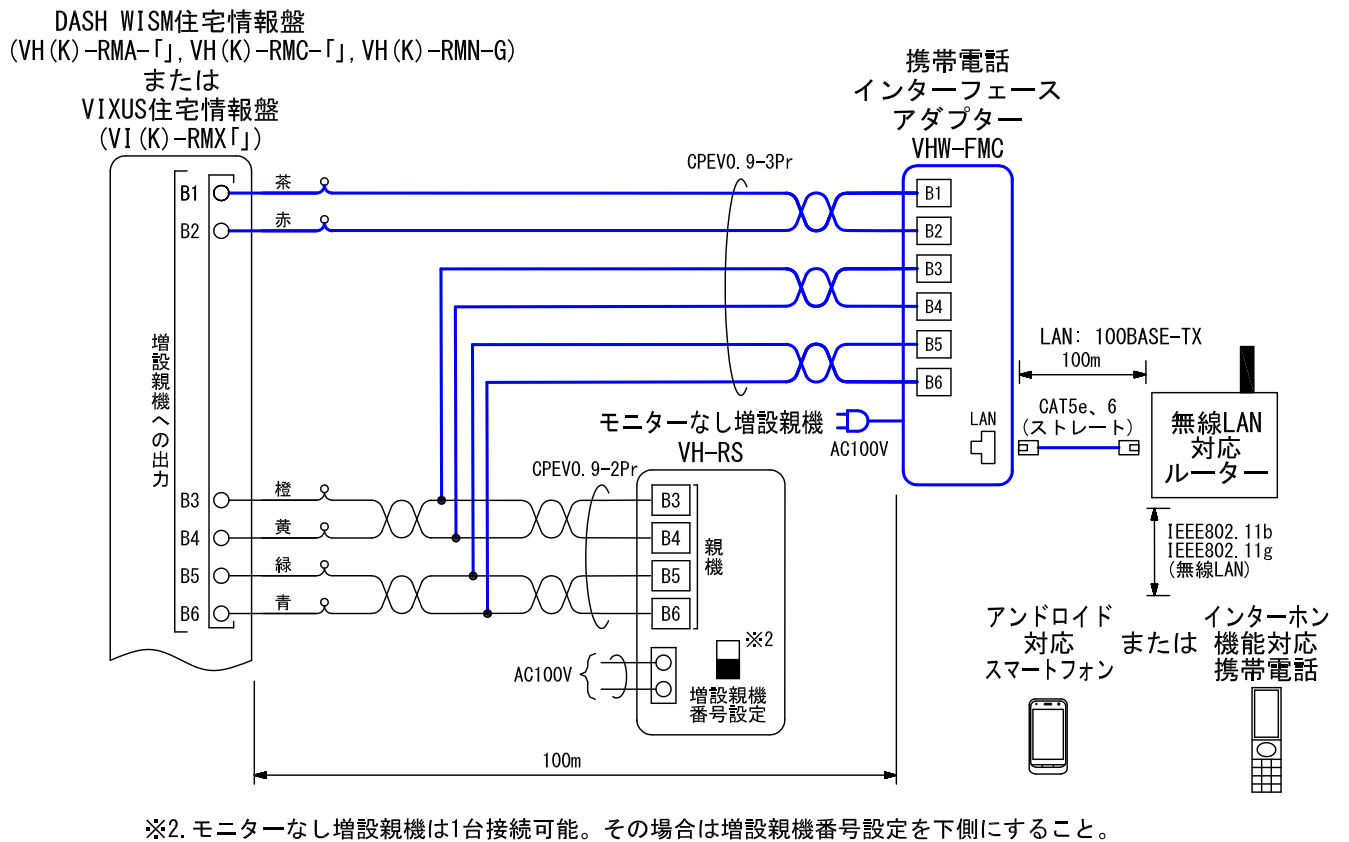

品名	携帯電話インターフェイスアダプター	図名	接続図		単位	mm	作成	2014年5月22日
品番	VHW-FMC	図番	V40208-2-4	頁	2/4	改訂	4	アイホン株式会社

■制約事項

- 本機を使用するには、無線LAN対応ルーターとインターホン機能対応携帯電話またはアンドロイド対応スマートフォンが必要。
対応携帯電話 (株)NTTドコモ製 N-02B, N-04B, N-02C, N-05C, CA-01C
対応スマートフォン 当社ホームページを参照すること
- ネットワーク環境によっては使用できない場合がある。
- ネットワーク環境や携帯電話の性能により、画像取得が遅延する場合がある。
- 携帯電話が無線LAN圏外にある場合、使用できない。
- インターネット経由での本機の使用はできない。
- IPv6のネットワークプロトコルには使用できない。
- 本機1台に登録できる携帯電話またはスマートフォンは8台まで。
- ワイヤレス基地局やワイヤレス増設親機を使用している場合、インターホンアプリ通話方式は使用できない。
(インターホンアプリ通話方式の音声が不安定になるため)

■インターホンアプリ通話方式による機能一覧

対応機種：VI(K)-RMX「」

● スマートフォンでの操作

- 集合玄関機からの呼出/通話/応答メッセージの選択
- 住戸玄関子機からの呼出/通話/応答メッセージの選択
- 住戸玄関子機のモニター
- 住戸玄関またはエントランスの電気錠解錠
- 宅配ボックスからの情報受信
- 非常通報音鳴動

セキュリティ、コール時の鳴動は
接続される親機に準ず

- ただし以下の機能は使用できない。
 - 住戸玄関子機への発信
 - スマートフォン同士の室内呼出/通話
 - 通話延長
 - 室内呼出を受けた時の呼掛け機能
 - プレストーク機能
 - モニター時の受話
 - 逆光補正機能
 - モニターカメラ切り替え
 - 放送着信(緊急地震速報を含む)
 - 帰宅通知着信
 - メモリーメッセージ着信
 - 録画・録音

■インターホンアプリによる機能一覧

対応機種：VI(K)-RMX「」、VH(K)-RMA-「」、VH(K)-RMC-「」、VH(K)-RMN-G

● スマートフォンでの操作

- 集合玄関機からの呼出/応答メッセージの選択
- 住戸玄関子機からの呼出/応答メッセージの選択
- 住戸玄関子機のモニター
- 住戸玄関またはエントランスの電気錠解錠
- 宅配ボックスからの情報受信
- 非常通報音鳴動

セキュリティ、コール時の鳴動は
接続される親機に準ず

- ただし以下の機能は使用できない。
 - 通話機能
 - モニター時の受話
 - 逆光補正機能
 - モニターカメラ切り替え
 - 放送着信(緊急地震速報を含む)
 - 帰宅通知着信
 - メモリーメッセージ着信
 - 録画・録音

品名	携帯電話インターフェース アダプター	図名	制約事項/機能一覧		単位	mm	作成	2014年5月22日
品番	VHW-FMC	図番	V40208-3-4	頁	3/4	改訂	8	アイホン株式会社

■ 携帯電話連携による機能一覧

対応機種：VI(K)-RMX「」、VH(K)-RMA-「」、VH(K)-RMC-「」、VH(K)-RMN-G

● 携帯電話での操作

- 集合玄関機からの呼出/通話
- 管理室親機との呼出/通話
- 住宅情報盤との呼出/通話
- 住戸玄関子機からの呼出/通話
- 住戸玄関子機のモニター
- 住戸玄関またはエントランスの電気錠解錠
- 宅配ボックスからの情報受信
- 非常通報音鳴動

セキュリティ、コール時の鳴動は
接続される親機に準ず

- ただし以下の機能は使用できない。
 - 住戸玄関子機への発信
 - 逆光補正機能
 - 携帯電話同士の室内呼出/通話
 - モニターカメラ切り替え
 - 通話延長
 - 放送着信(緊急地震速報を含む)
 - 帰宅通知着信
 - メモリーメッセージ着信
 - 応答メッセージ
 - 録画・録音
 - 室内呼出を受けた時の呼掛け機能
 - プレストーク機能

■ 設定項目

- IPアドレス取得
 - パソコン操作による携帯電話インターフェースアダプターのIPアドレスの取得
- 無線LAN対応ルーターの設定
 - 携帯電話操作による携帯電話と無線LAN対応ルーターの接続設定
- 携帯電話インターフェースアダプターへの初期登録
 - 携帯電話操作による携帯電話インターフェースアダプターへの初期登録

品名	携帯電話インターフェースアダプター	図名	機能一覧/設定項目		単位	mm	作成	2014年5月22日
品番	VHW-FMC	図番	V40208-4-4	頁	4/4	改訂	7	アイホン株式会社