

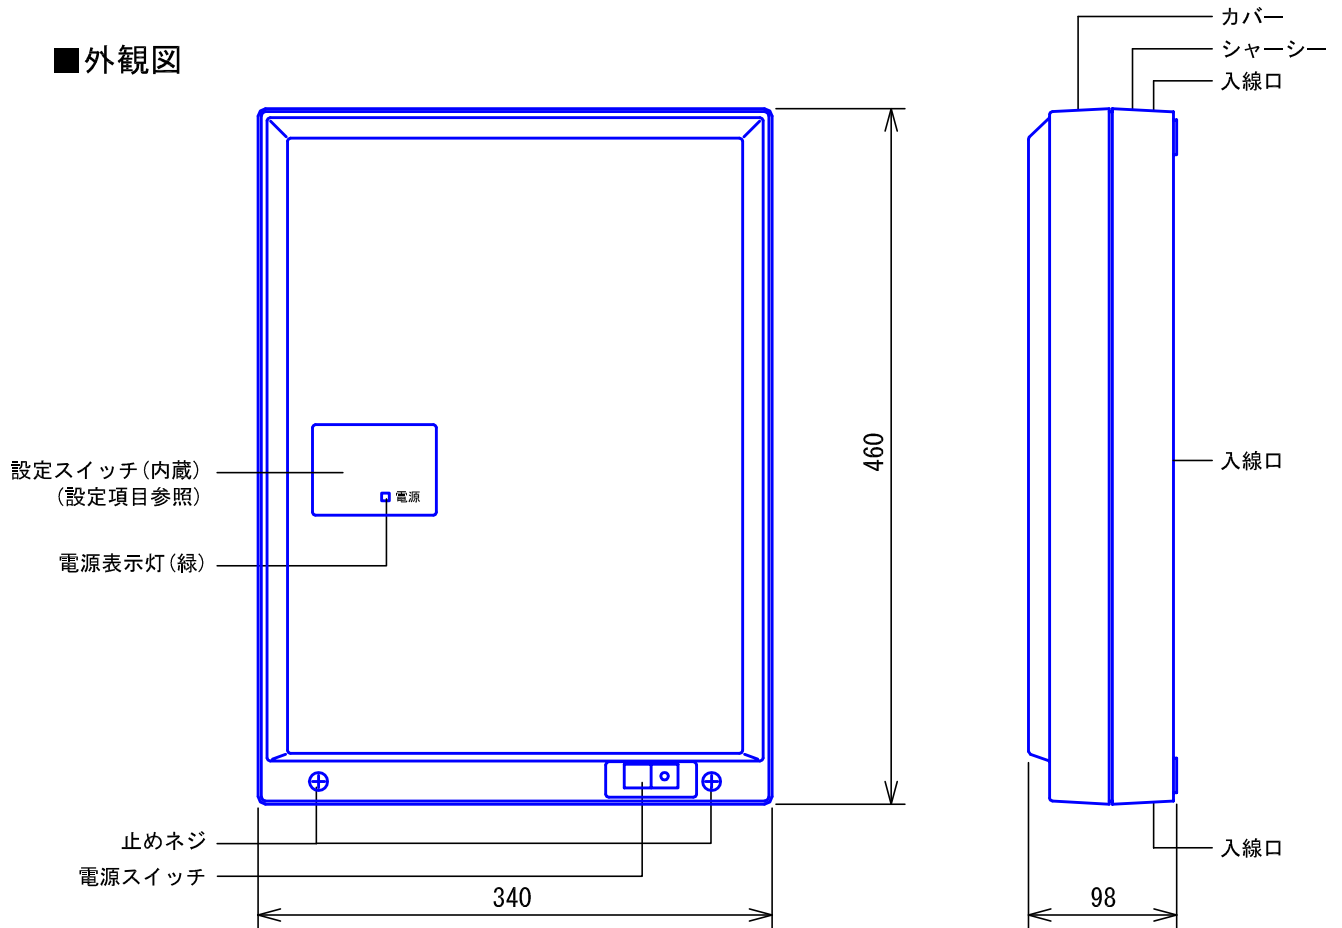


■外観図

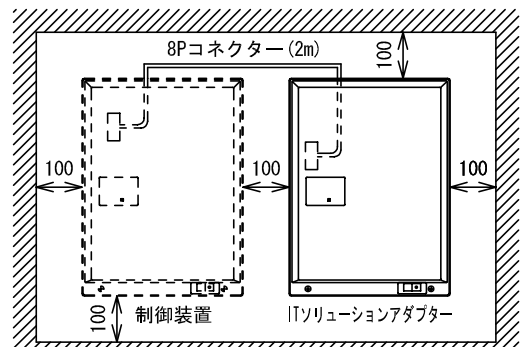

●取付寸法

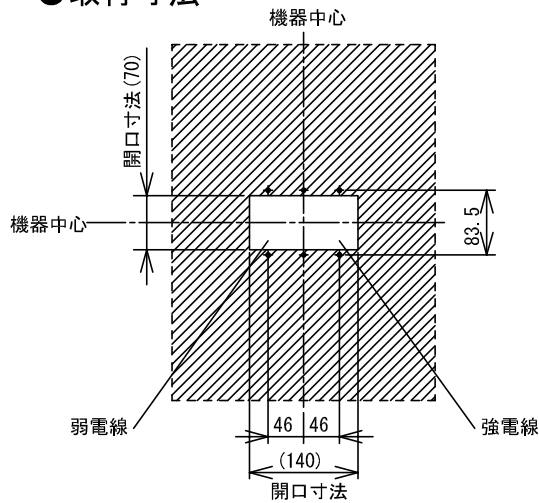

上下・左右約100mm以上のスペースを確保のこと
(放熱・メンテナンス用)


■仕様

電源電圧	AC100V 50/60Hz	通信速度	マンションコントローラー………4, 800bps
消費電力	6W		警報発信装置………1, 200bps
通話路数	2通話路		宅配ボックス………4, 800bps
映像路数	2映像路		非接触キーリーダー制御装置…9, 600bps
形状	壁取付型		エレベーター制御装置………1, 200bps
適合ボックス	JIS3個用スイッチボックス セパレーター付	色調	エッグホワイト (5Y9/0.2 近似マンセル値)
材質	自己消火性ABS樹脂	備考	DASH WISM ITソリューションシステム専用
質量	約3.2kg		

品名	ITソリューションアダプター	図名	外観図/仕様		単位	mm	作成	2010年8月26日
品番	VHWW-AIT	図番	VZ26653-1-5	頁	1/5	改訂	3	アイホン株式会社

■ 接続図


〈宅配ボックスと非接触キーリーダー制御装置がITソリューションアダプターに接続される場合〉

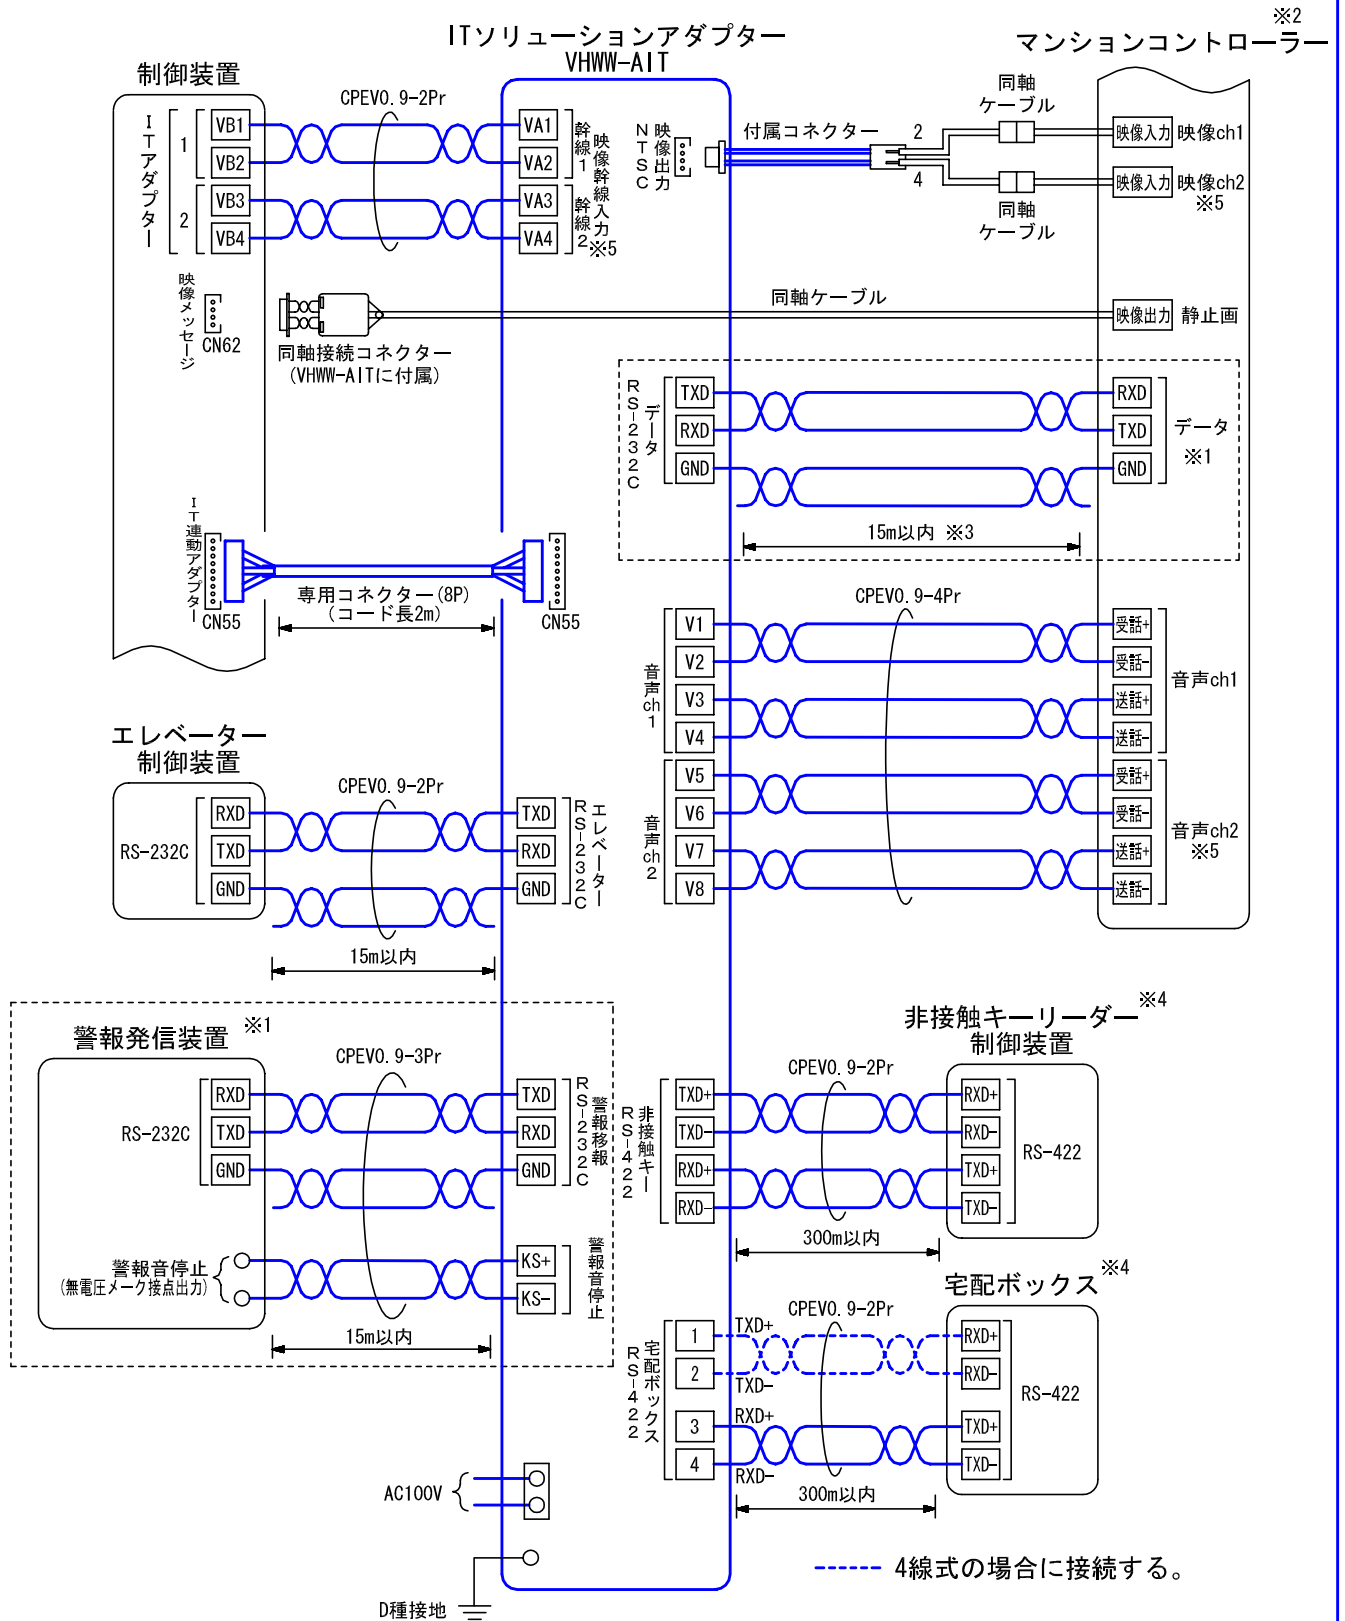

----- 4線式の場合に接続する。

品名	ITソリューションアダプター	図名	接続図	単位	mm	作成	2007年5月20日	
品番	VHWW-AIT	図番	VZ26653-2-5	頁	2/5	改訂	2	
							アイホン株式会社	


〈宅配ボックスと非接触キーリーダー制御装置がマンションコントローラーに接続される場合〉

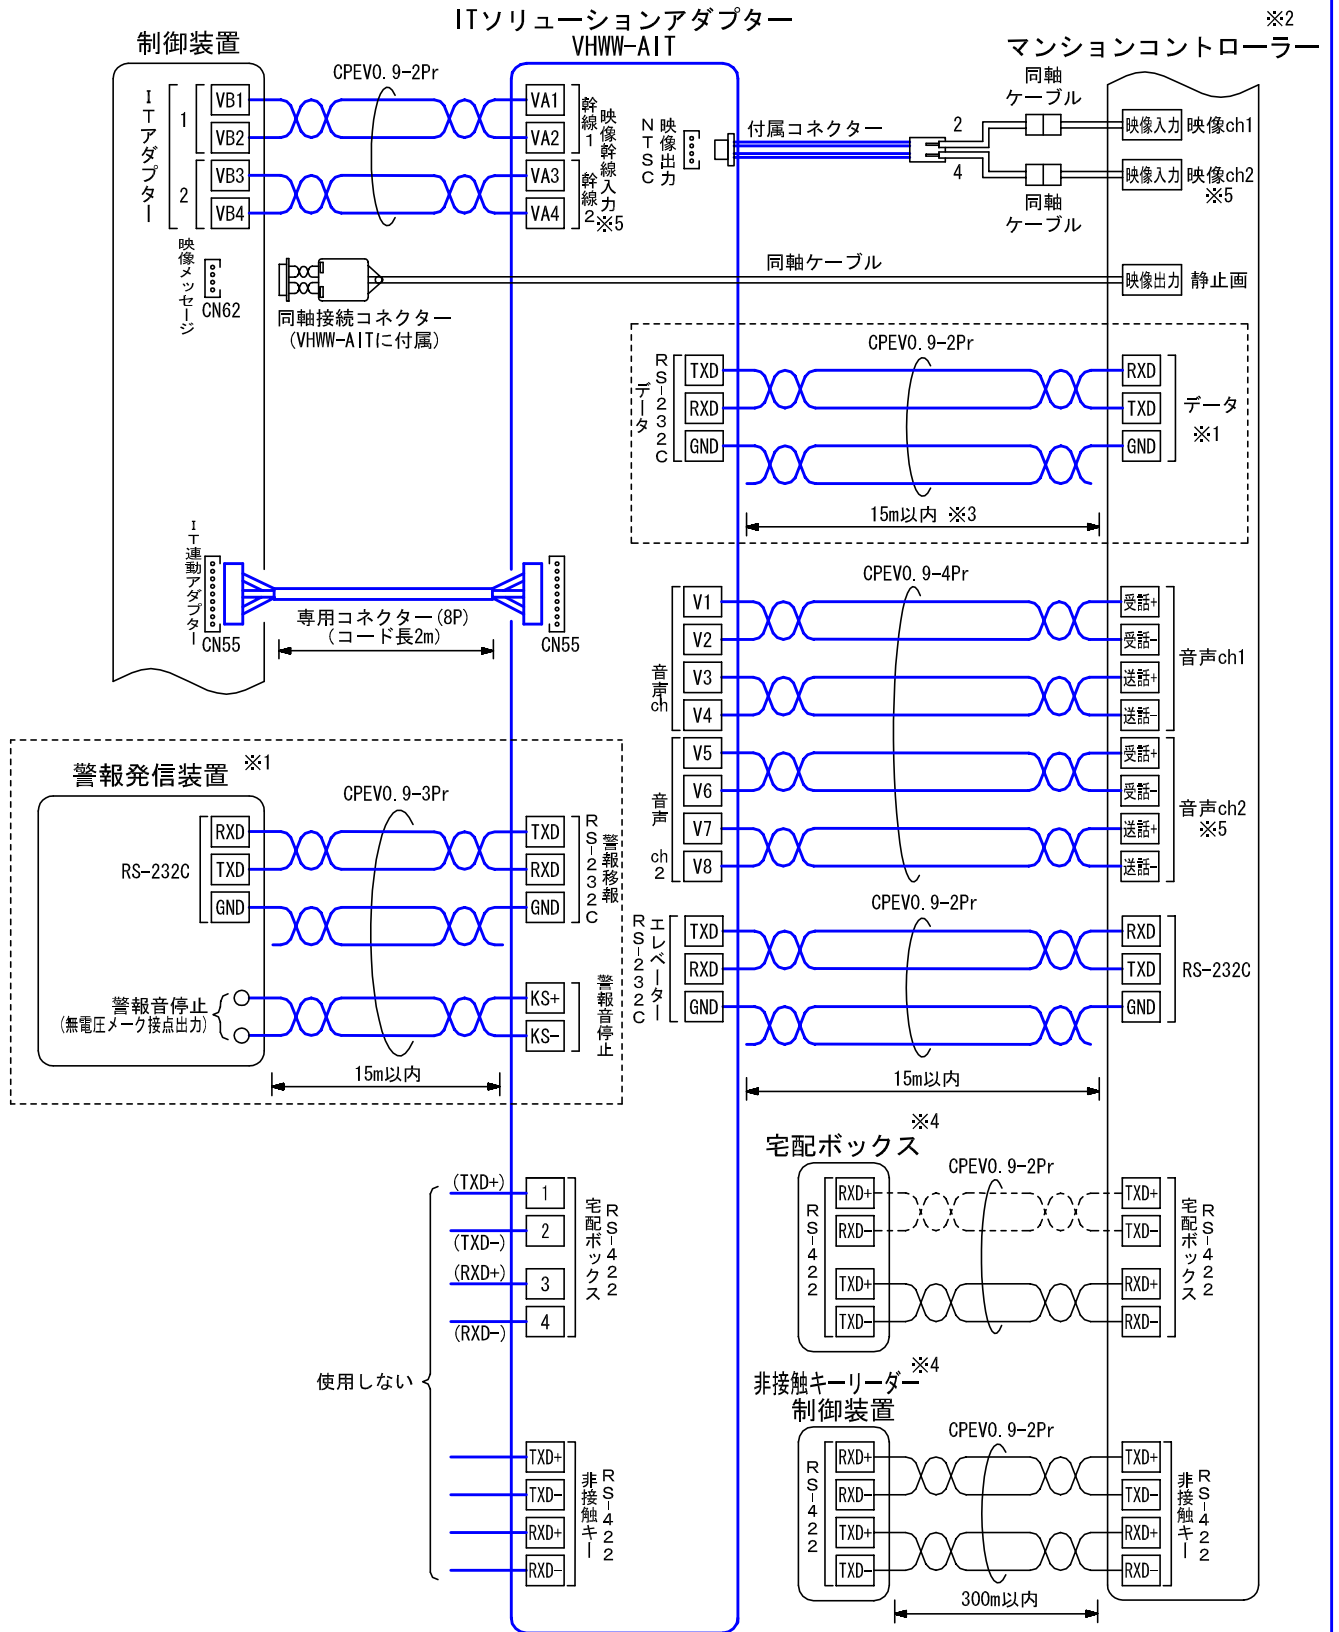

----- 4線式の場合に接続する。

品名	ITソリューションアダプター	図名	接続図	単位	mm	作成	2007年5月20日	
品番	VHW-AIT	図番	VZ26653-3-5	頁	3/5	改訂	2	
							アイホン株式会社	

※1. 警報発信装置・マンションコントローラー側がRS-422入力の場合
(本体内、コネクター差し換えにより切替可能)

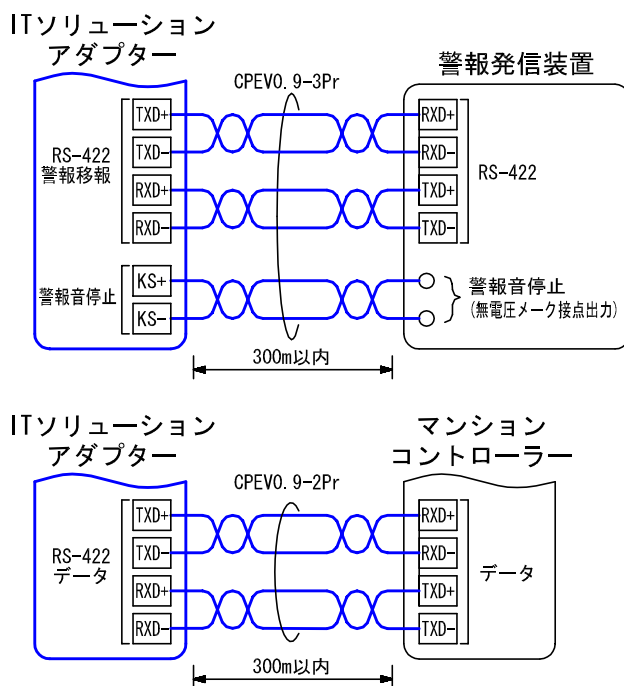

※2. 端子名はメーカーによって異なる

※3. ITソリューションアダプターとマンションコントローラーの配線距離は、
RS-232C・RS-422によって変わる (RS-422:300m以内) (RS-422のときの映像システムの配線は100m)

※4. 宅配ボックス、非接触キーリーダーの配線はメーカーによって異なる


※5. 2通話路2映像路のときに接続する。

■ 制約事項

- D種接地工事をする事。
- CPEVツイストペアケーブルを使用すること。
- 制御装置はIT連動専用品となる。
- 他社連動関連: 接続される各装置側との通信条件を十分に確認してください。

■ 設定項目

- 宅配ボックス (2線式/4線式) DSW2-7
- 機能追加 (防犯3回路、お知らせ (録画) 異常終了) DSW2-8
- 未使用 DSW1-1~8, DSW2-1~6

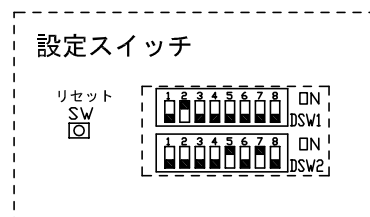

品名	ITソリューションアダプター	図名	接続図/制約事項/設定項目			単位	mm	作成	2007年5月20日
品番	VHWW-AIT	図番	VZ26653-4-5	頁	4/5	改訂	2	アイホン株式会社	

■機能一覧

接続する機器により、機能は異なります。

<外部とITソリューションアダプターを經由して実現できる機能>

- 呼出
 - ・ 集合玄関機→居室親機
 - ・ 集合玄関機→管理室親機
 - ・ 居室親機 →管理室親機
 - ・ 管理室親機→居室親機
- 通話
 - ・ 集合玄関機⇄居室親機
 - ・ 居室親機 ⇄集合玄関機
 - ・ 集合玄関機⇄管理室親機
 - ・ 管理室親機⇄集合玄関機
 - ・ 居室親機 ⇄管理室親機
 - ・ 管理室親機⇄居室親機
- 映像
 - ・ 通話連動(動画)
 - ・ 来訪者確認(静止画)
- 解錠
 - ・ 通話連動
- 通知
 - ・ 宅配着荷通知
- 警報
 - ・ 火災
 - ・ ガス漏れ
 - ・ 火災障害
 - ・ ガス障害
 - ・ 非常
 - ・ 一酸化炭素
 - ・ 防犯1
 - ・ 防犯2
 - ・ 防犯3(本機設定による)
 - ・ 在宅警戒
 - ・ 外出警戒
 - ・ トイレコール
 - ・ バスコール
 - ・ 部屋コール
 - ・ 汎用コール

<外部からITソリューションアダプターを經由して操作できる機能>

- 防犯
 - ・ 防犯設定状態確認
 - ・ 防犯設定
 - ※・防犯キースイッチが設置されている場合、外部から外出防犯設定はできない。
(在宅防犯設定は可能)
 - ・ 住宅情報盤にて防犯警戒警報・防犯予備警報発報中に外部から防犯設定の解除はできない。
 - ・ 防犯警戒設定中の防犯設定(外出・在宅)の変更(受注対応)は、一度防犯設定の解除を行ってから行う。
- 管理
 - ・ メモリーメッセージ セット
 - ・ メモリーメッセージ リセット
 - ・ メモリーメッセージ セット確認
 - ・ 画像(静止画)個別/一斉配信
 - ・ 録画個別/一斉消去
 - ・ 管理室親機警報音停止
 - ・ 管理室親機警報復旧
 - ・ 居室親機警報音停止

品名	ITソリューションアダプター	図名	機能一覧			単位	mm	作成	2007年5月20日
品番	VHWW-AIT	図番	VZ26653-5-5	頁	5/5	改訂	2	アイホン株式会社	