



■ 外観図

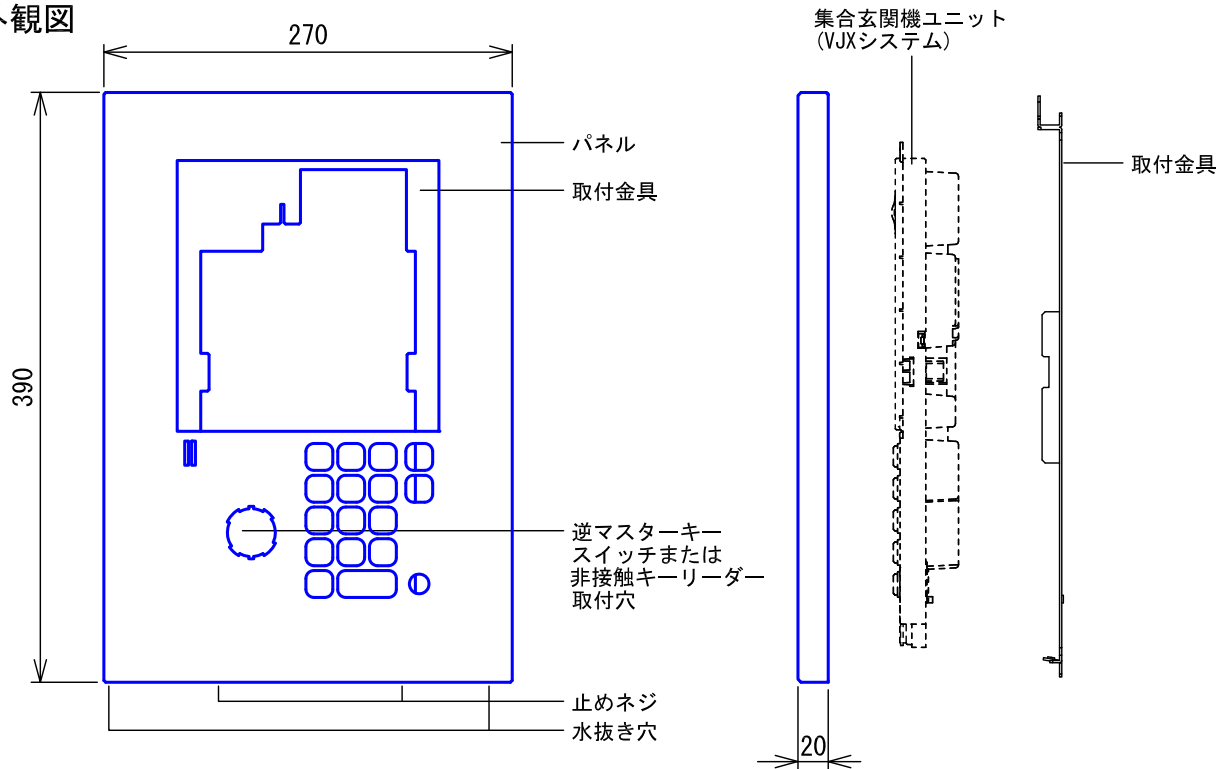


● 取付寸法

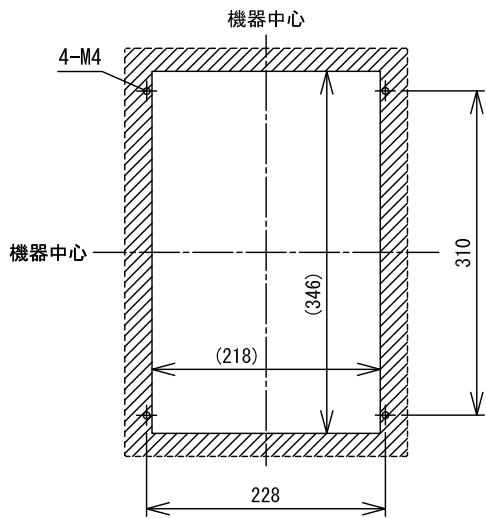

() は開口寸法を示す
斜台取付など埋込ボックスを取付の場合は
埋込ボックスの図面参照のこと

● 組み合わせ図

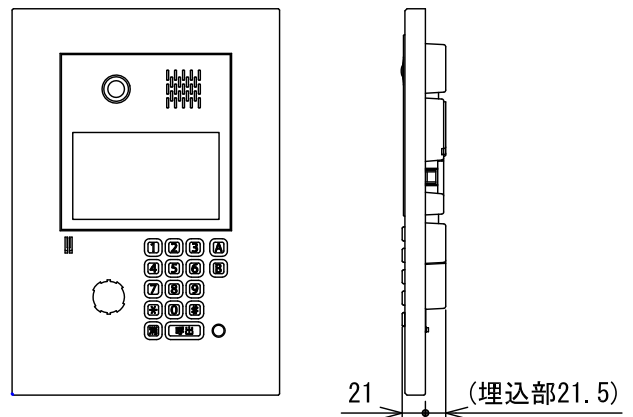

■ 制約事項

適合逆マスターキースイッチ

- ・ KS-2, 3シリーズ (株) ゴール製
- ・ KS-222, KS-22, KS-112, KS-12 美和ロック (株) 製は
付属の取付金具を使用する。

適合非接触キーリーダー

- ・ NTU-002・D, RDNT-B05, RDNT-B06, RDNT-B07A 美和ロック (株) 製、
KRS-H*3 (株) ゴール製

上記以外のキースイッチは受注品対応。

- パッキンおよびコーキング処理をする場合は、
水抜き穴をふさがらないこと。

■ 仕様

材質	アルミ	備考	VJX-DLMU」専用品、逆マスターキースイッチ または非接触キーリーダーは別途ご用意ください					
質量	約1.2kg							
色調	横目ヘアライン仕上げ							
品名	集合玄関機用パネル	図名	外観図/制約事項/仕様		単位	mm	作成	2016年12月28日
品番	VJW-2739P-NO-S	図番	VZ20483-1-1	頁	1/1	改訂	1	アイホン株式会社