



■外観図

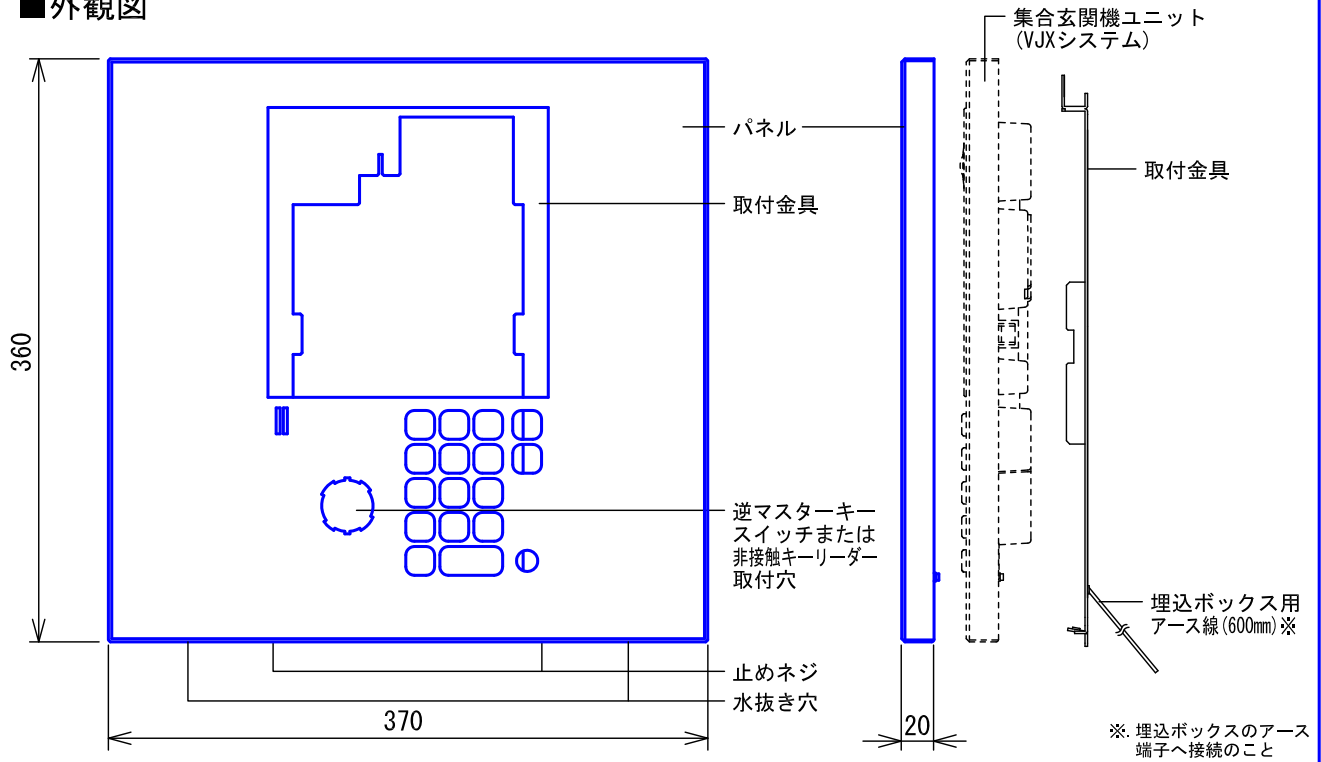


●取付寸法

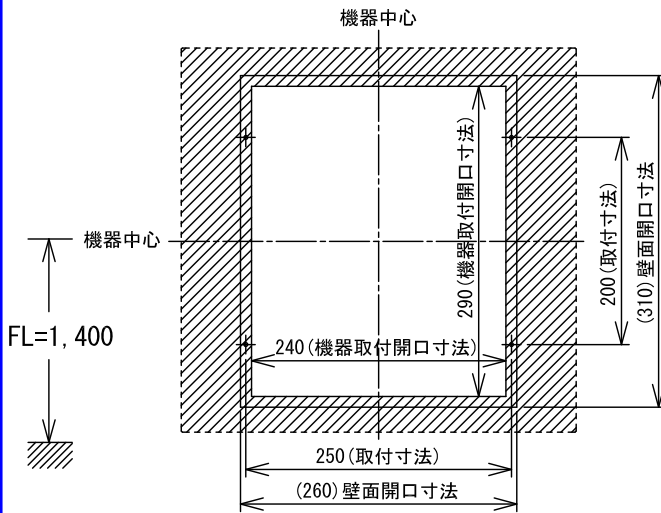

()は埋込ボックスの外形寸法を示す
斜台取付など埋込ボックスを取付の場合は
埋込ボックスの図面参照のこと

●組み合わせ図

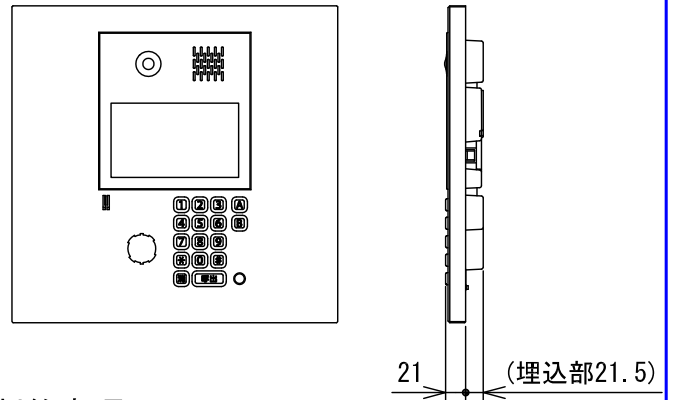

■制約事項

適合逆マスターキースイッチ

- ・KS-2, 3シリーズ (株) ゴール製
- ・KS-222, KS-22, KS-112, KS-12 美和ロック (株) 製は
付属の取付金具を使用する。

適合非接触キーリーダー

- ・NTU-002・D, RDNT-B05, RDNT-B06 美和ロック (株) 製、
KRS-H*3 (株) ゴール製

上記以外のキースイッチは受注品対応。

- パッキンおよびコーキング処理をする場合は、
水抜き穴をふさがれないこと。

■仕様

適合ボックス	VX-DLMB0X, VHX-D-BOX	色調	横目ヘアライン仕上げ					
材質	アルミ	備考	VJX-DLMU専用品、逆マスターキースイッチ または非接触キーリーダーは別途ご用意ください					
質量	約1.3kg							
品名	集合玄関機用パネル	図名	外観図/仕様/制約事項	単位	mm	作成	2014年12月10日	
品番	VJW-3736P-S	図番	VZ20471-1-1	頁	1/1	改訂	1	アイホン株式会社