■外観図

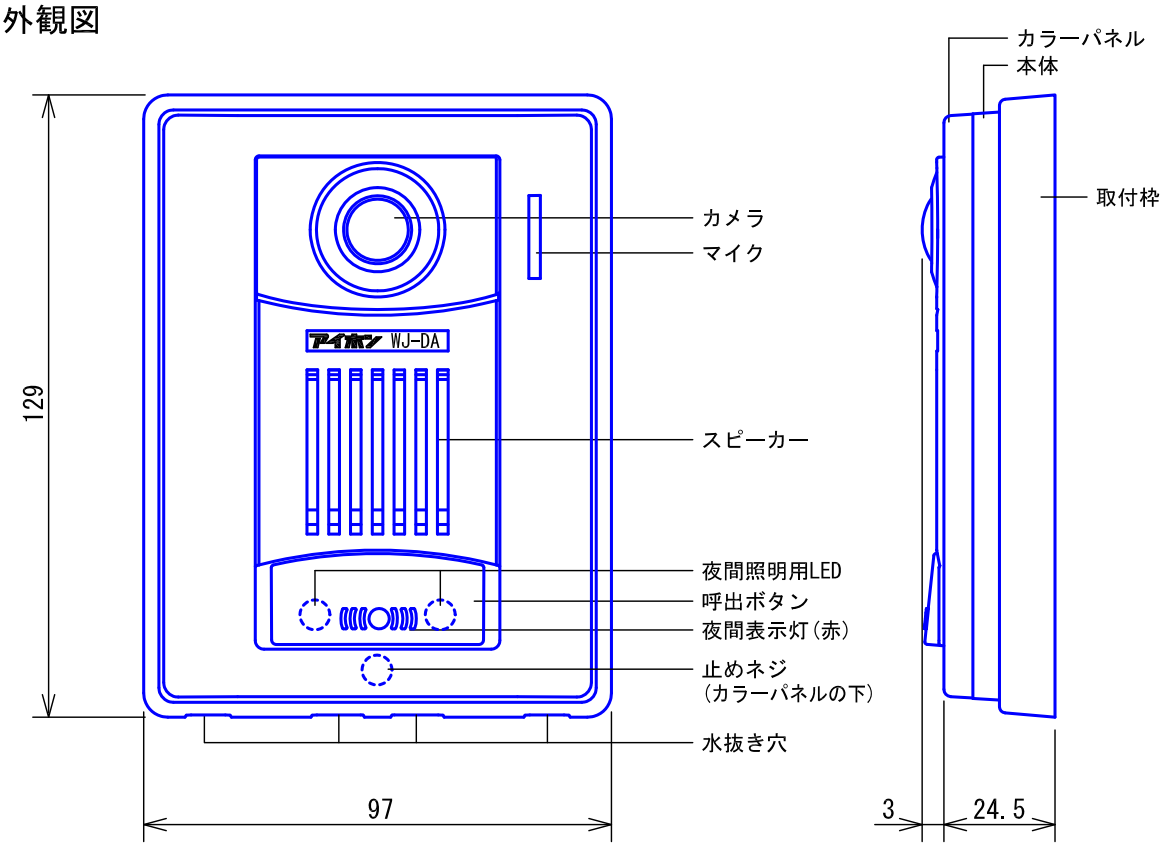

●取付寸法

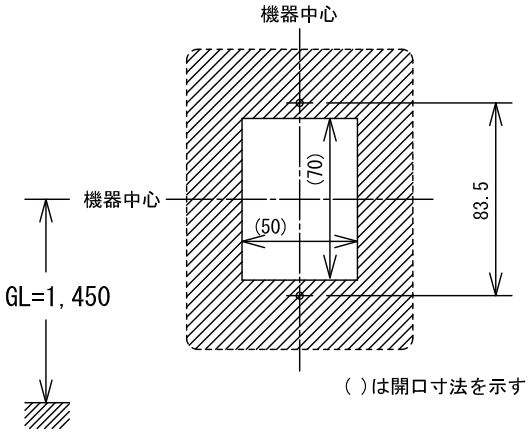

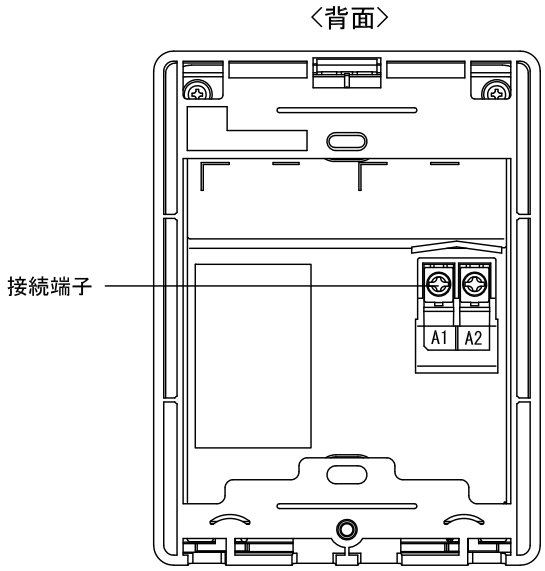

■仕様

電源電圧	モニター付親機から供給	適合ボックス	JIS1個用スイッチボックス
通話方式	自動交互通話	材質	自己消火性PC＋ABS樹脂
カメラ	1/4型カラーCMOS	質量	約170g
最低被写体照度	5ルクス	色調	パネル部:シャイニングシルバー 本体:クリアブラック
撮像範囲	ワイド時:左右 約170°		
使用周囲温度	-10～+60℃	備考	防塵･防まつ形(JIS C 0920 IP54 相当)
形状	壁取付型		

品名	カメラ付玄関子機	図名	外観図/仕様			単位	mm	作成	2014年1月21日
品番	WJ-DA	図番	W58924-1-3	頁	1/3	改訂	1	アイホン株式会社	

■接続図

■撮像範囲と取付位置

●ワイド時

●ズーム時

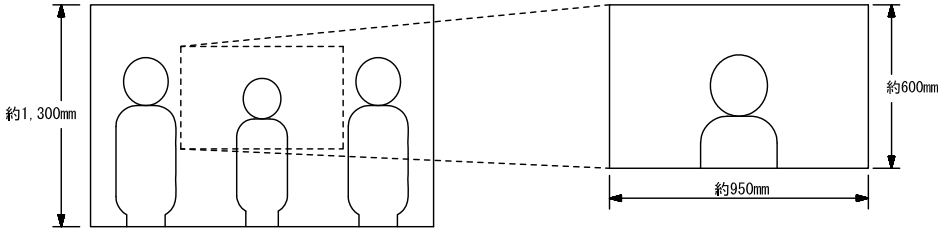

- 周辺部は中央部に比べひずみのため被写体が小さくなるが、より広い範囲が映る。
- ズーム時の映る範囲はズームする位置により異なる。

●ワイド時(取付位置1,450mmの場合)

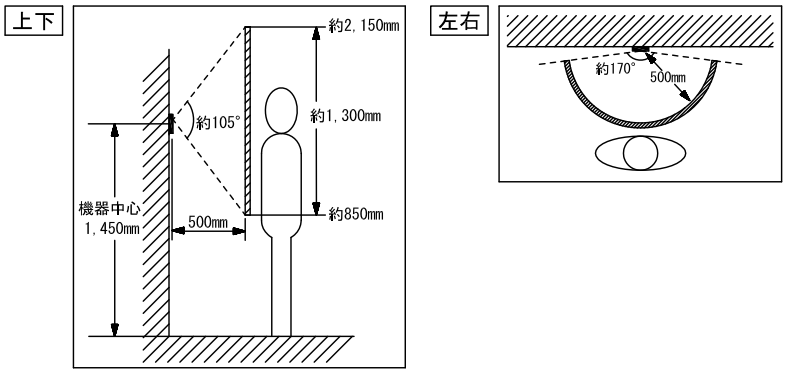

●ズーム時(取付位置1,450mmmmの場合)

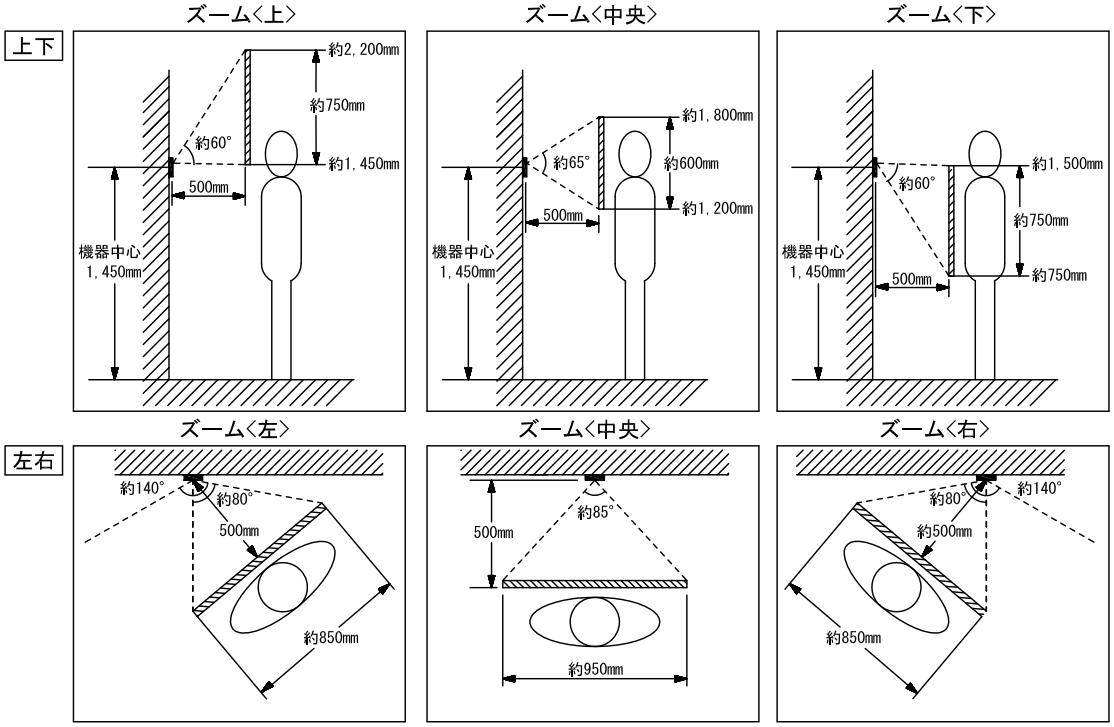

品名	カメラ付玄関子機	図名	接続図/撮像範囲と取付位置			単位	mm	作成	2014年1月21日
品番	WJ-DA	図番	W58924-2-3	頁	2/3	改訂	1	アイホン株式会社	

■制約事項

- コーキング処理する場合は、水抜き穴をふさがないこと。
- 接続できるテレビドアホンはWJシリーズのみ。
- 適合サインポスト
  パナソニック電工製SP型、SS型、GS型
- 下記の場所への設置は避けること



背景に空がよく映るマンション
などの階上にある玄関



人物の背面が白いところ



直射日光や強い光が当たるところ

■配線上の制約事項

● 配線ケーブルはポリエチレン絶縁ビニール被覆のケーブルを使用すること。
(例：OP［沖電線］FA［富士電線］AE［伸興電線］CA［中央電線］など)

- 同軸ケーブルは使用できない。
- 2PrカッドVうち線は使用できない。
- 3芯など奇数のケーブルは使用できない。

● 各機器へは個別に配線すること(正常に動作しなくなる恐れがある。)
● 配線ケーブルは強電線(AC100V、200V)とは30cm以上離して配線すること。ノイズや誤動作の発生の原因となることがある。
既設の配線を利用する場合は、その線の種類によっては正常に動作しないことがある。
そのときは配線の入れ替えが必要となる。

■機能一覧

- 呼出ボタン押下による親機への呼出/通話
- 親機通電時、夜間表示灯点灯
- 移報接点入力時、モニター付親機の[施工者設定ーコール]が優先度：高の場合、通知音鳴動/夜間照明用LED点滅

品名	カメラ付玄関子機	図名	制約事項/機能一覧			単位	mm	作成	2014年3月18日
品番	WJ-DA	図番	W58924-3-3	頁	3/3	改訂	2	アイホン株式会社	