

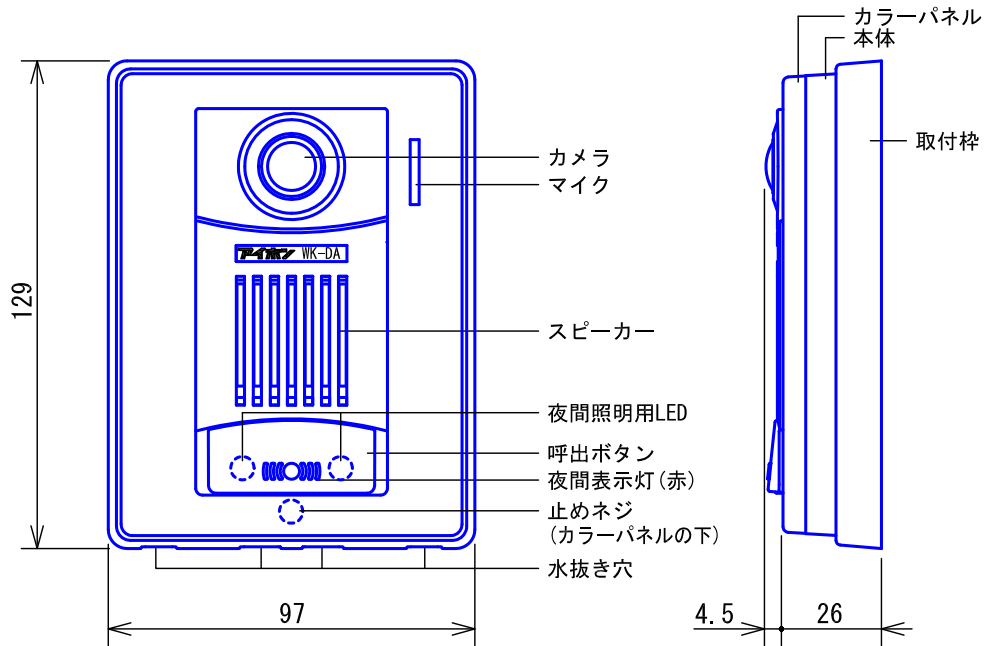


■外観図

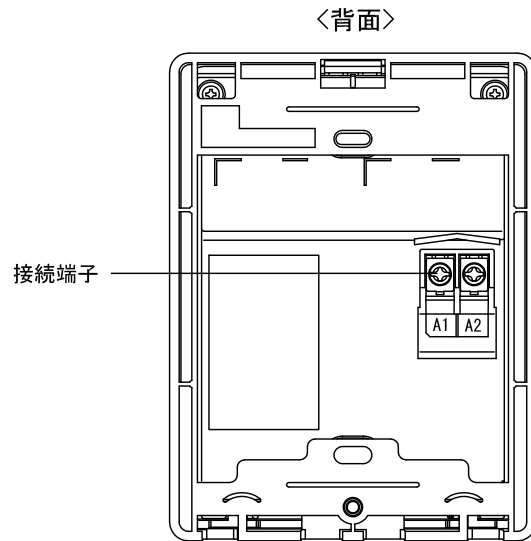

●取付寸法

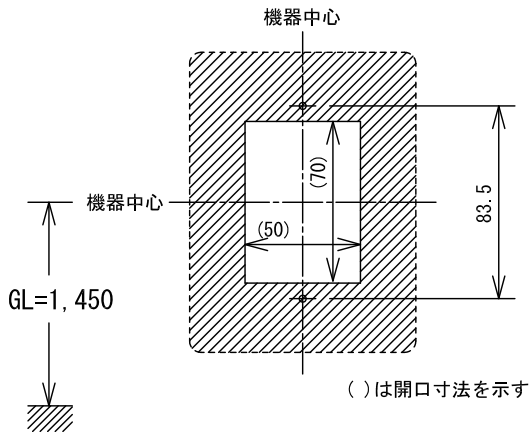


■仕様

電源電圧	モニター付親機から供給	適合ボックス	JIS1個用スイッチボックス
通話方式	自動交互通話	材質	自己消火性PC+ABS樹脂
カメラ	1/4型カラーCMOS	質量	約170g
最低被写体照度	5ルクス	色調	パネル部:シャイニングシルバー 本体:クリアブラック
撮像範囲	ワイド時:左右 約170°		
使用周囲温度	-10~+60°C	備考	防塵・防まつ形(JIS C 0920 IP54 相当)
形状	壁取付型		


品名	カメラ付玄関子機	図名	外観図/仕様		単位	mm	作成	2015年12月15日
品番	WK-DA	図番	W59983-1-3	頁	1/3	改訂	2	アイホン株式会社

■ 接続図

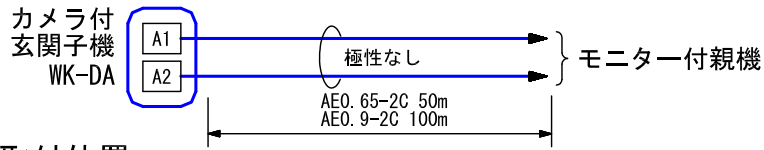


■ 撮像範囲と取付位置

● ワイド時

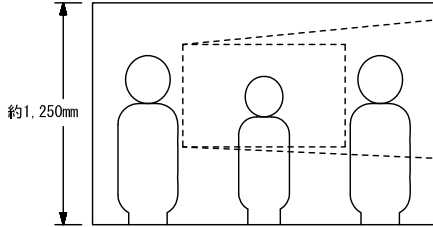


● ズーム時

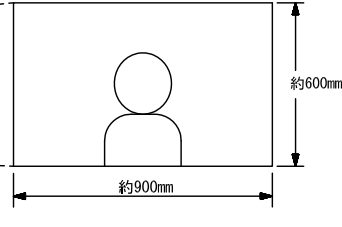


- 周辺部は中央部に比べひずみのため被写体が小さくなるが、より広い範囲が映る。
- ズーム時の映る範囲はズームする位置により異なる。

● ワイド時(取付位置1,450mmの場合)

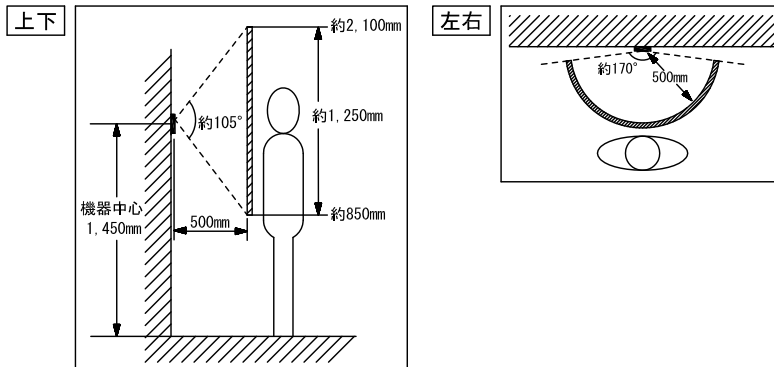


● ズーム時(取付位置1,450mmの場合)

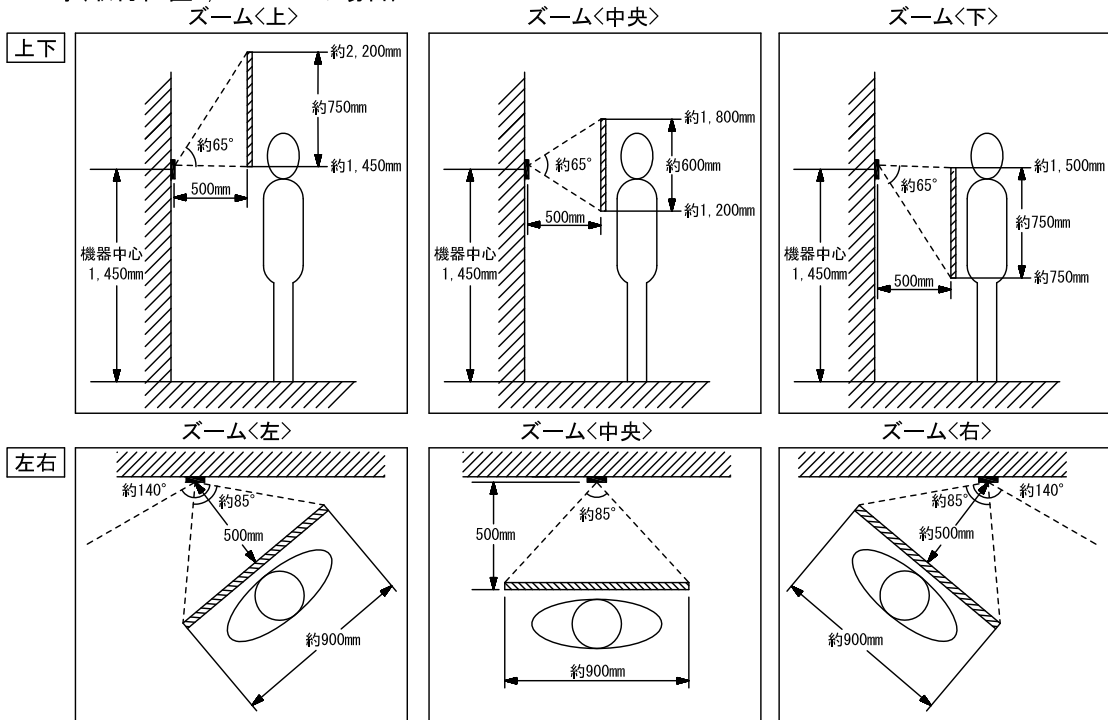


品名	カメラ付玄関子機	図名	接続図/撮像範囲と取付位置	単位	mm	作成	2015年12月15日
品番	WK-DA	図番	W59983-2-3	頁	2/3	改訂	1
							アイホン株式会社

■制約事項


- コーキング処理する場合は、水抜き穴をふさがないこと。
- 接続できるテレビドアホンはWKシリーズのみ。
- 適合サインポスト
パナソニック(株)製SP型、SS型、GS型、ユニサス ブロックタイプ、ユニサス ブロックスリムタイプ
- 下記の場合への設置は避けること。



背景に空がよく映るマンションなどの階上にある玄関



人物の背面が白いところ



直射日光や強い光が当たるところ

■配線上の制約事項

- 配線ケーブルはポリエチレン絶縁ビニール被覆のケーブルを使用すること。
(日本電線工業会規格(JCS4396)の適合品)
 - 同軸ケーブルは使用できない。
 - 2PrカッドVうち線は使用できない。
 - 3芯など奇数のケーブルは使用できない。



- 各機器へは個別に配線すること(正常に動作しなくなる恐れがある。)
- 配線ケーブルは強電線(AC100V、200V)とは30cm以上離して配線すること。ノイズや誤動作の発生の原因となることがある。
既設の配線を利用する場合は、その線の種類によっては正常に動作しないことがある。
そのときは配線の入れ替えが必要となる。

■機能一覧

- 呼出ボタン押下による親機への呼出/通話
- 親機通電時、夜間表示灯点灯

品名	カメラ付玄関子機	図名	制約事項/機能一覧		単位	mm	作成	2016年4月13日
品番	WK-DA	図番	W59983-3-3	頁 3/3	改訂	2	アイホン株式会社	