



■外観図

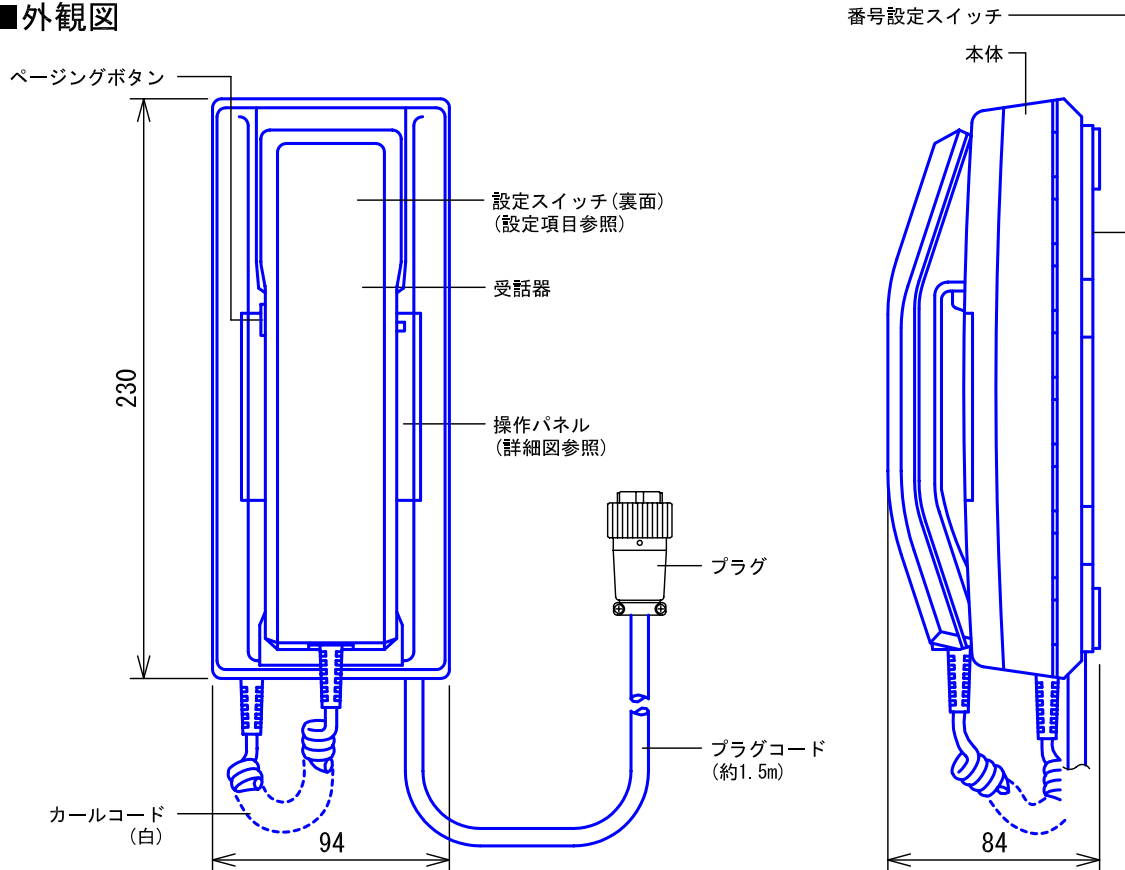


操作パネル詳細図

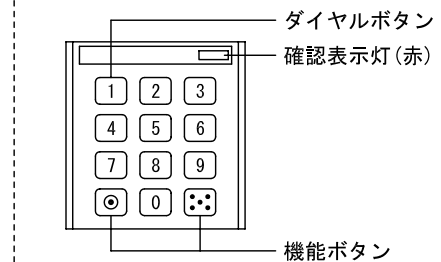

■仕様

電源電圧	DC24V(電源アダプターから供給)	呼出音	電子音(プルプル)後、音声直接呼出					
消費電流	待受時25mA 最大80mA	形状	据置型					
通話方式	電話型同時通話式(秘話方式)	適合ボックス	JIS1個用スイッチボックス					
通話路数	最大3通話路	材質	自己消火性ABS樹脂					
許容線路抵抗	通話線 200Ω以下・ループ値 (総延長距離 3km)	質量	約900g					
	電源線 20Ω以下・ループ値(300m)	色調	スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)と パールグレー(2.5Y7.9/0.2 近似マンセル値)のツートーン					
最大接続台数	90台							
品名	親機	図名	外観図/仕様	単位	mm	作成	2008年2月25日	
品番	YAZ-90-3AWH	図番	YZ51001-1-2	頁	1/2	改訂	1	アイホン株式会社

■ 接続図

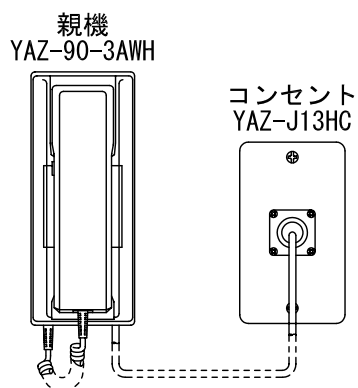


■ 機能一覧

- 受話器を取り上げ、テンキー押下による他親機の呼出/通話(確認表示灯点灯)
- 話中予約(キャンプオン)セット(確認表示灯点滅)
- 秘書転送セット(確認表示灯点滅)
- 通話転送(通話中の転送可能)
- 3者通話
- ページングボタン押下によるページング放送(ページングアダプターが設置されている場合のみ)

■ 設定項目

- 呼出番号設定(10~99番) 本体裏面

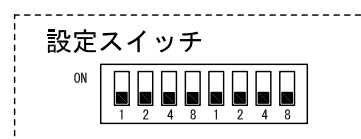

品名	親機	図名	接続図/機能一覧/設定項目		単位	mm	作成	2008年2月25日
品番	YAZ-90-3AWH	図番	YZ51001-2-2	頁 2/2	改訂	1	アイホン株式会社	