制御装置・制御装置関連機器

制御装置

制御装置
SDX-3X 受40日
希望小売価格
1,100,000円(税別)

無停電電源装置
SDX-UPS 受70日
希望小売価格
400,000円(税別)

■寸法図(mm)

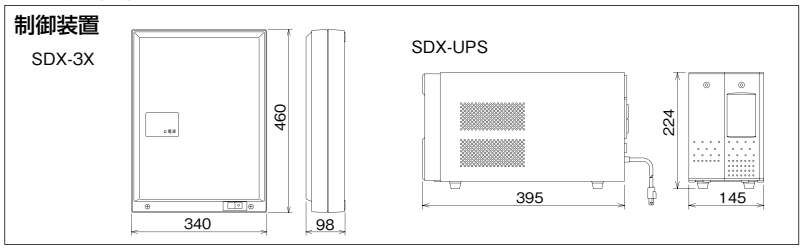

■仕様 SDX-3X

電源電圧	AC100V 50/60Hz
消費電力	待受時20W　最大50W
給電方式	ローカル給電(各住戸に電源アダプターが必要)
出力系統数	通話/映像:3系統
通話路・映像路数	各系統:2通話路・2映像路 システム合計:6通話路・4映像路
住戸親機数	最大300住戸(1系統最大100住戸)
映像分配器	最大9台(1系統最大3台)
集合玄関機数	最大8台
エントランスカメラ数	最大4台(カメラ付集合玄関機連動)
監視カメラシステム入力数	1系統
スタッフ親機数	最大4台
暗証番号設定数	1(ロータリースイッチ設定)
PHS用暗証番号設定数	1(ロータリースイッチ設定)
形状	壁取付型
通信速度	警報発信装置…1,200bps 宅配ボックス…4,800bps 非接触キーリーダー制御装置…9,600bps エレベーター制御装置…1,200bps

適合ボックス	JIS3個用スイッチボックス セパレーター付
材質	自己消火性樹脂
質量	約4.0kg
色調	エッグホワイト(近似マンセル値 5Y9/0.2)

SDX-UPS

電源電圧	AC100V 50/60Hz
消費電力	待受時45W　最大65W
運転方式	常時インバータ給電方式
出力容量	最大500VA/350W
バックアップ時間	10分以上
冷却方式	強制空冷
使用周囲温度	0～40℃
使用周囲湿度	25～85%(結露なきこと)
形状	据置型
質量	約13kg
色調	黒

映像分配器

映像分配器
VHW-2Y
希望小売価格
12,500円(税別)

小型映像分配器
VHW-2YA
希望小売価格
7,700円(税別)

■系統図例

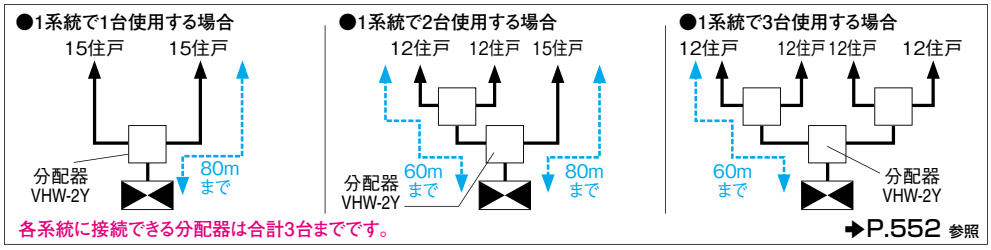

各系統に接続できる分配器は合計3台までです。

➔P.552 参照

■寸法図(mm)

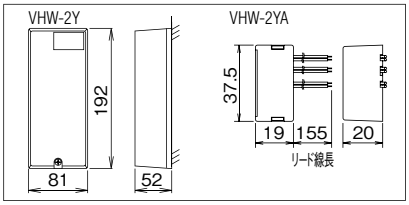

■取付図



■仕様 VHW-2Y

適合ボックス	1個用スイッチボックス
形状	壁取付型
材質	自己消火性樹脂
備考	1映像路・2映像路共通

VHW-2YA

材質	自己消火性樹脂
備考	1映像路用

映像増幅器

映像増幅器
VHW-4WVG
希望小売価格
140,000円(税別)

●映像信号の増幅を行ないます。
●2映像路4系統映像出力ができます。
●映像制御装置からテレビモニターまでの距離が150mを超える場合、または映像出力損失が40.0dBを超える場合に使用します。

■系統図例

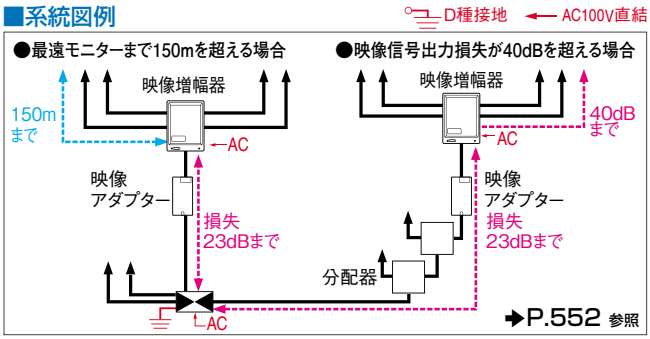

➔P.552 参照

■寸法図(mm)



■取付図(mm)



■仕様 VHW-4WVG

電源電圧	AC100V　50／60Hz
形状	壁取付型
材質	自己消火性樹脂
映像出力系統	4系統
備考	1映像路・2映像路共通