

ドアホン

セキュリティドアホン4-1・1

最大設置台数

玄関
1

室内
1

玄関子機



警報表示灯付玄関子機
QF-DK
希望小売価格
5,700円(税別)

▶P.286 参照

親機



AC電源直結式親機

セキュリティ親機
QH-3KAT (受30B)

希望小売価格

47,800円(税別)

- セキュリティ: 非常、ガス漏れ、火災、コール

受話器

VHW-HSKA (受60B)

希望小売価格

15,000円(税別)



関連機器

火災感知器



定温式スポット型
感知器
DFG-TW60L

- 防水型
- ※ホーチキ(株)製対応



差動式スポット型
感知器
DSC-2RL-A

- ホーチキ(株)製対応
- ※ホーチキ(株)製対応

ガス・CO警報器



ガス・CO警報器
AXW-815G

希望小売価格
12,000円(税別)

- 不完全燃焼警報機能付
- 取付ベース700円(税別)必要



取付ベース
SH5900(トリツペベース)

希望小売価格
700円(税別)

- ※パナソニック(株)製

コールボタン



コールボタン・ノンロック式
QEW-BNW

希望小売価格
6,500円(税別)

- ▶P.294 参照

補助音響装置



補助音響装置
ICR-1

希望小売価格
1,800円(税別)

ワイヤレス呼出システム



ワイヤレス呼出システム
FW-TR (受40B)

オープン価格


- 7イレス送信機と7イレス受信機のセット
- 乾電池式

▶P.294 参照

特長

ガス漏れ警報機能

ガス警報器がはたらくと玄関と室内に警報音で知らせます。

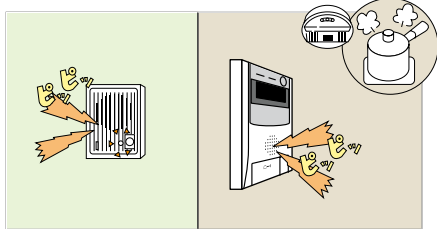

火災感知器連動

火災感知器が火災発生をキャッチすると親機と玄関子機から音声警報音で知らせます。

非常通報機能


非常ボタンを押すと玄関と室内に警報音で非常事態を知らせます。

- 通知表示灯
- 非常ボタン
- 夜間表示灯
- オフ対応
- カメラ対応
- 火災感知器対応
- コールボタン対応
- 録音機能対応


セキュリティ機能一覧

警報表示(親機のみ)・音声警報音		親機	玄関子機
火災発生	フィンファンフィンファンファン [火事デス、火事デス、火災が発生シマタ、安全ヲ確認シテ避難シテグダサイ](X2回) ヒュイン ヒュイン ヒュイン(X3回)	○	○
火災障害	ピー[配線ヲ確認シテグダサイ]	○	—
ガス漏れ	ピピピピピピピ[ガス漏レデス]	○	○
換気(COガス)	ピボピボ[窓ヲ開ケテ換気ヲシテグダサイ]	○	○
ガス障害	ピー[配線ヲ確認シテグダサイ]	○	○
非常通報	ウーウーウー[緊急事態発生]	○	○
汎用コール	ボロボロ...	○	○


通話網

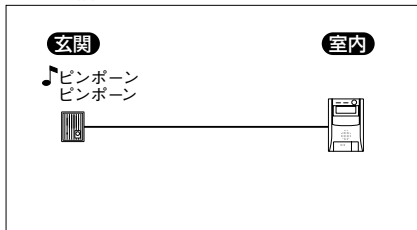


各部の名称・寸法図(mm)

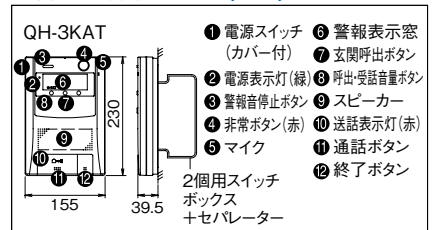

配線本数・接続図例

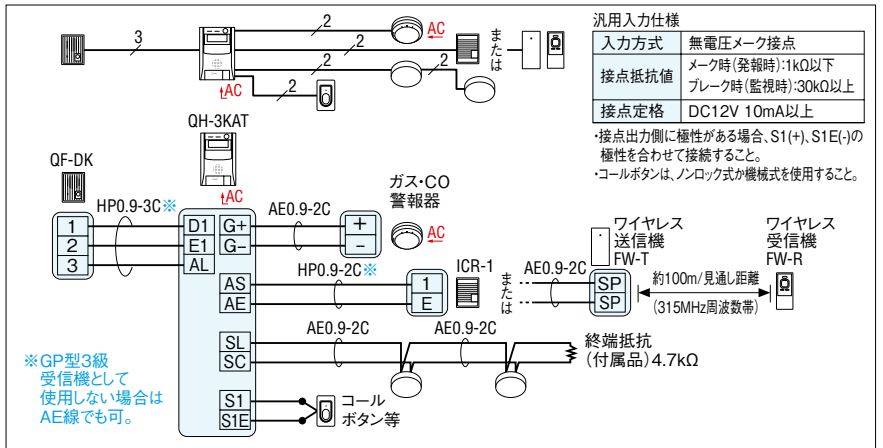

取付図

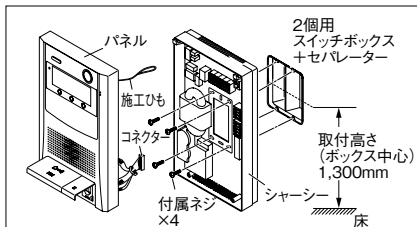

仕様 (QH-3KAT)

電源電圧	AC100V 50/60Hz
消費電力	最大8.5W 待受2.5W
型式番号	日本消防検定協会検定合格品:受第20~2号
通話方式	拡声自動交互通話
配線数	玄関子機-親機...3線
通達距離	玄関子機-親機...100m/0.9mm