




■ 外観図

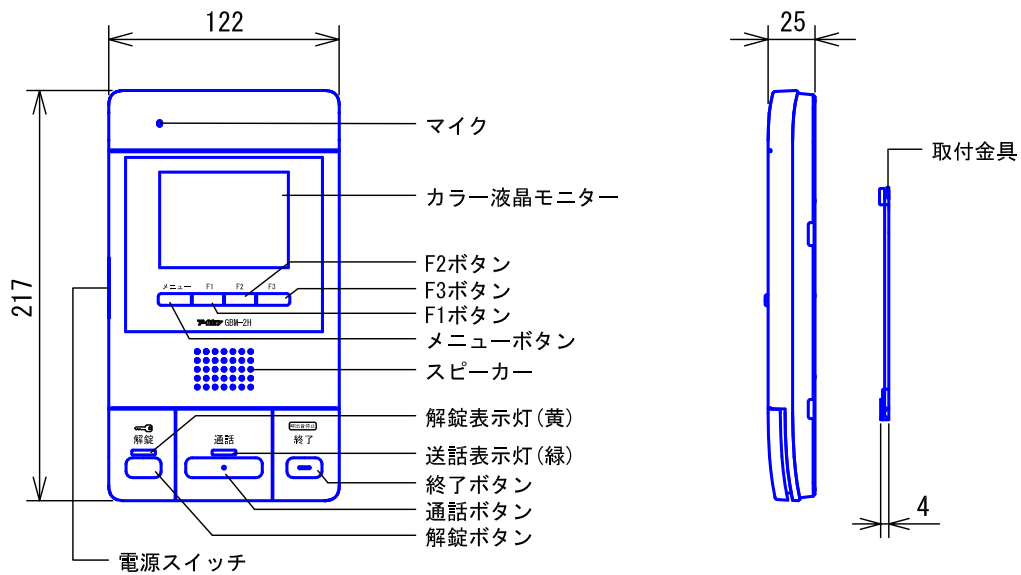

● 取付寸法

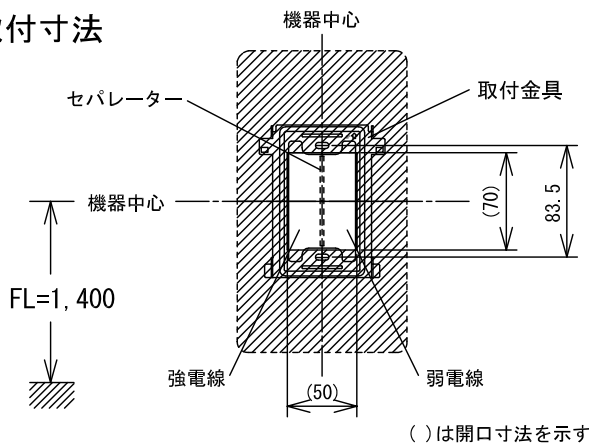

〈裏面〉

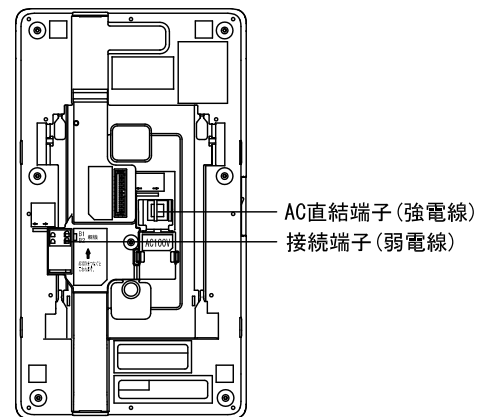


■ 仕様

電源電圧	AC100V 50/60Hz	形状	壁取付型
消費電力	待受時1.4W 最大4.5W	適合ボックス	JIS1個用スイッチボックス+セパレーター
モニター	3.5型TFTカラー液晶モニター	材質	自己消火性PC+ABS樹脂
画素数	23万画素	質量	約400g
通話方法	拡声自動交互通話/プレストーク通話	色調	スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)
使用周囲温度	0~40℃	備考	屋内専用
呼出音	呼出音① ピンポーン, ピンポーン		
	呼出音② ピンポンパン		
	呼出音③ ピポパンピポパンピポパンピポパン×3		
	呼出音④ ピリリリピリリリ×4		

品名	モニター付子機	図名	外観図/仕様		単位	mm	作成	2014年9月17日
品番	GBM-2H	図番	G47287-1-2	頁	1/2	改訂	1	アイホン株式会社

■ 接続図

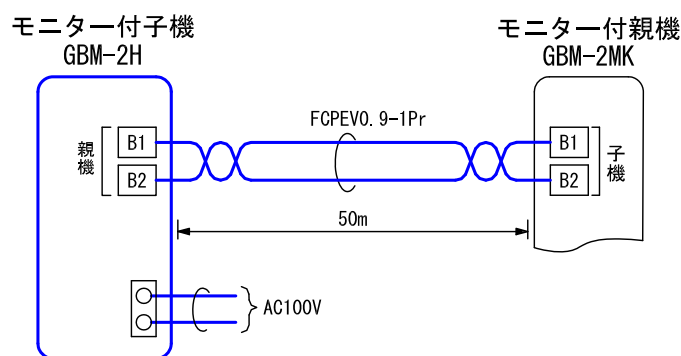

■ 制約事項

- 接続可能な親機はGBM-2MKのみ。
- 自動交互通話方式のため、相手側の通話音/周囲環境などにより同時通話方式のような自然な通話ができない場合がある。
- 床暖房などのリモコン、無線LANルーター、コードレス電話などの無線機器から20cm以上離して設置すること。
- 親機との配線は個別配線にすること。

■ 機能一覧

- 集合玄関機からの呼出/応答
- 住戸玄関子機からの呼出/応答
- エントランスのオートロックの解錠(呼出時/通話時)
- オートロック解錠の約10秒後、自動で通話を終了する
- 親機との呼出/通話
- 管理室親機との呼出/通話
- 逆光補正(集合玄関機のみ)
(住戸玄関子機は親機の施工者設定による)
- 集合玄関機からの呼出時、映像のズーム/ワイド切替
- 住戸玄関子機のモニター
- プレストーク機能

● セキュリティ、コール時の鳴動・表示は接続される親機に準ず

■ 設定項目

<画面設定項目>

- ユーザー設定

設定項目		設定範囲	初期値
呼出音量		0~10	5
呼出音選択	玄関	♪1~♪4	♪1
	エントランス	♪1~♪4	♪2
呼出鳴動回数		1回/2回/連続	1回
初期化		—	—

品名	モニター付子機	図名	接続図/制約事項/機能一覧/設定項目		単位	mm	作成	2015年7月9日
品番	GBM-2H	図番	G47287-2-2	頁	2/2	改訂	2	アイホン株式会社