

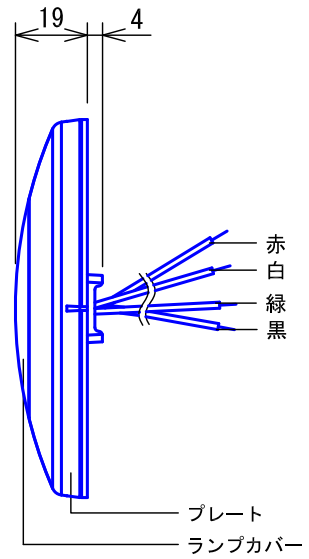


■外観図

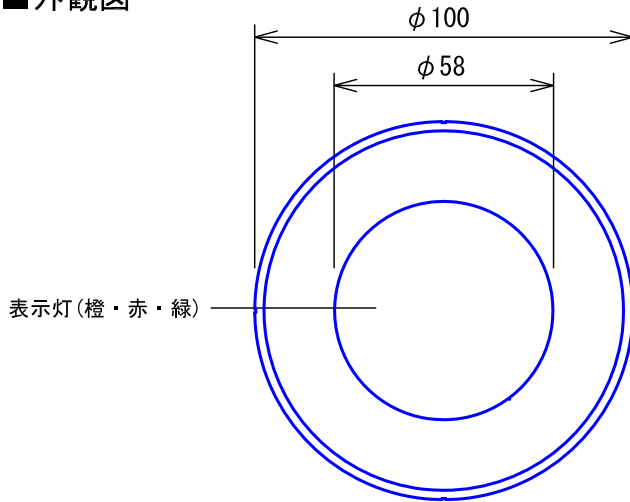


●取付寸法

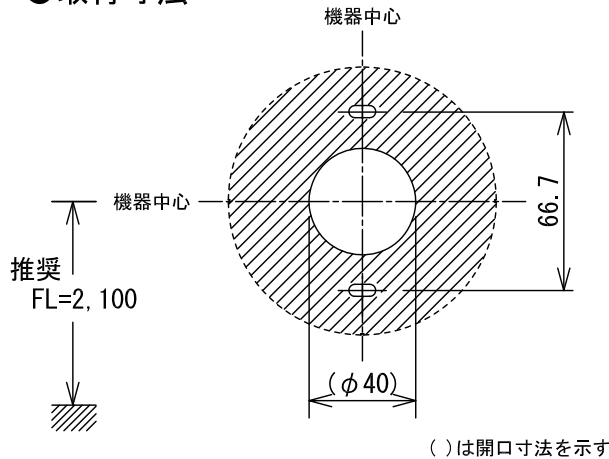

()は開口寸法を示す

■接続図

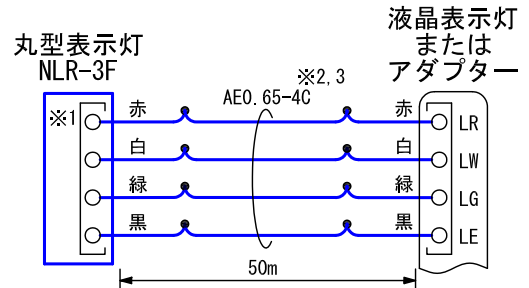

- ※1. 橙点灯・点滅のみの場合は、**LR** (赤) **LE** (黒)のみ接続する。
 緑点灯・点滅のみの場合は、**LG** (緑) **LE** (黒)のみ接続する。
 赤点灯・点滅のみの場合は、**LR** (赤) **LE** (黒)のみ接続する。
- ※2. 使用できる配線ケーブルはAE(推奨)、FCPEV、IEVのみ。
- ※3. 余りのリード線は絶縁処理すること。

■制約事項

- 身体、機材等容易にふれられない高所などに設置すること。
- 4局用アダプター(NLX-4AD)1台に対し、2台まで並列接続が可能。
- 液晶表示灯(NLX-6L)または9局用アダプター(NLX-9AD)1台に対し、並列接続は不可能。

■機能一覧

- 子機からの呼出時点滅、および復旧操作による消灯
- 呼出時の表示灯の色は呼出種別の設定によって異なる

■仕様

電源電圧	液晶表示灯またはアダプターより供給	質量	約65g
使用周囲温度	0~40℃	色調	スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値) ランプカバー部:乳白色
使用湿度範囲	相対湿度75%未満		
形状	壁取付型	備考	屋内専用
適合ボックス	アウトレットボックス丸型ぬりしろカバー付		
材質	プレート部:自己消火性PC+ABS樹脂 ランプカバー:アクリル		

品名	丸型表示灯	図名	外観図/仕様/接続図/ 制約事項/機能一覧		単位	mm	作成	2014年9月30日
品番	NLR-3F	図番	N04411-1-1	頁	1/1	改訂	1	アイホン株式会社