



## ■外観図

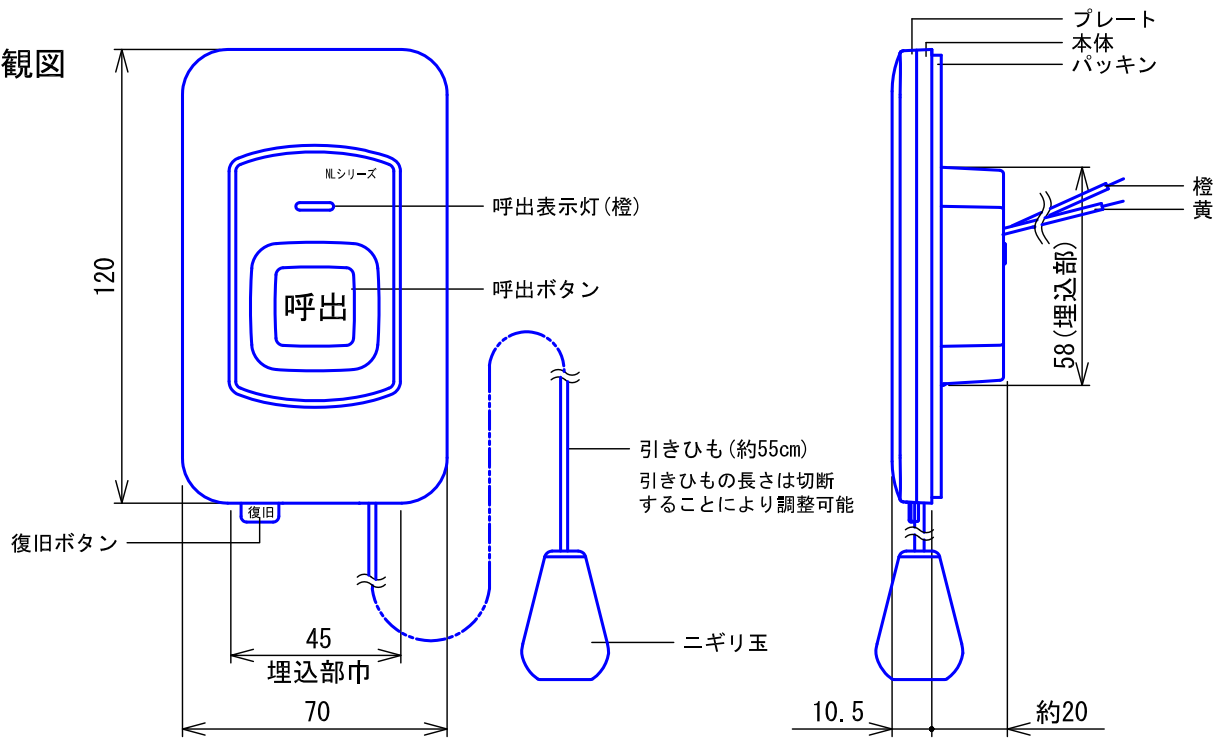


## ■接続図

### ●取付寸法

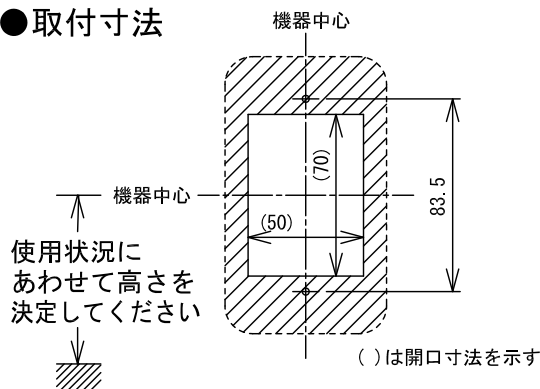

液晶表示灯  
または  
アダプター

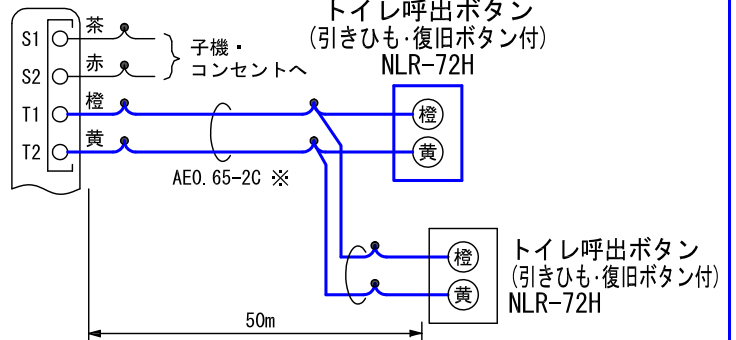

※: 使用できる配線ケーブルは  
AE(推奨)、FCPEV、IEVのみ。

### ■制約事項

- 接続する液晶表示灯、アダプターのモードにより、最大接続台数が異なる。

### ■機能一覧

- 呼出ボタン押下、引きひも引下による親機への呼出(呼出表示灯橙点灯)
- 復旧ボタン押下による呼出復旧
- 復旧ボタンは脱着可能。はずした復旧ボタンは本体内部に収納可能

### ■仕様

電源電圧	液晶表示灯またはアダプターから供給	材質	本体・プレート：自己消火性ABS樹脂 引きひも：ナイロン
使用周囲温度	0~40℃	質量	約97g
使用湿度範囲	相対湿度75%未満	色調	スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値) 呼出ボタン・ニギリ玉部：オレンジ
形状	壁埋込型	備考	防塵・防まつ形(JIS C 0920 IP54 相当)、抗菌仕様
適合ボックス	JIS1個用スイッチボックス		
品名	トイレ呼出ボタン (引きひも・復旧ボタン付)	図名	外観図/仕様/接続図/ 制約事項/機能一覧
品番	NLR-72H	図番	N59433-1-1
		単位	mm
		作成	2017年12月22日
		改訂	3
			<b>アイホン株式会社</b>