




## ■外観図

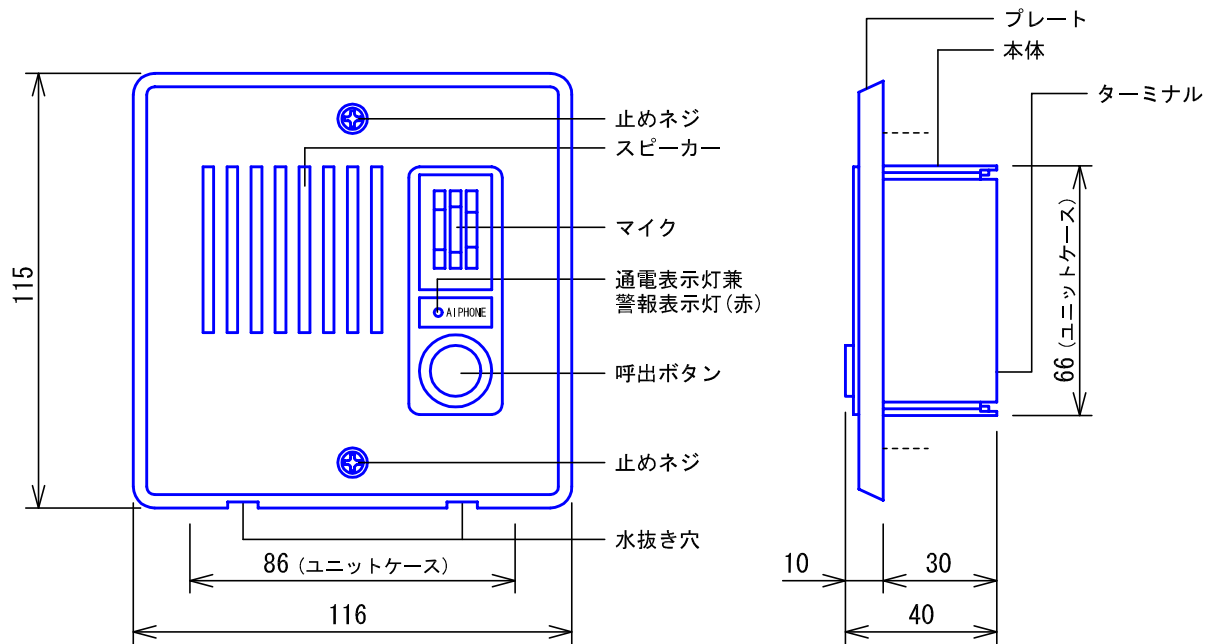

## ●取付寸法

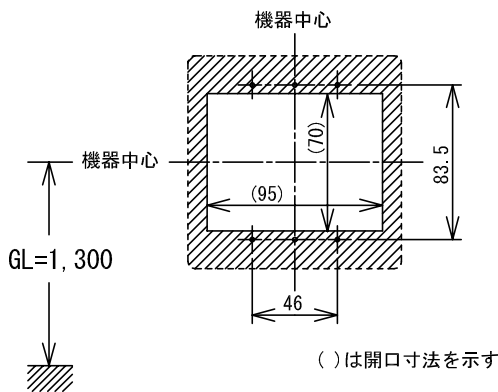

## ■接続図

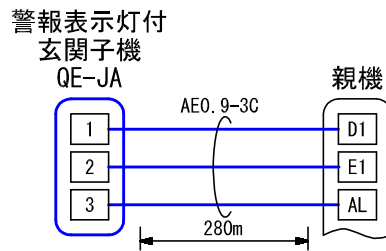

## ■制約事項

- 水抜き穴をふさがれないこと。

## ■機能一覧

- 呼出ボタン押下による親機への呼出/通話
- 親機通電時、通電表示灯点灯

## ■仕様

電源電圧	DC4.5V~6V(通話時 約DC9V)親機から供給	形状	壁埋込形
通話方式	拡声同時通話	適合ボックス	JIS2個用スイッチボックスまたは中形四角アウトレットボックス
通電表示灯電流	1mA	材質	ステンレスパネル・樹脂
出カインピーダンス	600Ω	質量	約205g
警報表示灯電流	10mA	色調	ステンレス縦ヘアライン仕上げ
警報音量	70dB以上	備考	防雨形(JIS C 0920保護等級3 相当)
型式番号	戸外表示器型式確認番号：88-SD1-0012		
品名	警報表示灯付玄関子機	図名	外観図/仕様/接続図 制約事項/機能一覧
品番	QE-JA	図番	Q33444-1-1
		単位	mm
		作成	2002年5月11日
		改訂	1
<b>アイホン株式会社</b>			