



## ■外観図

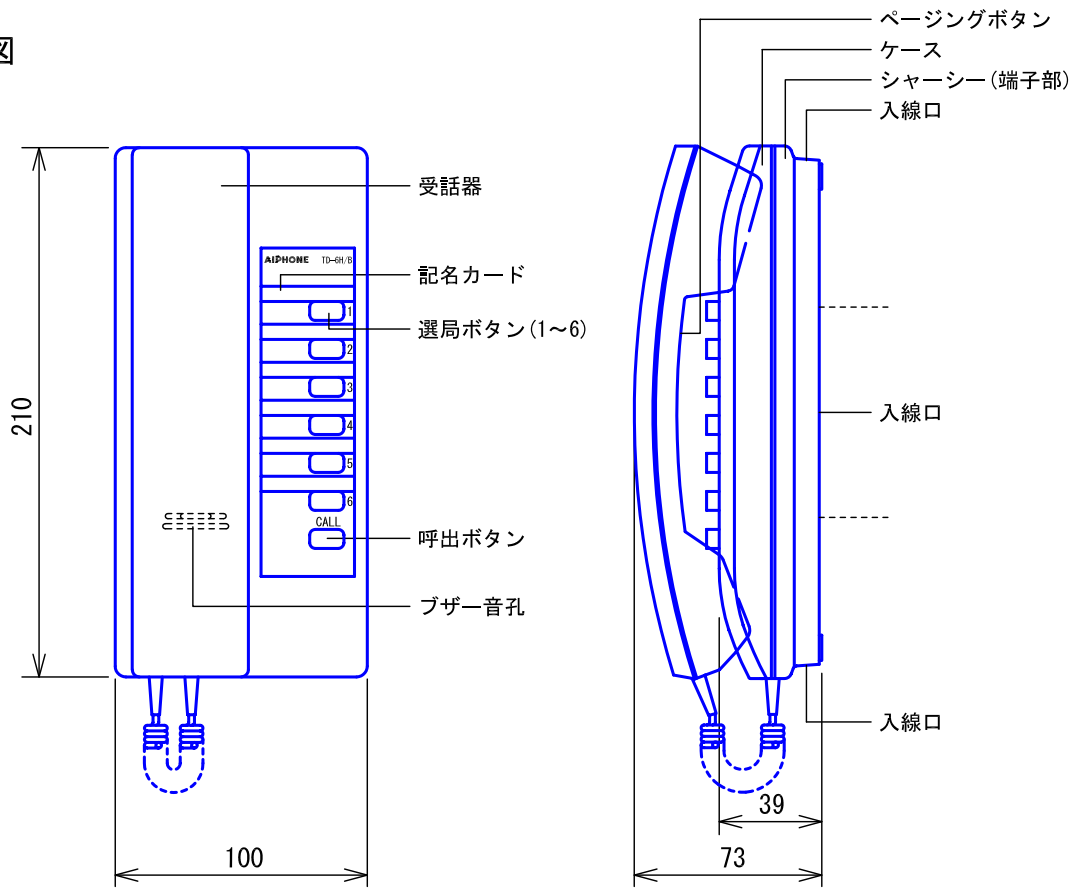

## ●取付寸法

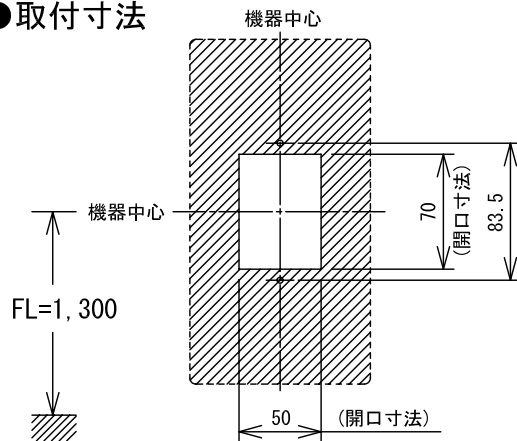


## ■仕様

電源電圧	DC12V(電源アダプター使用)	適合ボックス	JIS1個用スイッチボックス
消費電流	最大60mA	材質	ABS樹脂
通話方式	電話型同時通話	質量	約440g
接続台数	親機・子機 合計6台まで	色調	エッグホワイト(5Y9/0.2 近似マンセル値)とグレー(5Y8/1近似マンセル値)のツートーン
呼出音	親機・子機 電子音(プルルル) 玄関子機 電子音(ププププ)	備考	6局用
形状	壁取付・卓上両用 卓上使用の場合は、ターミナルボックス TDW-6/A(別売品)を使用する。		


品名	親機	図名	外観図/仕様		単位	mm	作成	2011年3月21日
品番	TD-6H/B	図番	T44772-1-2	頁	1/2	改訂	3	<b>アイホン株式会社</b>

## ■ 接続図

### 親子式

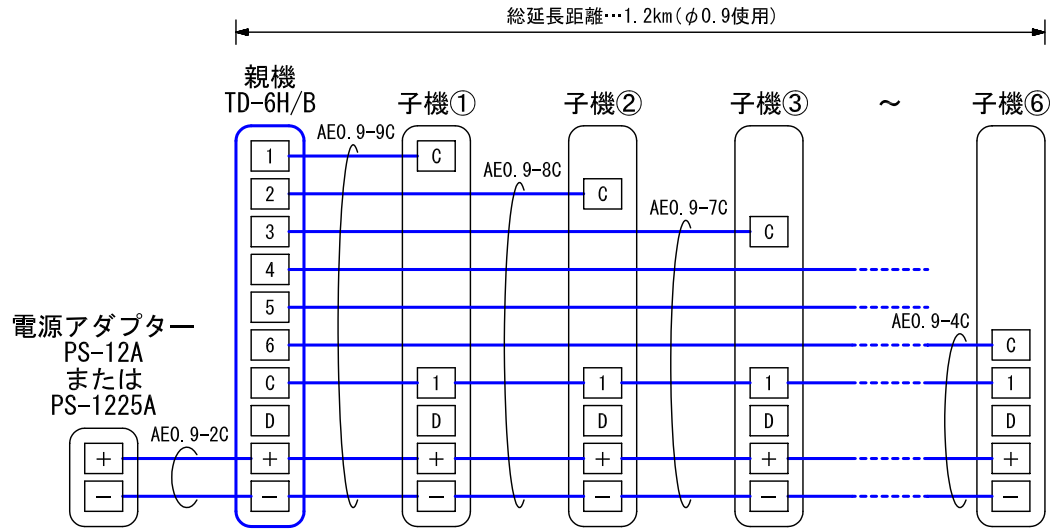

### 相互式

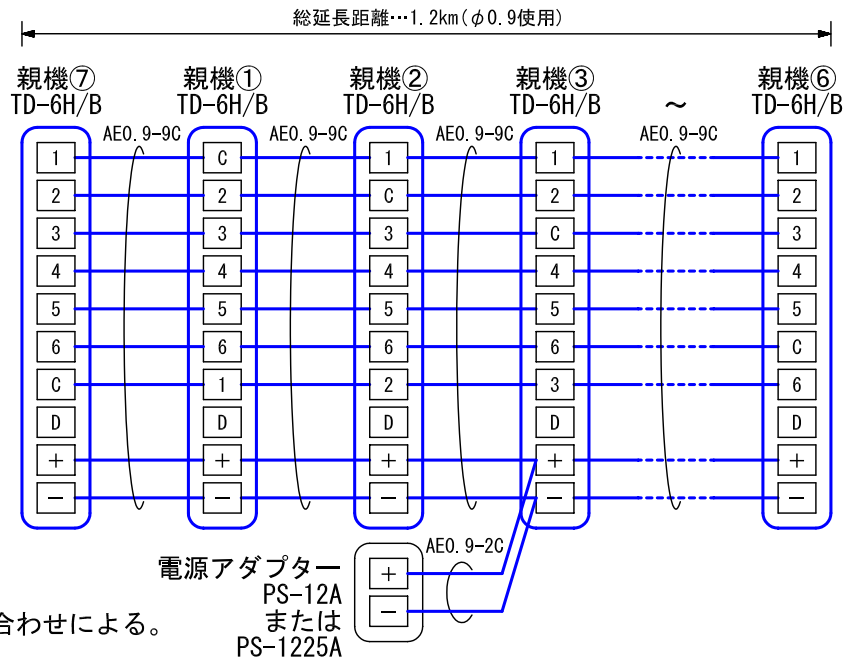

### 複合式

上記、親子式と相互式の組み合わせによる。

## ■ 制約事項

- 接続できるインターホンはコミュニケーションホンTDシリーズのみ。
- 電源アダプター (PS-12AまたはPS-1225A) はシステムの中央付近に設置すること。
- ページング機能を使用する場合、ページングアダプター (PD-2)、ページングアンプ (PG-10B) が必要。
- 玄関子機1台につき、ドアホンアダプター (DE-U) が1台必要。(親機(子機)1台分相当)

## ■ 機能一覧

- 選局ボタン、呼出ボタン押下による親機(子機)との呼出/通話
- 選局ボタン押下による玄関子機との通話(玄関子機が接続されている場合のみ)  
※テレビモニター接続時、モニターに出画
- 玄関子機との呼出/通話(玄関子機が接続されている場合のみ)
- ページングボタン押下による一斉放送(ページング放送)  
(ページングアダプター (PD-2)、ページングアンプ (PG-10B) が必要)
- リレーボックス (TDW-R) 追加により増設ブザー(市販品)鳴動

品名	親機	図名	接続図/制約事項/機能一覧/設定項目		単位	mm	作成	2007年10月11日
品番	TD-6H/B	図番	T44772-2-2	頁 2/2	改訂	6	<b>アイホン株式会社</b>	