



■ 外観図

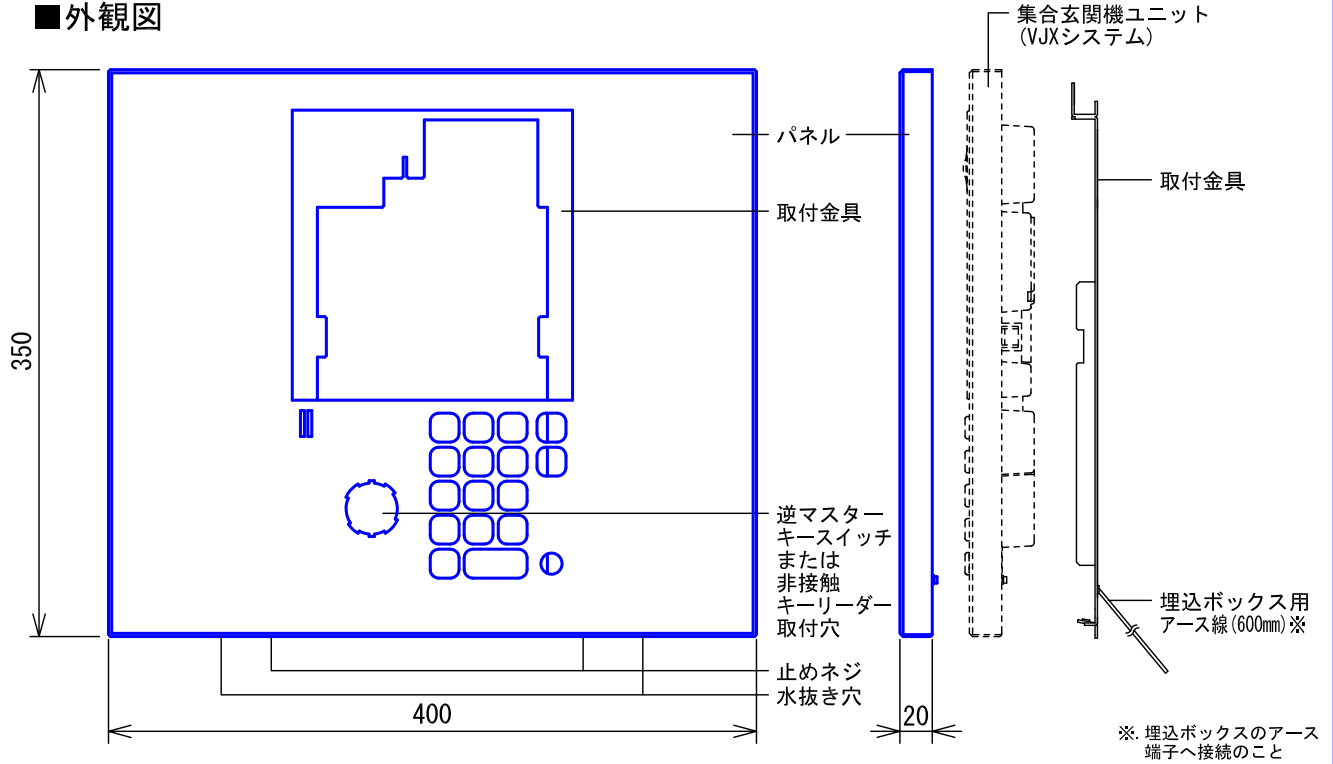


● 取付寸法

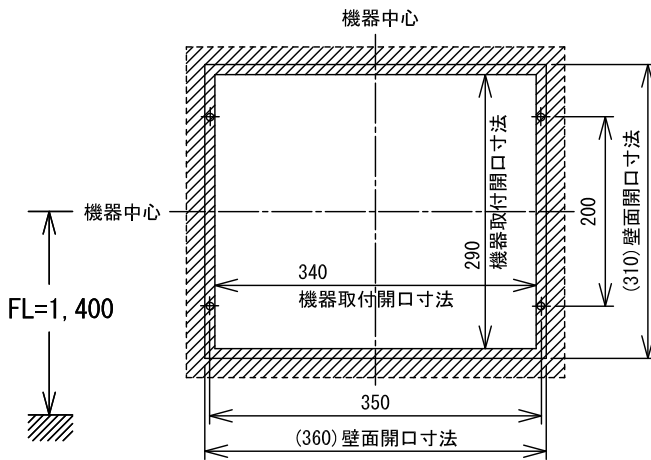

() は埋込ボックスの外形寸法を示す
 斜台取付など埋込ボックスを取付の場合は
 埋込ボックスの図面参照のこと

● 組み合わせ図

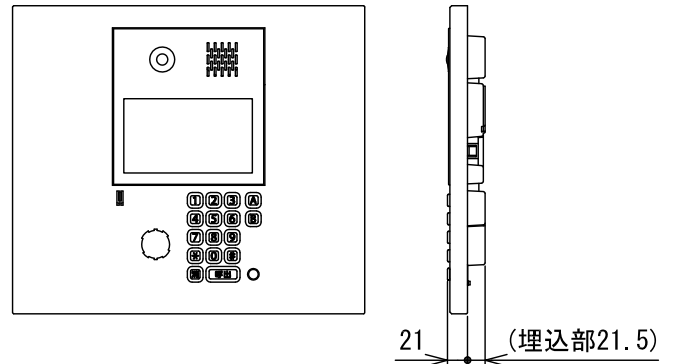

■ 制約事項

適合逆マスターキースイッチ

- ・ KS-2, 3シリーズ (株) ゴール製
- ・ KS-222, KS-22, KS-112, KS-12 美和ロック (株) 製は付属の取付金具を使用する。

適合非接触キーリーダー

- ・ NTU-002・D, RDNT-B05, RDNT-B06 美和ロック (株) 製、KRS-H*3 (株) ゴール製

上記以外のキースイッチは受注品対応。

- パッキンおよびコーキング処理をする場合は、水抜き穴をふさがれないこと。

■ 仕様

適合ボックス	VGX-DMBOX	色調	横目ヘアライン仕上げ					
材質	アルミ	備考	VJX-DLMU専用品、逆マスターキースイッチまたは非接触キーリーダーは別途ご用意ください					
質量	約1.5kg							
品名	集合玄関機用パネル	図名	外観図/仕様/制約事項	単位	mm	作成	2014年12月10日	
品番	VJW-4035P-S	図番	V54933-1-1	頁	1/1	改訂	1	アイホン株式会社