

トイレ
【コールボタン】



呼出ボタン
NBR-7W
¥6,950(税別)
●トイレ・浴室用

呼出ボタン(ひも付)
NBR-7HW
¥8,050(税別)
●トイレ・浴室用
●ひも長約20cm

非常ボタン
(プレート別)
JEC-B-119
市販品
※神保電器(株)製

※非常ボタンを設置する場合、廊下灯は使用できません。

JIS規格 JIS S 0026「公共トイレにおける便室内操作部の形状、色、配置及び器具の配置」準拠



呼出ボタン
NBR-7WA
¥6,950(税別)
●トイレ・浴室用

2014年9月発売

呼出ボタン(ひも付)
NBR-7HWA
¥8,050(税別)
●トイレ・浴室用
●ひも長約60cm


2014年9月発売



呼出ボタン
NBR-7W-TO
¥11,400(税別)
●トイレ用
●点字案内文:ヨビダシ

呼出ボタン(ひも付)
NBR-7HW-TO
¥13,600(税別)
●トイレ用
●点字案内文:ヨビダシ

トイレ操作部との組み合わせ例



※写真は TOTO 株製「RESTROOM ITEM 01」操作部と組み合わせで配置したものです。

廊下
【廊下灯】



廊下灯
CBR-4 (税別)
¥4,500(税別)
●LED式

【復旧ボタン】



復旧ボタン
NBR-2A-C
¥2,700(税別)



丸型廊下灯
CBR-3 (税別)
¥7,200(税別)
●LED式

増設スピーカー 呼出ボタン ※移報出力を接続する場合、こちらのコンセント・ボタンは使用できません。 廊下用ブザー



呼出音増設スピーカー
IER-2
¥1,800(税別)


コンセント
NBR-7BS
¥5,800(税別)
●呼出確認表示灯付

呼出握りボタン
NBR-8A-C
¥2,450(税別)


呼出ボタン
NR-7BLA17 (税別)
¥7,560(税別)
●呼出確認表示灯付

ブザー付廊下灯
NR-BZLA27L/A (税別)
¥18,000(税別)
●LED式

■取付寸法(mm)

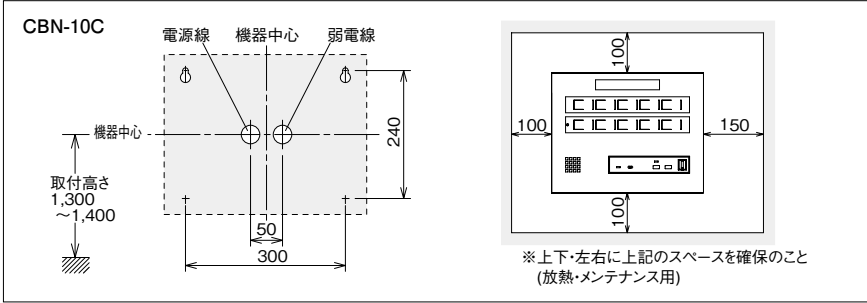

■配線本数・接続例

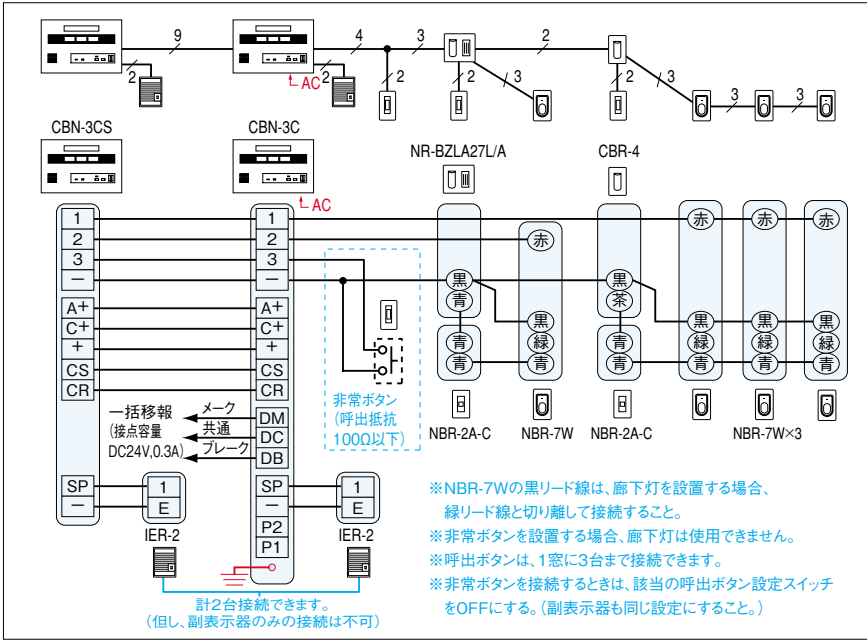

■仕様 CBN-1C, 3C, 5C, 10C, 15C

電源電圧	AC100V 50/60Hz
消費電力	(呼出副表示器接続時) CBN-1C…最大10W、待受時3W CBN-3C, 5C, 10C, 15C…最大13W、待受時3W
表示方式	表示窓(LED)点灯
表示窓寸法	50mm×25mm
呼出音	トレモロ音(ブルブル…)、メロディ音(エレクトリカルパレードのテーマ、It's a small world) いずれか一つを選択
配線数	表示器-トイレ呼出ボタン…1線共通+窓数 表示器-副表示器…6線+窓数
到達距離	表示器-トイレ呼出ボタン…0.9mm線を使用して150mまで 表示器-副表示器…0.9mm線を使用して75mまで
形状	壁付型
材質	SPCC t1.2
質量	CBN-1C, 3C, 5C…約3.8kg CBN-10C…約4.4kg、CBN-15C…約5.0kg
色調	日本塗料工業会B22-90B相当色 (メラミン焼付塗装50%ツヤ有)

CBN-1CS, 3CS, 5CS, 10CS

電源電圧	表示器より供給(DC12V)
消費電流	CBN-1CS…最大150mA、待受時40mA CBN-3CS, 5CS, 10CS…最大210mA、待受時40mA
表示方式	表示窓(LED)点灯
表示窓寸法	50mm×25mm
呼出音	トレモロ音(ブルブル…)、メロディ音(エレクトリカルパレードのテーマ、It's a small world) いずれか一つを選択
形状	壁付型
材質	SPCC t1.2
質量	CBN-1CS, 3CS, 5CS…約3.4kg CBN-10CS…約4.0kg
色調	日本塗料工業会B22-90B相当色 (メラミン焼付塗装50%ツヤ有)