

# 夜間受付用テレビドアホン

最大設置台数

玄関 **3**

室内 **6**

## 夜間玄関

### 玄関子機



夜間受付用カメラ付玄関子機  
**JB-SAG** (税別)  
希望小売価格  
105,000円(税別)



夜間受付表示玄関子機  
**IE-SA**  
希望小売価格  
9,300円(税別)  
●「夜間受付」表示窓を照明できます。



時間外受付表示玄関子機  
**IE-SAP** (税別)  
希望小売価格  
19,300円(税別)  
●玄関子機表示窓を照明できます。

### 照明用電源

玄関子機1台につき1台  
必要です。



電源アダプター  
**PS-6A**  
希望小売価格  
2,900円(税別)  
●照明用電源

## 夜間受付

### 親機



3・6ドアホン親機  
**IE-8MD**  
希望小売価格  
26,000円(税別)

モニター  
**JB-MU**  
オープン価格  
●AC電源直結式

### 増設親機



増設親機  
**IE-8HD**  
希望小売価格  
12,500円(税別)

## 特長

### 夜間でもわかりやすい表示窓

玄関子機表示窓を全面照明。夜間でも設置場所がわかります。

### モニターで訪問者を確認


ドアを開けずに訪問者を見て確認できます。

### 内線機能


親機(増設親機含む)は最大6台まで設置可能。相互に室内連絡ができます。

※モニターは最大3台まで


## 配線本数・接続図例

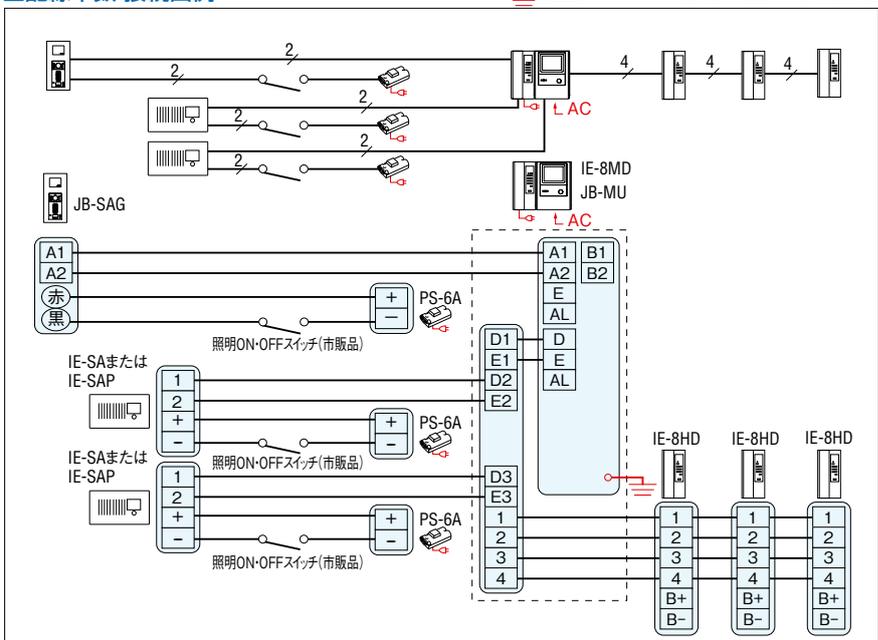

## 通話網

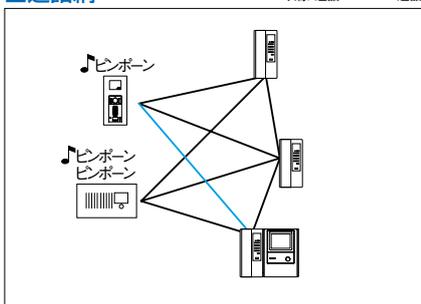

## 寸法図(mm)

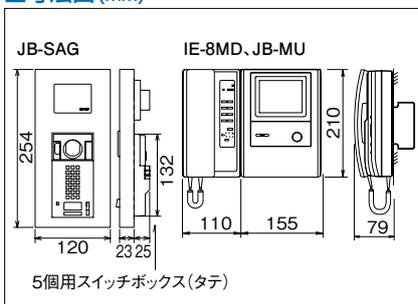

## 仕様 (IE-8MD)

電源電圧	AC100V 50/60Hz
消費電力	最大6.5W 待受1.5W
呼出方式	玄関子機-親機(増設親機)…電子チャイム音(呼出音量調節可能) 親機-増設親機…個別呼出 呼出音の後に音声呼出 一斉呼出 予告音の後に音声呼出
配線数	玄関子機-親機…2線(個別(無極性)) 親機(増設親機)-増設親機…4線
通達距離	玄関子機-親機…150m/0.65mm 親機-最遠増設親機…75m/0.65mm