


制御装置

標準システム用通話制御装置



移報付制御装置
VHX-3XW/B-2 (※30)
 ¥345,000 (税別)
 1棟・最大600住戸まで
 多局制御装置
VHX-6X/B-2 (オーバー)
 ¥600,000 (税別)

■基本系統図

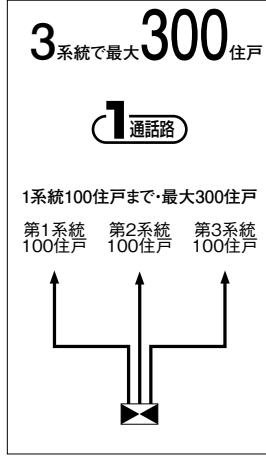


小局システム用通話制御装置



小局制御装置
VHX-1X/A-1
 ¥70,000 (税別)

■基本系統図

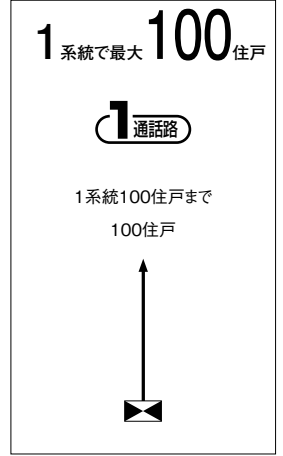

特長

最大3系統で300住戸まで。

- 管理室からの一斉報知などができる多機能制御装置です。
- 共同玄関のオートロックの暗証番号を2種類設定できます。
- 集合玄関機最大8台、管理室親機最大4台まで接続可能。(電源アダプターの増設が必要)

特長

最大1系統で100住戸まで。

- 共同玄関のオートロックの暗証番号を2種類設定できます。制御部内蔵集合玄関機は3種類。
- 集合玄関機最大4台、管理室親機最大2台まで接続可能。(電源アダプターの増設が必要)

■機能一覧表(標準システム・小局システム機能比較)

項目	機能	機能内容	標準システム	小局システム	
				制御装置	制御部内蔵集合玄関機
基本	最大接続台数	最大接続住戸数	300	100	100
		最大接続集合玄関機	8台まで ※1	4台まで ※1	増設集合玄関機3台まで※2
		最大接続管理室親機	4台まで ※2	2台まで ※2	2台まで ※2
暗証番号設定	暗証番号設定	制御装置または制御部内蔵集合玄関機で設定	2種類まで ※3	2種類まで ※3	3種類まで ※3
		管理室親機で設定	2種類まで ※3	×	×
集合玄関機	警報受信	警報音と室番号の音声合成と室番号表示	○ ※4	×	×
管理室親機	管理室親機間通話	管理室親機 ↔ 管理室親機	2通話路時可能	×	×
	ドアホン接続	管理室親機にドアホンを接続	○	○	○
	暗証番号	管理室親機で暗証番号確認	○	×	×
	メモリーメッセージ	居室へ呼出メモリーセット(メモリーメッセージ)	○	○	○
		居室からの呼出着信をメモリー(着信メモリーメッセージ)	○	×	×
	警報受信	外設のボタンを押して警報音鳴動停止(外設警報音停止機能)	○	○	○
		スイッチ設定で警報音鳴動停止	○ ※5	○ ※5	○ ※5
		タイマー設定で警報音鳴動自動停止	○ ※5	○ ※5	○ ※5
		警報音と室番号の音声合成	○	○	○
		警報受信数	6 ※6	6 ※6	6
報知(音声連絡)	次警報最大受信可能数	全居室数	全居室数	全居室数	
	全居室に報知(一斉報知)	○	×	×	
	各系統毎の居室に報知(系統別報知)	○	×	×	
	居室別に報知(個別報知)	○	×	×	
宅配ボックス連動	居室親機に宅配着荷表示	○	×	集合玄関機に宅配着荷表示	

※1 3台目から電源アダプターが個別に必要です ※4 制御装置は受注対応品です
 ※2 2台目から電源アダプターが個別に必要です ※5 管理室親機は受注対応品です
 ※3 暗証番号2は24時間タイマーと連動ができます ※6 制御装置は特別対応受注品になる場合があります