


ISシステム

■システム構成例

← AC100V(アース付)

ISインターホンシステム

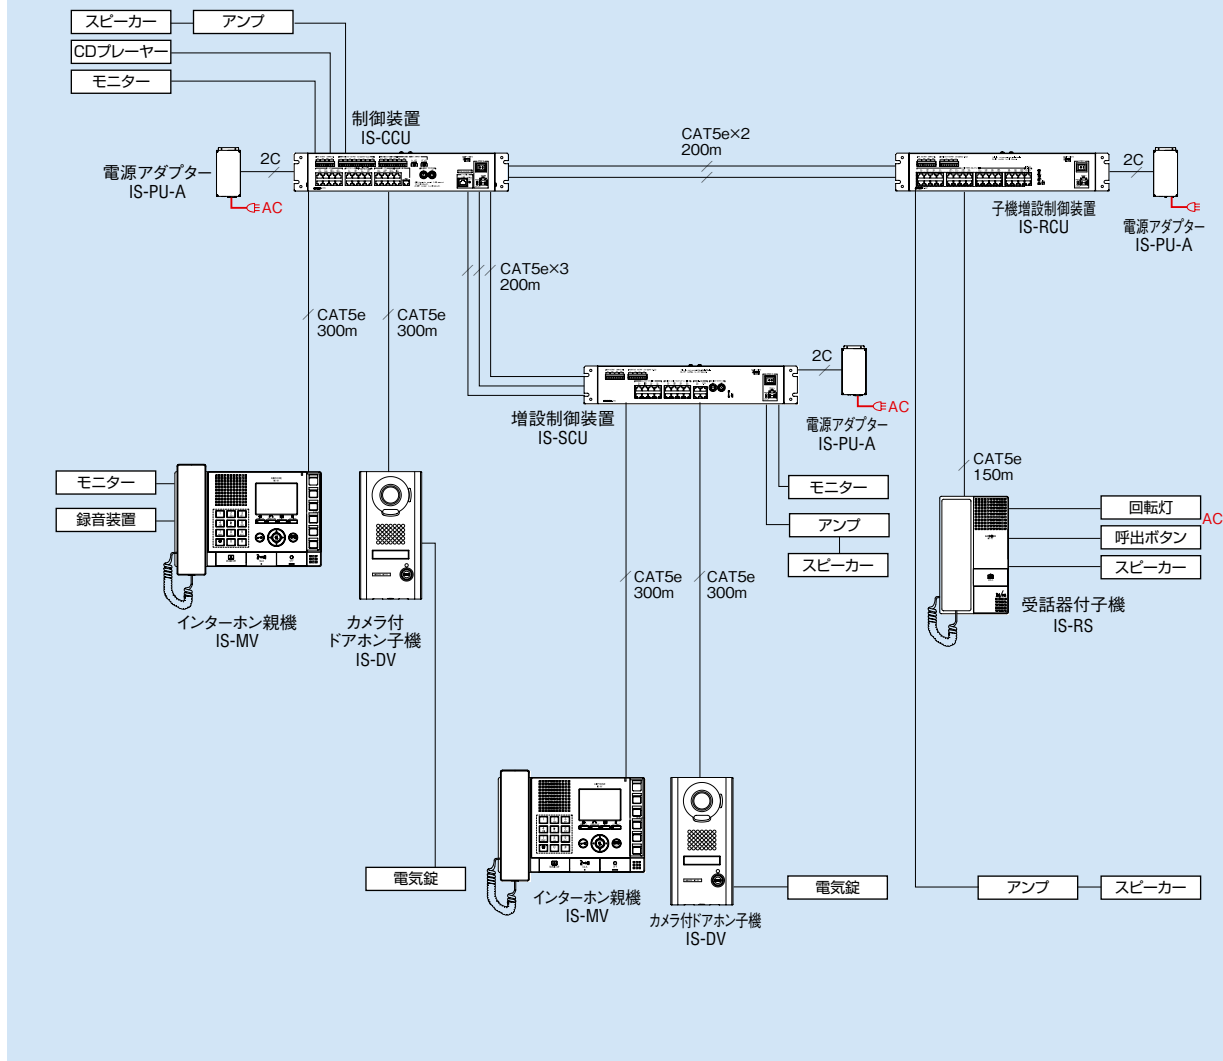

ISインターホンシステムの最大接続台数

| モデル名 | 機種 | 最大接続台数 |
|---------------------|------------------|--------|
| IS-CCU | 制御装置 | 1 |
| IS-SCU | 増設制御装置 | 2 |
| IS-RCU | 子機増設制御装置 | 4 |
| IS-MV | インターホン親機 20 | 20 |
| IS-DV | ドアホン子機(カメラ付、露出型) | 20 |
| IS-DVF | ドアホン子機(カメラ付、埋込型) | |
| IS-SS ^{※1} | ドアホン子機 | 120 |
| IS-RS ^{※1} | 受話器付子機 | |

※1:受話器付子機(IS-RS)の代わりにカメラなしドアホン子機(IS-SS)を使用することができます。またはその逆も可能です。