




■ 外観図

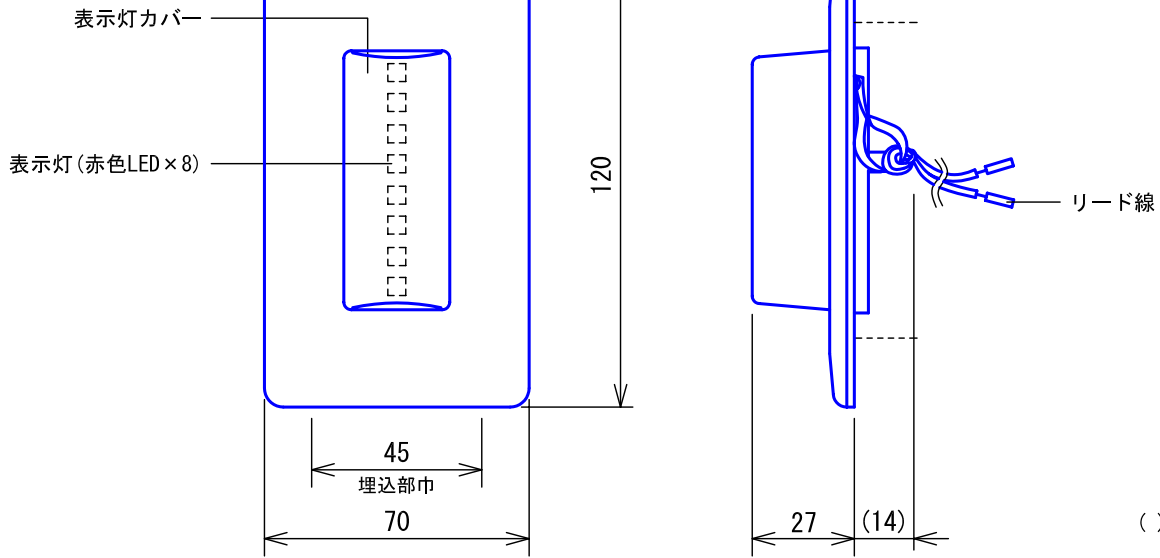


● 取付寸法

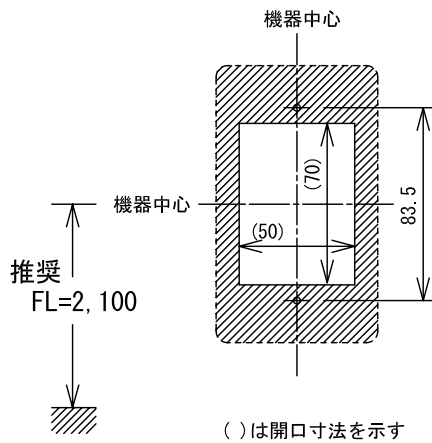

■ 接続図

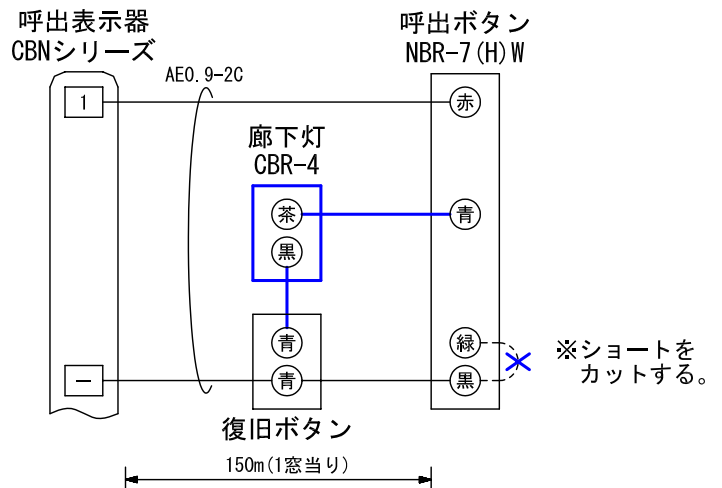

● 回路図

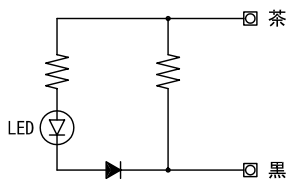

■ 制約事項

- 身体、機材等容易にふれられない高所などに設置すること。
(推奨高さ2, 100mm)
- CBNシリーズ呼出表示器専用(CNシリーズ呼出表示器には使用不可)

■ 機能一覧

- 呼出ボタンでの呼出時、点灯および親機、復旧ボタンの復旧操作による消灯
- 呼出ボタン押下による表示灯の点灯
- 復旧ボタン押下による表示灯の消灯

■ 仕様

形状	壁埋込型	質量	約70g
適合ボックス	JIS1個用スイッチボックス	色調	プレート部:モダンホワイト(5Y8.3/1 近似マンセル値) 表示灯カバー部:乳白色
材質	パネル:ABS樹脂 表示灯カバー:ポリカーボネート	備考	非防水形
品名	廊下灯	図名	外観図/仕様/接続図/ 制約事項/機能一覧
品番	CBR-4	図番	C73880-1-1
		単位	mm
		作成	2012年2月13日
		改訂	6
アイホン株式会社			