



## ■外観図

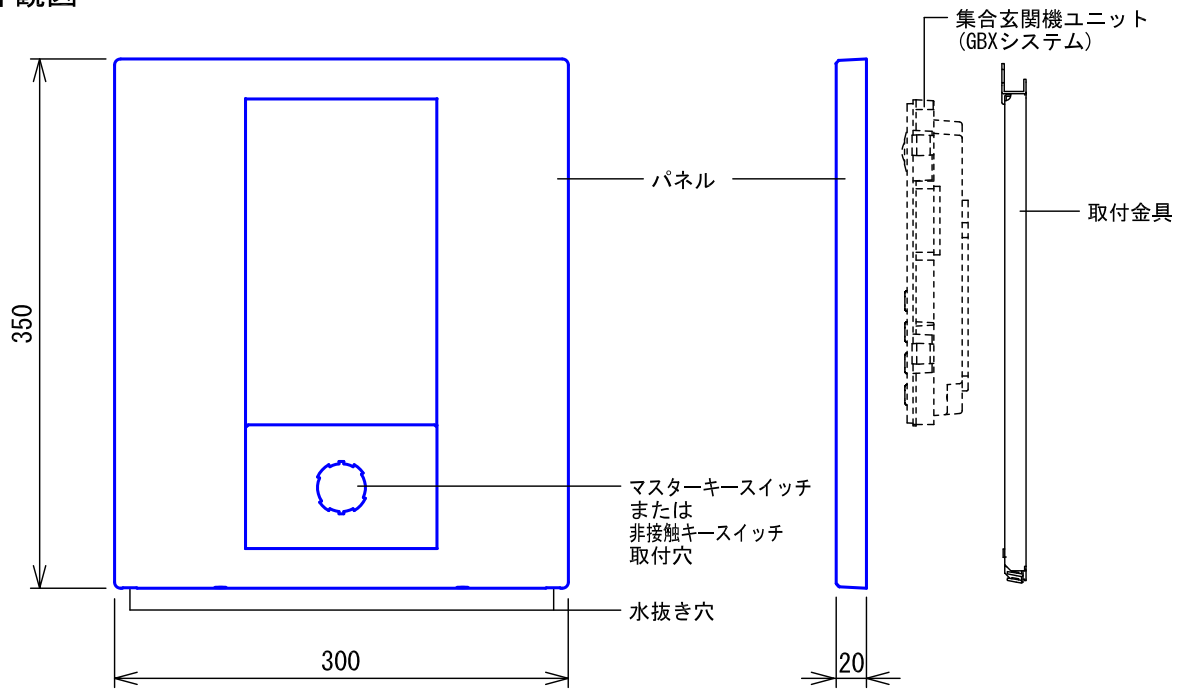


## ●取付寸法

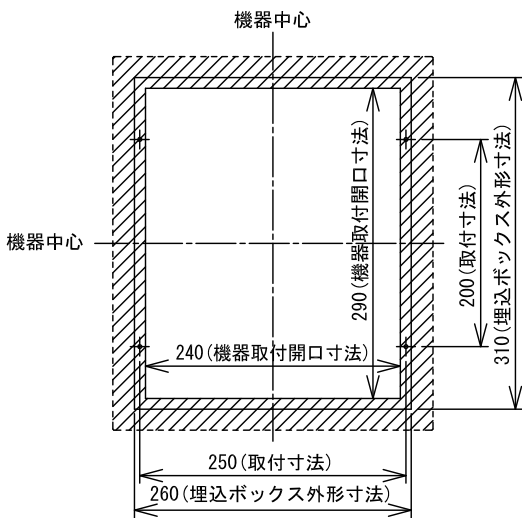

斜台取付など埋込ボックスを取付の場合は埋込ボックスの図面参照のこと

## ●組み合わせ図

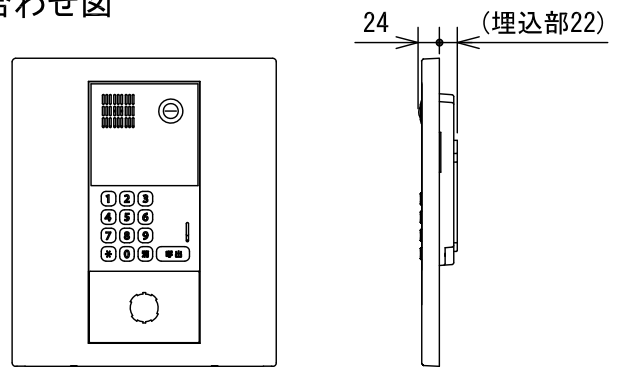

## ■制約事項

### 適合マスターキースイッチ

- ・KS-2, 3シリーズ (株) ゴール製
- ・KS-222, KS-22, KS-112, KS-12 美和ロック (株) 製は付属の取付金具を使用する。

### 適合非接触キースイッチ

- ・NTU-002・D, RDNT-B05, RDNT-B06 美和ロック (株) 製、KRS-H\*3 (株) ゴール製

上記以外の場合は受注品対応。

- パッキンおよびコーキング処理をする場合は、水抜き穴をふさがないこと。

## ■仕様

適合ボックス	VHX-D-BOX, VX-DLMBOX	備考	GBX-DLMU・GBX-DLU専用品				
材質	自己消火性ABS樹脂		マスターキースイッチまたは非接触キースイッチは別途ご用意ください				
質量	約950g						
色調	シャンパンシルバー						
品名	集合玄関機用パネル	図名	外観図/仕様/制約事項	単位	mm	作成	2015年7月9日
品番	GBW-3035P	図番	G45388-1-1	頁	1/1	改訂	3

**アイホン株式会社**