



■外観図

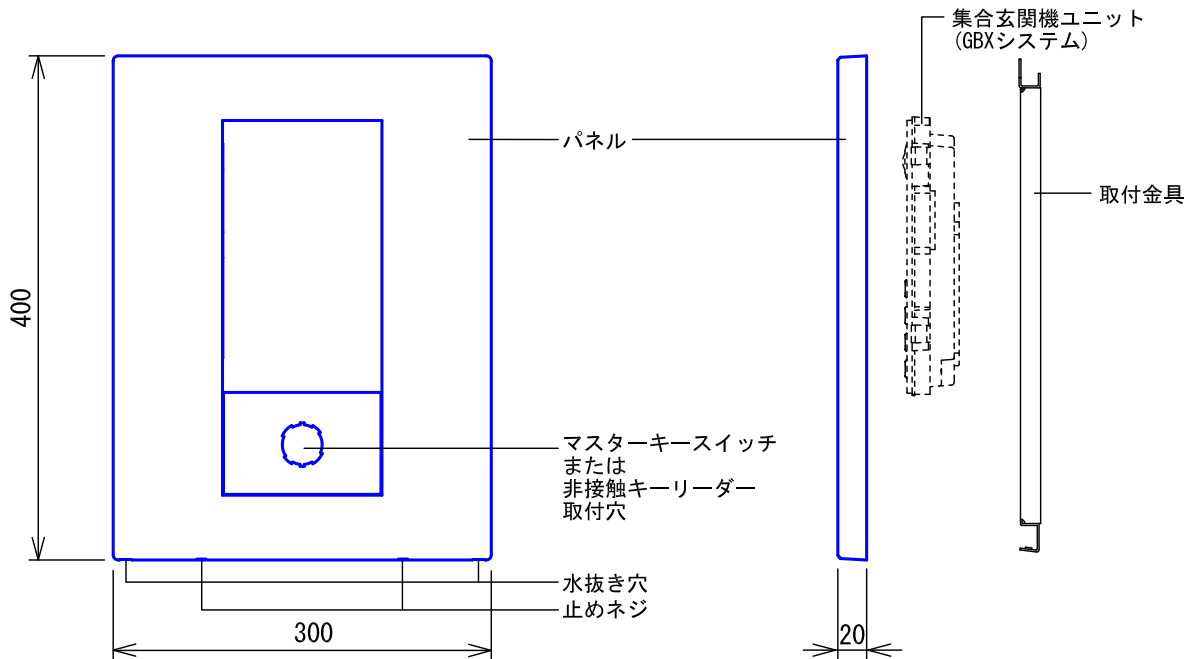


●取付寸法

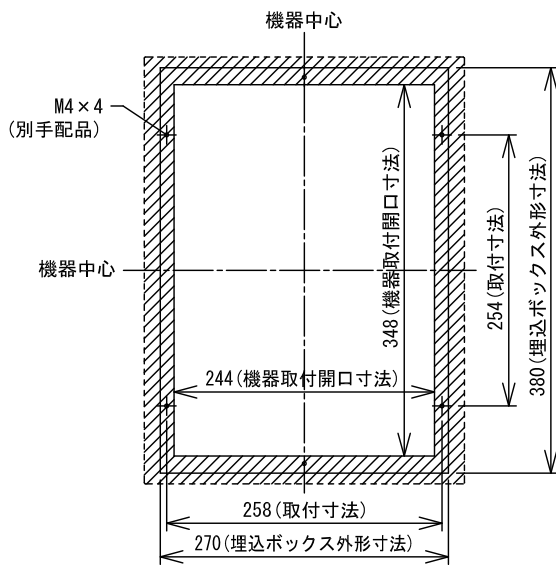

斜台取付など埋込ボックスを取付の場合は埋込ボックスの図面参照のこと

●組み合わせ図

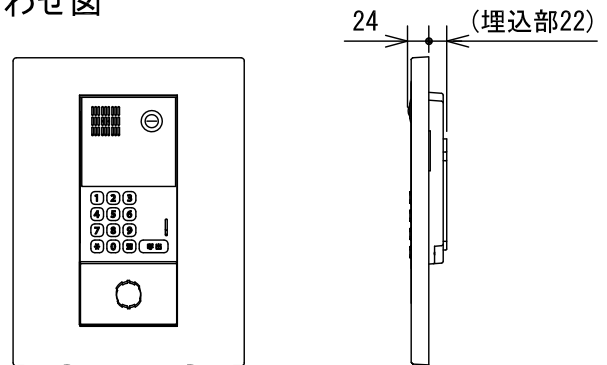

■制約事項

適合マスターキースイッチ

- ・KS-2, 3シリーズ (株)ゴール製
- ・KS-222, KS-22, KS-112, KS-12 美和ロック (株)製は付属の取付金具を使用する。

適合非接触キースイッチ

- ・NTU-002・D, RDNT-B05, RDNT-B06 美和ロック (株)製、KRS-H*3, (株)ゴール製

上記以外の場合は受注品対応。

- パッキンおよびコーキング処理をする場合は、水抜き穴をふさがらないこと。

■仕様

材質	パネル：自己消火性ABS樹脂 取付金具：ステンレス	備考	GBX-DLMU、GBX-DLU専用品
質量	約1.4kg		マスターキースイッチまたは非接触キースイッチは別途ご用意ください
色調	シャンパンシルバー		
品名	集合玄関機用パネル	図名	外観図/制約事項/仕様
品番	GBW-3040P	図番	G27199-1-1
		単位	mm
		作成	2015年10月2日
		改訂	1
			アイホン株式会社