




## ■外観図

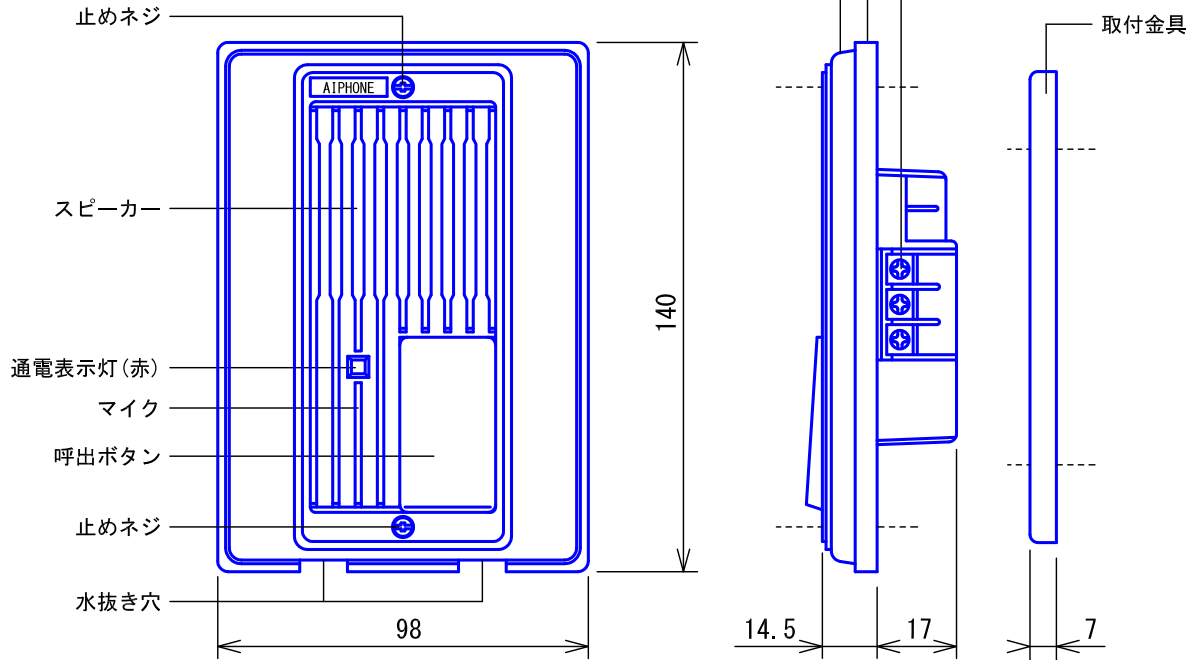

## ●取付寸法

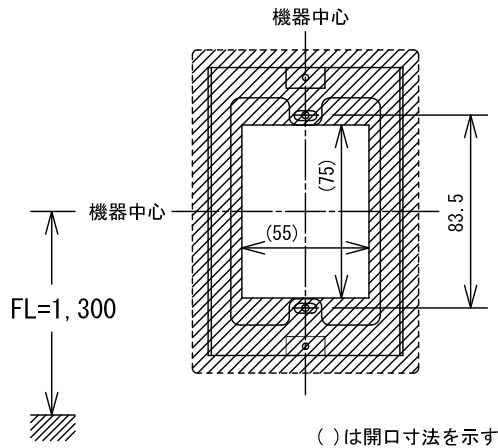

## ■接続図

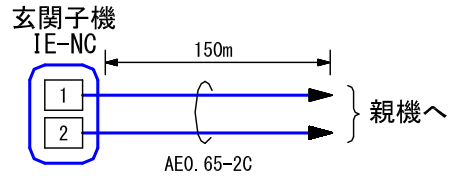

## ■制約事項

- 水抜き穴をふさがれないこと。

## ■機能一覧

- 呼出ボタン押下による親機への呼出/通話
- 親機通電時、夜間表示灯点灯

## ■仕様

電源電圧	DC4.5V~6V(通話時 約DC9V) 親機から供給	色調	チョコレートブラウン(7YR2.4/0.5 近似マンセル値)
通話方式	拡声同時通話	備考	防雨形(JIS C 0920 IPX3 相当)
通電表示灯電流	1mA		
出カインピーダンス	600Ω		
形状	壁埋込型		
適合ボックス	JIS1個用スイッチボックス		
材質	難燃性PC/ABS樹脂		
質量	約220g		

品名	玄関子機	図名	外観図/仕様		単位	mm	作成	2013年10月21日
品番	IE-NC	図番	134629-1-1	頁	1/1	改訂	5	<b>アイホン株式会社</b>