



## ■外観図

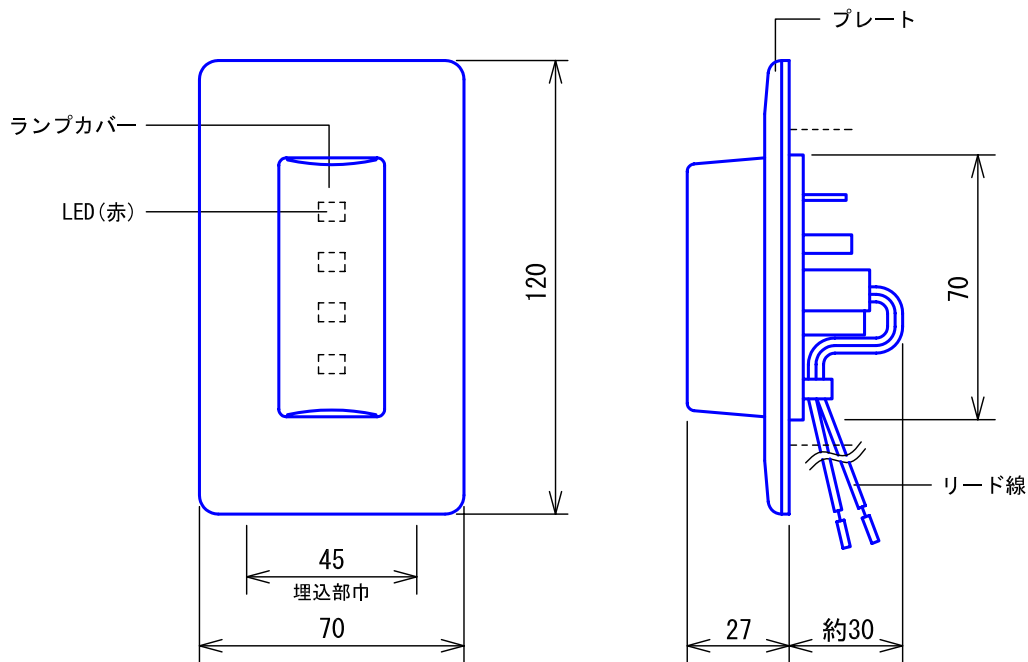

## ●取付寸法

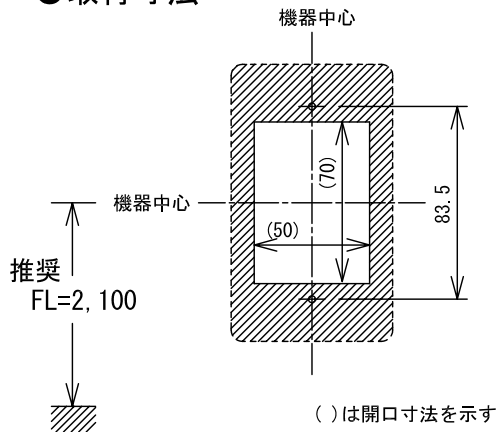


## ■制約事項

- 身体、機材等容易にふれられない高所などに設置すること。(推奨高さ2,100mm)

## ■機能一覧

- 子機での呼出時、点灯および親機、復旧ボタンの復旧操作による消灯

## ●回路図



## ■仕様

消費電流	40mA	質量	約70g					
形状	壁埋込型	色調	モダンホワイト(5Y8.3/1 近似マンセル値)(プレート部)					
適合ボックス	JIS1個用スイッチボックス		乳白色(ランプカバー部)					
材質	パネル:ABS樹脂、ランプカバー:ポリカーボネート	備考	非防水形					
品名	廊下灯	図名	外観図/仕様/制約事項/機能一覧	単位	mm	作成	2011年3月8日	
品番	NBR-4ALED	図番	NZ14305-1-1	頁	1/1	改訂	2	<b>アイホン株式会社</b>