

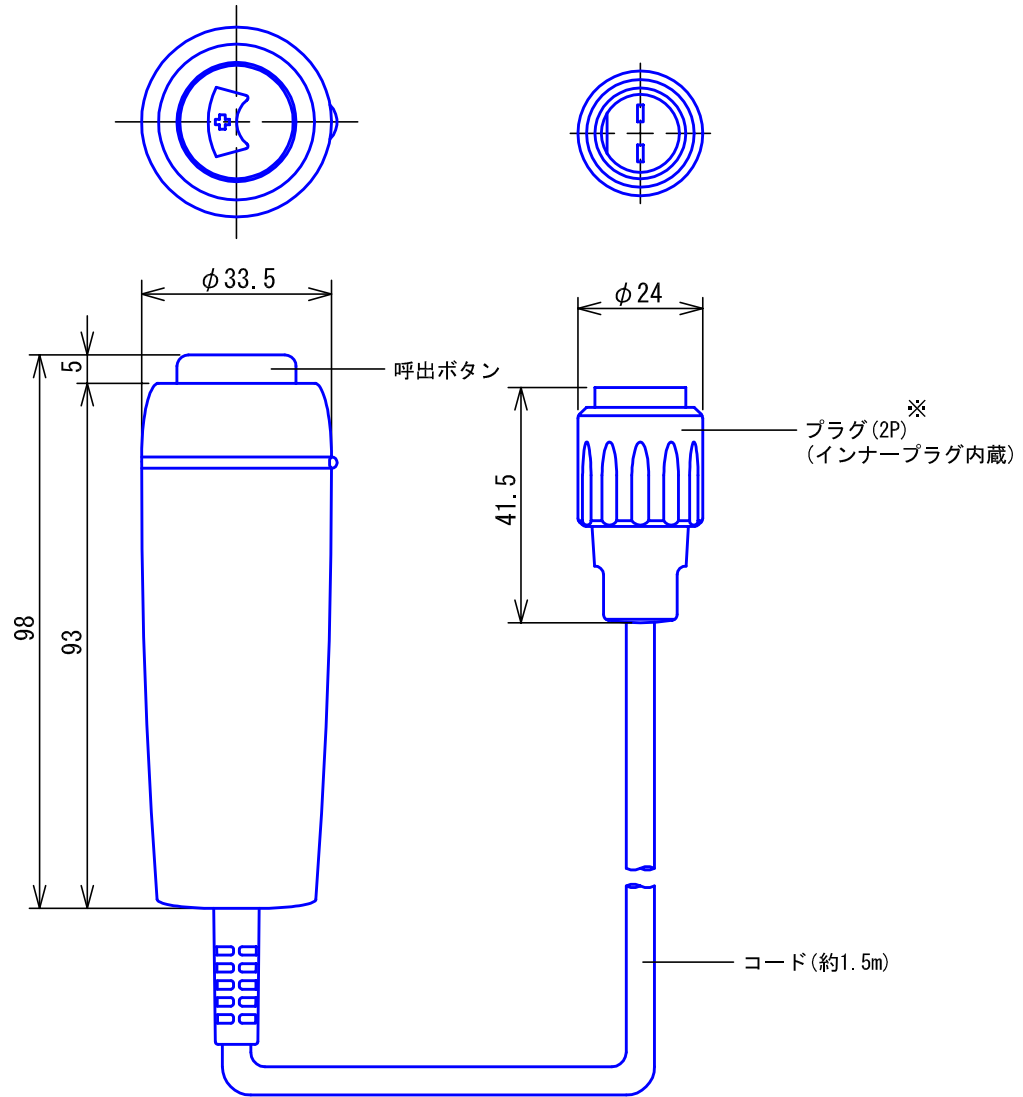


■外観図

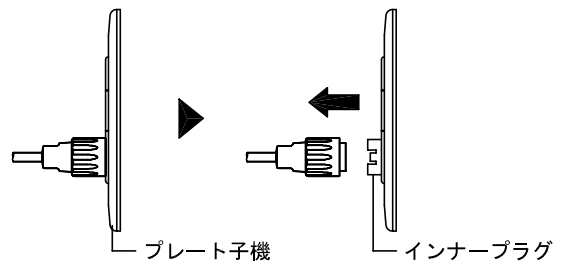

※. プレート子機破損防止のため、約10kgの張力が働くとプラグからインナープラグが外れる。この場合は、再度プラグの向きを合わせて押し込む。

●回路図

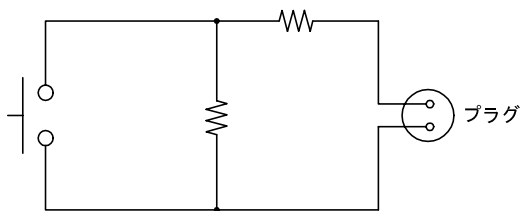

■仕様

形状	大形ボタン	プラグ構造	ねじ込み式、プレート子機破損防止機構付
材質	抗菌自己消火性ABS樹脂	備考	抗菌仕様
質量	約90g		
色調	本体：ホワイト(モダンホワイト) 呼出ボタン：グリーン		
品名	呼出握りボタン	図名	外観図/仕様
品番	UBR-8N	図番	U09182-1-1
		単位	mm
		改訂	1
		作成	2004年9月13日
			アイホン株式会社