



■外観図

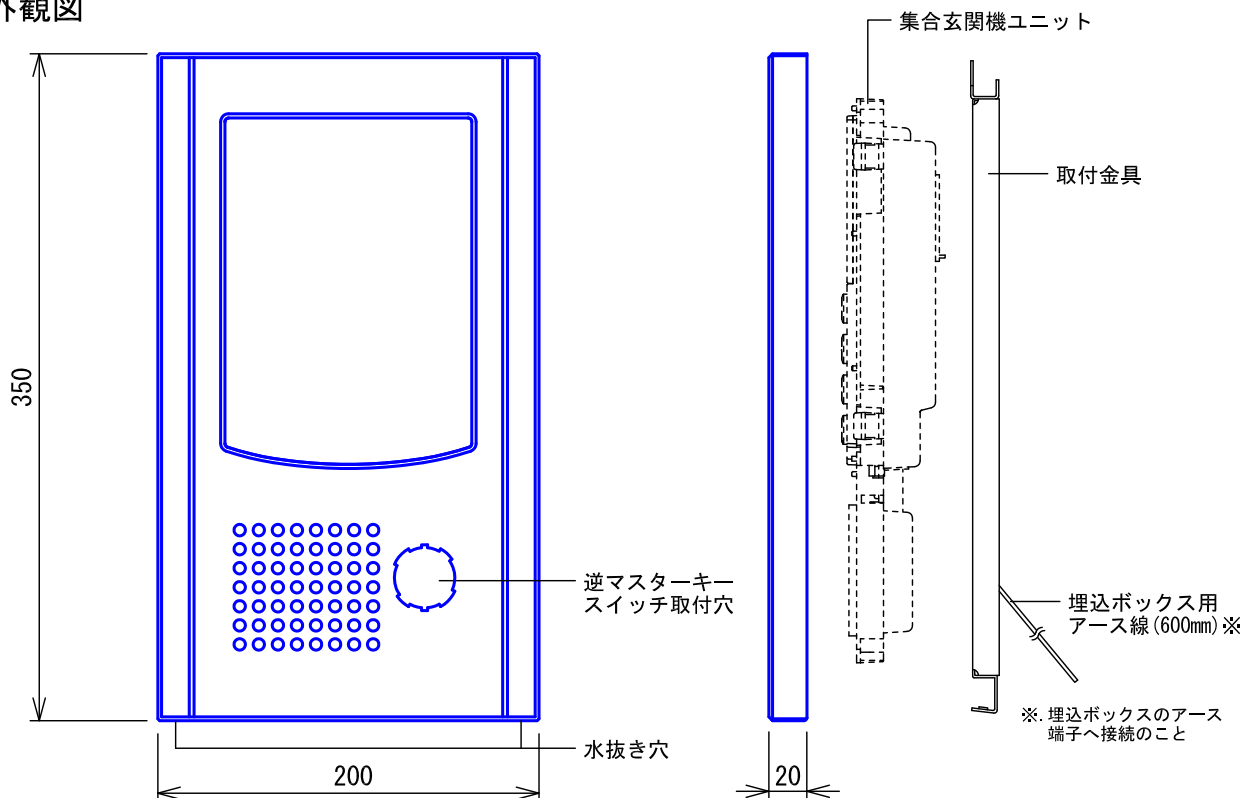


●取付寸法

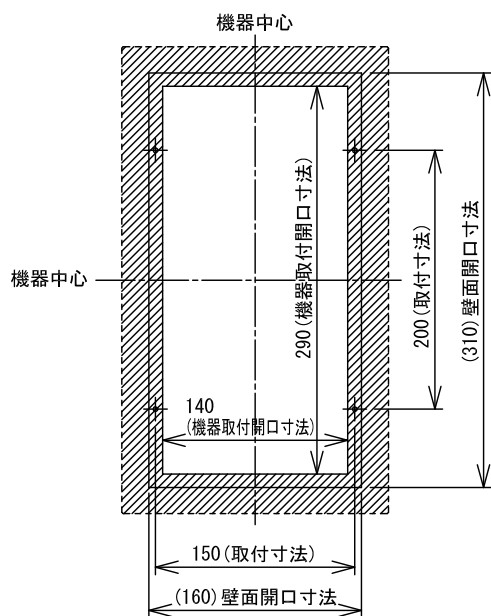

()は埋込ボックスの外形寸法を示す
斜台取付など埋込ボックスを取付の場合は
埋込ボックスの図面参照のこと

●組み合わせ図

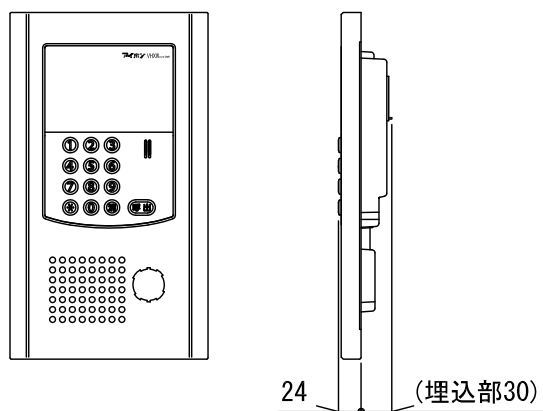

■制約事項

適合逆マスターキースイッチ

- ・KS-2, 3シリーズ (株) ゴール製
- ・KS-222, KS-22, KS-112, KS-12 美和ロック (株) 製は付属の取付金具を使用する。

適合非接触キースイッチ

- ・NTU-002・D, RDNT-B05, RDNT-B06 美和ロック (株) 製、KRS-H*3 (株) ゴール製

上記以外のキースイッチは受注品対応。

- パッキンおよびコーキング処理をする場合は、水抜き穴をふさがないこと。

■仕様

適合ボックス		VGX-DBOX, VX-DLBOX			色調		シルバー				
材質		アルミ			備考		VHXW-KDLMU「」専用品				
質量		約0.7kg					逆マスターキースイッチは別途ご用意ください				
品名	集合玄関機用パネル			図名	外観図/仕様/制約事項			単位	mm	作成	2013年9月6日
品番	VHW-2035P-S			図番	V40156-1-1	頁	1/1	改訂	3	アイホン株式会社	