



■外観図

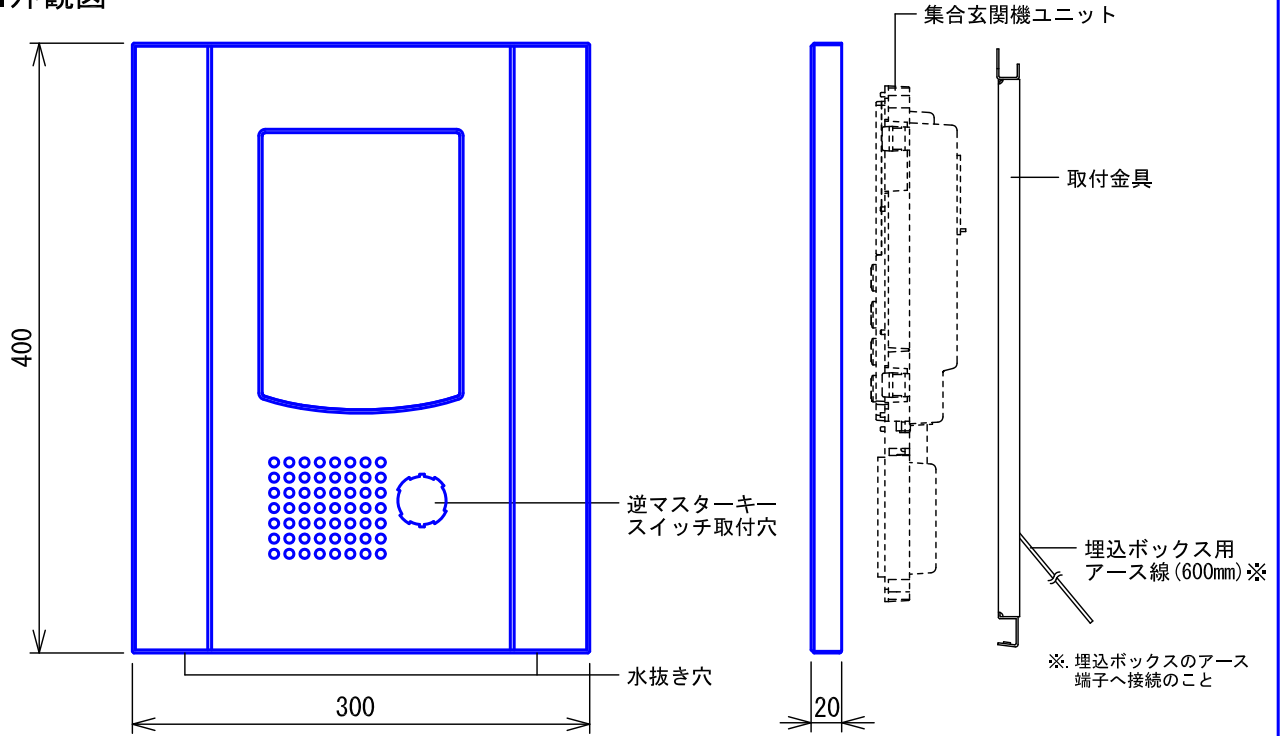


●取付寸法

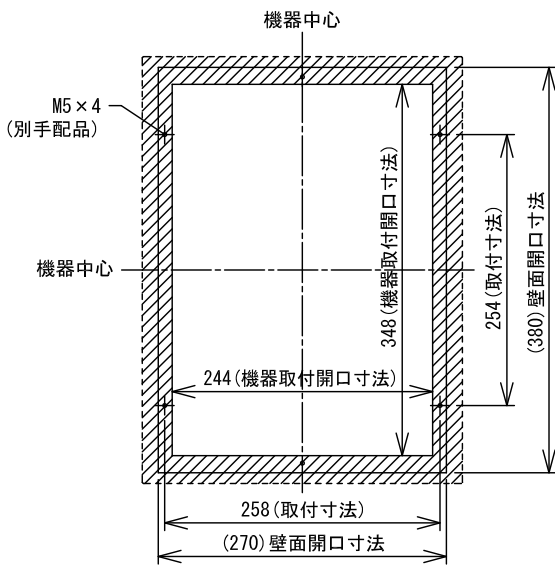

( )は埋込ボックスの外形寸法を示す  
斜台取付など埋込ボックスを取付の場合は  
埋込ボックスの図面参照のこと

●組み合わせ図

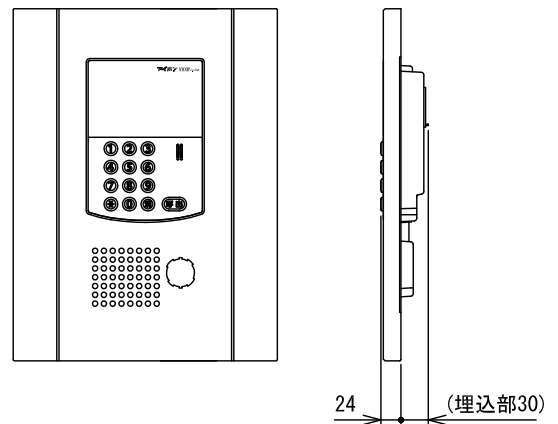

■制約事項

適合逆マスターキースイッチ

- ・KS-2, 3シリーズ (株) ゴール製
- ・KS-222, KS-22, KS-112, KS-12 美和ロック (株) 製は付属の取付金具を使用する。

適合非接触キースイッチ

- ・NTU-002・D, RDNT-B05, RDNT-B06 美和ロック (株) 製、KRS-H\*3 (株) ゴール製

上記以外のキースイッチは受注品対応。

- パッキンおよびコーキング処理をする場合は、水抜き穴をふさがらないこと。

■仕様

材質	アルミ	備考	VHXW-KDLMU「」専用品
質量	約1.3kg		逆マスターキースイッチは別途ご用意ください
色調	シルバー		
品名	集合玄関機用パネル	図名	外観図/仕様/制約事項
品番	VHW-3040P-S	図番	V41999-1-1
		単位	mm
		改訂	3
		作成	2013年9月6日
			<b>アイホン株式会社</b>