




■外観図

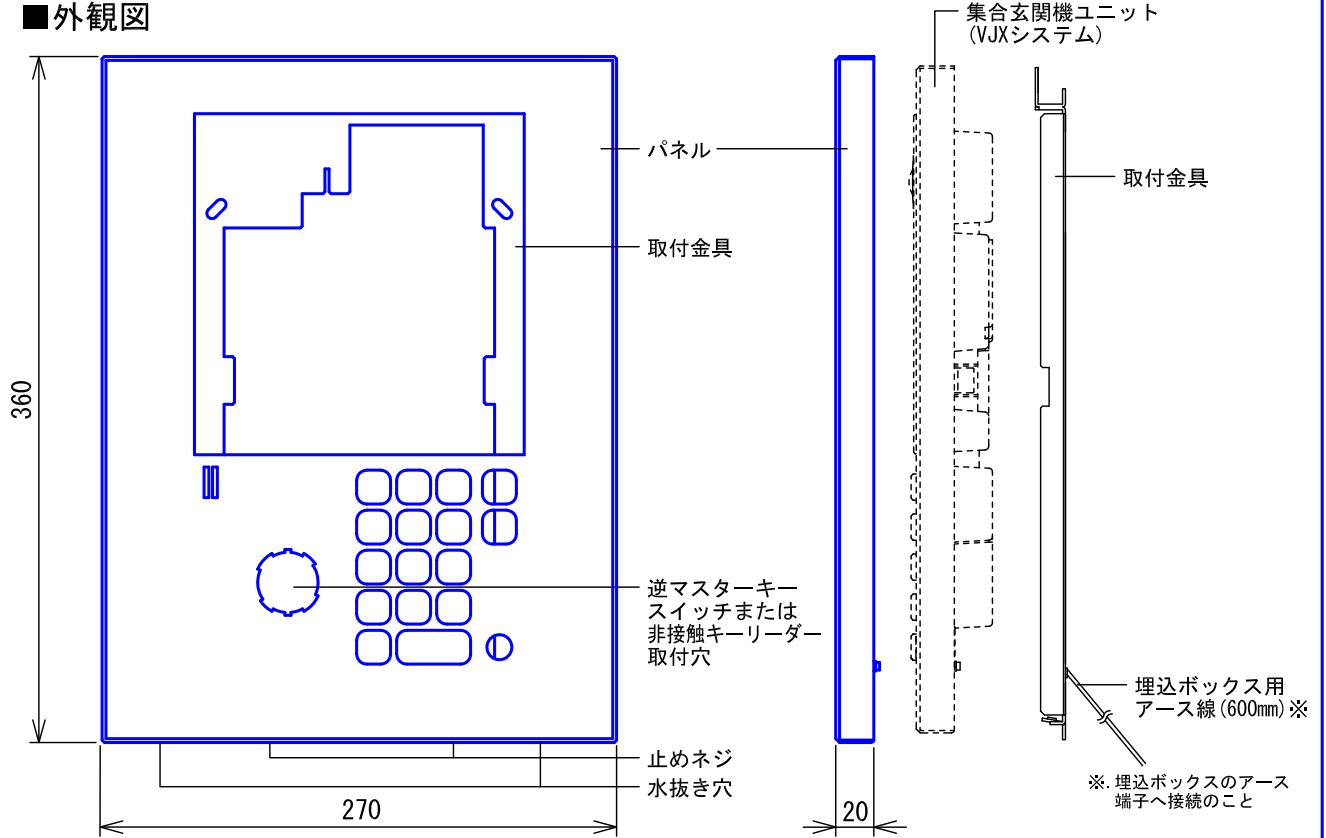

●取付寸法

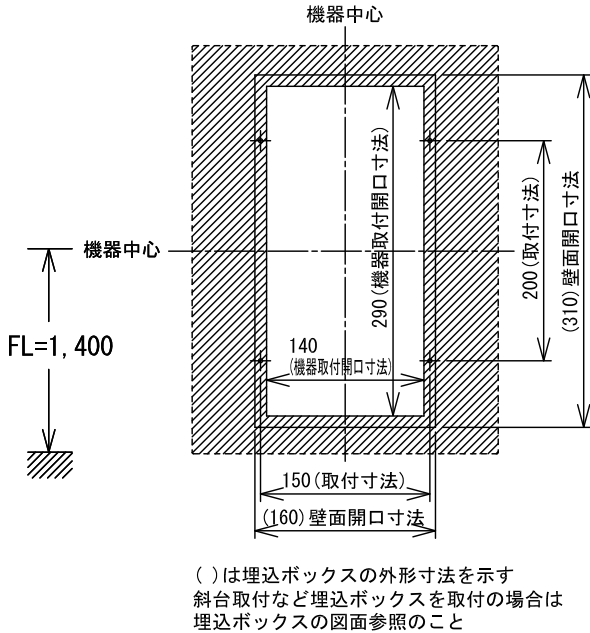

●組み合わせ図

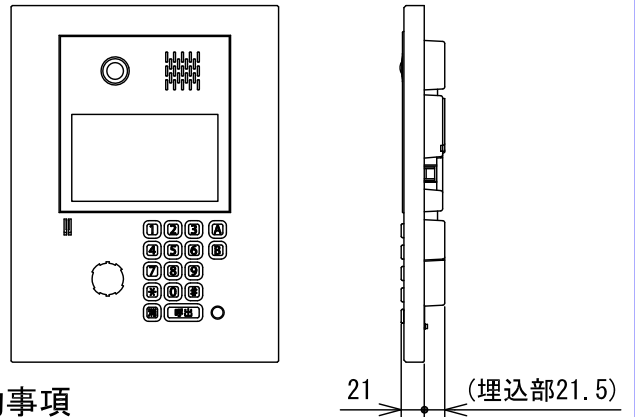

■制約事項

適合逆マスターキースイッチ

- ・KS-2, 3シリーズ (株) ゴール製
- ・KS-222, KS-22, KS-112, KS-12 美和ロック (株) 製は付属の取付金具を使用する。

適合非接触キーリーダー

- ・NTU-002・D, RDNT-B05, RDNT-B06 美和ロック (株) 製、KRS-H\*3 (株) ゴール製

上記以外のキースイッチは受注品対応。

- パッキンおよびコーキング処理をする場合は、水抜き穴をふさがらないこと。

■仕様

適合ボックス	VGX-DBOX, VX-DLBOX	色調	横目ヘアライン仕上げ					
材質	アルミ	備考	VJX-DLMU専用品、逆マスターキースイッチまたは非接触キーリーダーは別途ご用意ください					
質量	約820g							
品名	集合玄関機用パネル	図名	外観図/仕様/制約事項	単位	mm	作成	2014年12月10日	
品番	VJW-2736P-S	図番	VZ20469-1-1	頁	1/1	改訂	1	<b>アイホン株式会社</b>