




■外観図

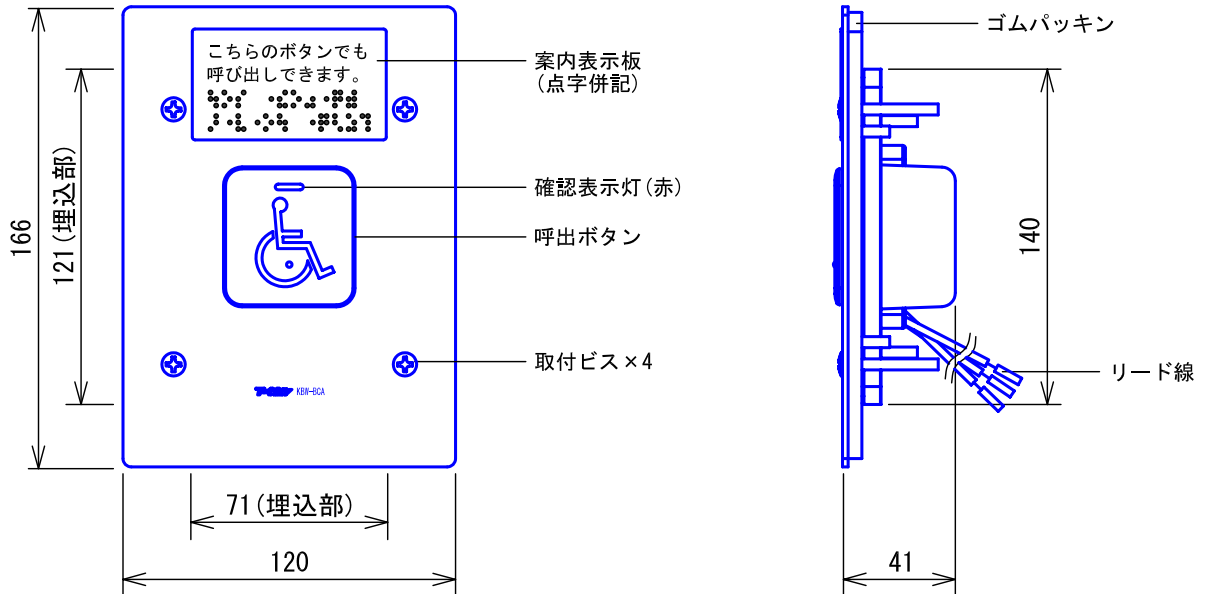

●取付寸法

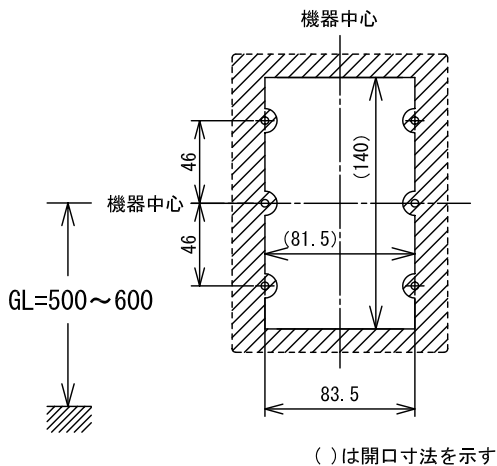

■接続図

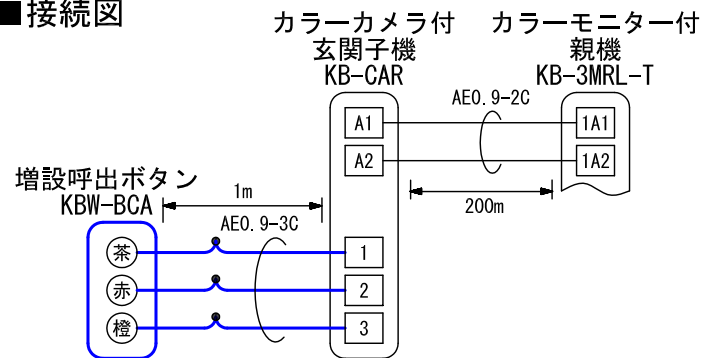

■制約事項

- 埋込取付時、水抜き穴のスペースを確保すること。

■機能一覧

- 呼出ボタン押下による呼出
- ・ 呼出時、呼出確認表示灯速い点滅
- ・ 通話時、呼出確認表示灯遅い点滅

■仕様

電源電圧	親機から供給		
適合ボックス	JIS3個用スイッチボックス(縦埋込)		
材質	ステンレス 2.0t		
質量	370g		
色調	縦目ヘアライン仕上げ		
備考	防雨形(JIS C 0920保護等級3 相当)		

品名	増設呼出ボタン	図名	外観図/接続図/機能一覧	単位	mm	作成	2009年7月15日
品番	KBW-BCA	図番	K40123-1-1	頁	1/1	改訂	3

アイホン株式会社