



■外観図


天井(プレート)部脱落防止の為
天井部に補強措置をしてください。

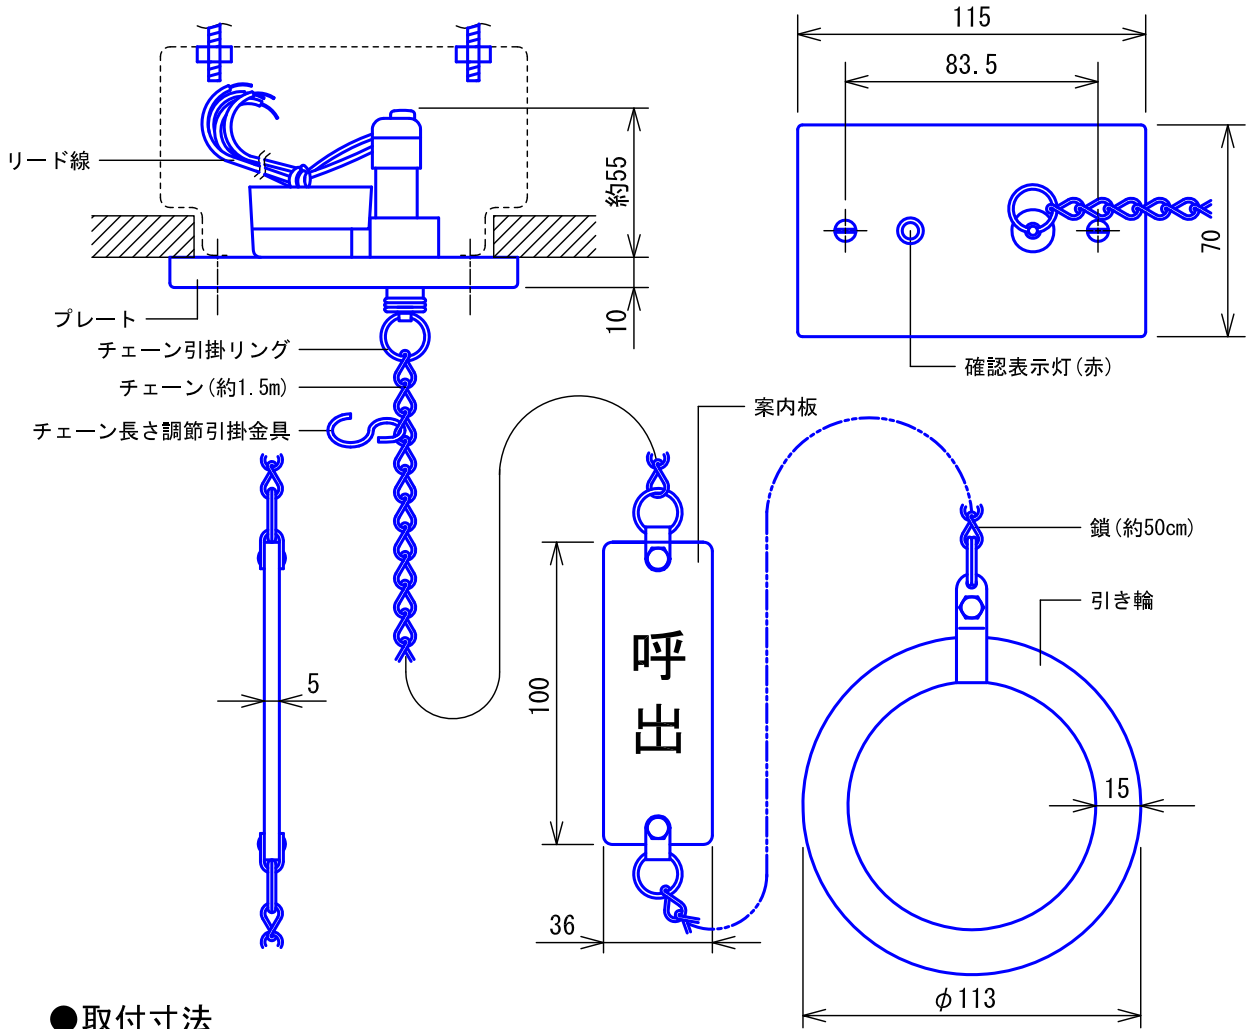

●取付寸法

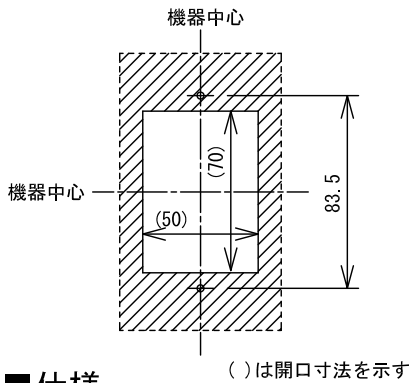

●回路図

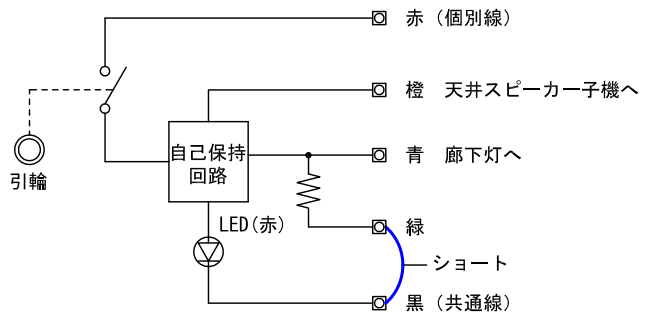

●廊下灯を設置する場合は緑ショートをカットすること。
(緑は使用しない)

■仕様

消費電流	待受時5mA 最大140mA	色調	案内板：乳白(赤色文字) 引き輪：白色
形状	天井埋込型	備考	引張荷重(静荷重)約50kgでチェーン引掛 リング部分が脱落します。
適合ボックス	JIS1個用スイッチボックス		
材質	プレート, チェーン：ステンレス 案内板、引き輪：ポリカーボネート		
質量	約550g		

品名	浴室用呼出引輪	図名	外観図/仕様		単位	mm	作成	2012年12月7日
品番	NR-7BLA-P	図番	N71345-1-1	頁	1/1	改訂	5	アイホン株式会社